

AT-WALL15F


	適用下地・工法				地域	
	木造		鉄骨造		一般	寒冷
	胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁		
釘留め *HエトルタNC縁	×	○*	×	○*		
金具留め (2mm)	×	○	×	×		
金具留め (5mm)	×	○	×	○		
通気金具留め (15mm)	○	×	○	×		

詳しくは最新版「AT-WALL窓業系外装材見積・発注用カタログ」及び「AT-WALLテクニカルガイド」をご参照ください。

不燃材料認定番号	準耐火構造認定番号	防火構造認定番号
QM-0668	1時間準耐火(耐火4等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
*準不燃材料認定番号となります。	QF060BE-9225	QF045BE-9226
		木造:PC030BE-9201 鉄骨:PC030BE-9202

不燃材料認定番号:フラットS16はNM-3294

■出隅部材の設定

O	M	W	L	LM
同質出隅	同質ミドル出隅	同質ワイド出隅	同質長尺出隅	同質長尺ミドル出隅
				
90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)	105×105×455mm (内寸:90×90×455mm)	135×135×455mm (内寸:120×120×455mm)	90×90×3,030mm (内寸:75×75×3,030mm)	106×106×3,030mm (内寸:90×90×3,030mm)

*写真はHエトルタNCです(LMはファインアックス16)

	掲載頁	O	M	W	L	LM
HエトルタNC	133	●	●受	●受	●受	●受
ファインアックス16	134	●			●	●受
ニューコタタキ	134	●	●受	●受	●受	
フラットS16	135	●			●	

*板厚16mmの商品は出隅寸法が異なります。

この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。

・外観上のご注意について、P.160を必ずお読みください。
 ・施工関連部材、設計・施工にあたっての技術資料は最新版「AT-WALL窓業系外装材見積・発注用カタログ」および「AT-WALLテクニカルガイド」を必ずご参照ください。
 この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

AT-WALL15F

製品本体保証 (→P.148) | 耐火等級4等級 (→P.24) | 劣化軽減関連商品 | アクリルエマルジョン | モノトーン

HエトルタNC

見積・発注用
P.214

15mm厚 | ヨコ張り | 縦張り



施工例はHPをご覧ください。
 O 同質出隅
 M 同質ミドル出隅
 W 同質ワイド出隅
 L 同質長尺出隅



金具留め工法

海岸断層をモチーフにしたシンプルな意匠。



HEQ5LGR1

HEQ5 カラー 5,100円/1枚(3,699円/㎡)

●サイズ: 15×455×3,030mm ●梱包: 2枚 ●重量(1枚): 約24kg



HEQ5IVW1 ライトアイボリー



HEQ5LGR1 ライトソフトグレー



HEQ5NWT1 ナチュラルホワイト

シーリングレス工法



セルフッ素コート EXE30

セルフッ素コート EXE

セルフッ素コート plus

塗膜保証

円/㎡
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000

AT-WALL 15F

製品本体保証 (→P.148) 耐火等級4等級 (→P.24) 劣化軽減関連商品 アクリルエマルジョン モノトーン

ファインアクシス16

※釘留め工法とする際は必ず先穴をあけてから釘を打ってください。

16mm厚 ヨコ張り タテ張り



- O 同質出隅
- L 同質長尺出隅
- LM 同質長尺ミドル出隅

見積・発注用 P.215

- 金具留め工法
- 釘留め工法 ※

スタイリッシュな印象に仕上がるシャープなライン。シンプルモダンをはじめ、多彩な外観に使えるボーダー柄です。




FA6NWT

FA6 カラー **5,100円/1枚 (3,699円/m²)**
●サイズ: 16×455×3,030mm ●梱包: 2枚 ●重量 (1枚): 約25kg



FA6DBL ディープブルー



FA6NWT ナチュラルホワイト



FA6PB ベールブラック

円/m²

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

134

【シーリング施工上の注意】 純正マスキングテープ「非粗面サイディング用」(品番: VCM18H)をご使用ください。

・外観上のご注意について、P.160を必ずお読みください。
・施工関連部材、設計・施工にあたっての技術資料は最新版「AT-WALL 業系外装材見積・発注用カタログ」および「AT-WALL テクニカルガイド」を必ずご参照ください。この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

AT-WALL 15F

製品本体保証 (→P.148) 耐火等級4等級 (→P.24) 劣化軽減関連商品 アクリルエマルジョン モノトーン

ニューコタタキ

※釘留め工法とする際は必ず先穴をあけてから釘を打ってください。

15mm厚 ヨコ張り タテ張り



- O 同質出隅
- M 同質ミドル出隅
- W 同質ワイド出隅
- L 同質長尺出隅

見積・発注用 P.216

- 金具留め工法
- 釘留め工法 ※

鉄骨下地や、張り分け2階部分に最適なシンプルなデザインです。



ST51 カラー **5,100円/1枚 (3,699円/m²)**
●サイズ: 15×455×3,030mm ●梱包: 2枚 ●重量 (1枚): 約24kg



ST51GR グレー



ST51KB クールベージュ



ST51NWT ナチュラルホワイト

【シーリング施工上の注意】 純正マスキングテープ「非粗面サイディング用」(品番: VCM18H)をご使用ください。



フラットS16

※釘留め工法とする際は必ず先穴をあけてから釘を打ってください。

見積・発注用
P.217

16mm厚



施工例はHPをご覧ください。



同質出隅
同質長尺出隅

見積・発注用
P.217



金具留め工法
釘留め工法 ※

鉄骨下地向けや、
張り分け2階部分に最適な無塗装品。

FSQ6 カラー 4,700円/1枚(3,409円/m²)

●サイズ: 16×455×3,030mm ●梱包: 2枚 ●重量 (1枚): 約27kg



FSQ6 無塗装



FSQ653 無塗装

	適用下地・工法				地域	
	木造		鉄骨造		一般	寒冷
	胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁		
釘留め	×	○	×	○		
金具留め (2mm)	×	×	×	×	○	○
金具留め (5mm)	×	×	×	×		
通気金具留め (15mm)	×	×	×	×		

詳しくは最新版「AT-WALL 窯業系外装材見積・発注用カタログ」及び「AT-WALL テクニカルガイド」をご参照ください。

不燃材料認定番号	準耐火構造認定番号	防火構造認定番号
QM-0668	1時間準耐火(耐火4等級相当) 45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
※準不燃材料認定番号となります。	QF045BE-9226	木造: PC030BE-9201 鉄骨: _____

不燃材料認定番号: ワイド・フラット14、ワイド・新大壁14はNM-3294

■出隅部材の設定

L

同質
長尺出隅



89×89×3,030mm
(内寸: 75×75×3,030mm)

LM

同質長尺
ミドル出隅



104×104×3,030mm
(内寸: 90×90×3,030mm)

※写真はワイド・リシン14NCです

	掲載頁	L	LM
ワイド・リシン14NC	136	●	●(受)
ワイド・まとい14NC	136	●	●(受)
ワイド・ニューコタタキ14NC	137	●	●(受)
ワイド・フラット14	137	●	●(受)
ワイド・新大壁14	138	●	●(受)

この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。

・外観上のご注意について、P.160を必ずお読みください。

・施工関連部材、設計・施工にあたっての技術資料は最新版「AT-WALL 窯業系外装材見積・発注用カタログ」および「AT-WALL テクニカルガイド」を必ずご参照ください。

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

AT-WALL14RW

- 製品本体保証 (→P.148)
- 耐火等級3等級 (→P.24)
- 劣化軽減関連商品
- トップクリアー
- アクリルエマルジョン
- モノトーン

ワイド・リシン14NC

見積・発注用 P.220

14mm厚 



施工例はHPをご覧ください。

L 同質長尺出隅
LM 同質長尺ミドル出隅



見積・発注用 P.220

釘留め工法

細やかな凸凹が季節とともに表情を変化させるシンプルな意匠。



WLSQ4NWR

WLSQ4 カラー 9,000円/1枚 (3,264円/m²)

●サイズ: 14×910×3,030mm ●梱包: 1枚 ●重量 (1枚): 約42kg



WLSQ4MJR ミルキーベージュR



WLSQ4NWR ナチュラルホワイトR

AT-WALL14RW

- 製品本体保証 (→P.148)
- 耐火等級3等級 (→P.24)
- 劣化軽減関連商品
- トップクリアー
- アクリルエマルジョン
- モノトーン

ワイド・まとい14NC

見積・発注用 P.221

14mm厚 



施工例はHPをご覧ください。

L 同質長尺出隅
LM 同質長尺ミドル出隅



見積・発注用 P.221

釘留め工法

土壁の持つ素朴で暖かみのある表情。日本に根づく独特のイメージを表現。



WMTQ4CWL

WMTQ4 カラー 9,000円/1枚 (3,264円/m²)

●サイズ: 14×910×3,030mm ●梱包: 1枚 ●重量 (1枚): 約42kg



WMTQ4CML くるみ



WMTQ4CWL くわぞめ



WMTQ4YGL よもぎ

円/m²

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000



ワイド・ニューコタタキ14NC

見積・発注用
P.222



L 同質長尺出隅
LM 同質長尺ミドル出隅



釘留め工法

飽きのこないベーシックな安心感。

WNKQ4 カラー 8,000円/1枚(2,901円/㎡)

●サイズ: 14×910×3,030mm ●梱包: 1枚 ●重量 (1枚): 約42kg

2019.5月
最終生産



WNKQ4KB クールベージュ



WNKQ4MBJ ミルキーベージュ



WNKQ4NWT ナチュラルホワイト



WNKQ4SOB ソルベージュ




WNKQ4W ホワイト

【シーリング施工上の注意】 純正マスキングテープ「非粗面サイディング用」(品番: VCM18H)をご使用ください。

・外観上のご注意について、P.160を必ずお読みください。

・施工関連部材、設計・施工にあたっての技術資料は最新版「AT-WALL業系外装材見積・発注用カタログ」および「AT-WALLテクニカルガイド」を必ずご参照ください。

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。



ワイド・フラット14

見積・発注用
P.223



L 同質長尺出隅
LM 同質長尺ミドル出隅



釘留め工法

飽きのこないベーシックな安心感。

SWA14 無塗装 6,400円/1枚(2,321円/㎡)

●サイズ: 14×910×3,030mm ●梱包: 1枚 ●重量 (1枚): 約42kg



SWA14 無塗装

ラウンド出隅

外観デザインの完成度を高める、ラウンド出隅をご用意しております。出隅部のコーディネート用に最適です。
※無塗装品です。



UFR014



UFROR15



UFROR1510

シーリング
レス工法



セルフッ素
コート
EXE30

セルフッ素
コート
EXE

セルフッ素
コート
plus

塗膜保証

円/㎡

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000



ワイド・新大壁14

見積・発注用
P.224



施工例はHPをご覧ください。
L 同質長尺出隅
LM 同質長尺ミドル出隅



釘留め工法

和風にも洋風にもマッチする大壁の意匠。継ぎ目感をあまり感じさせない横張りワイドの新提案です。

シーリングレス工法


セルフ素
コート
EXE30

セルフ素
コート
EXE

セルフ素
コート
plus

塗膜保証

SWA46 無塗装 7,200円/1枚(2,611円/㎡)
●サイズ: 14×910×3,030mm ●梱包: 1枚 ●重量 (1枚): 約42kg

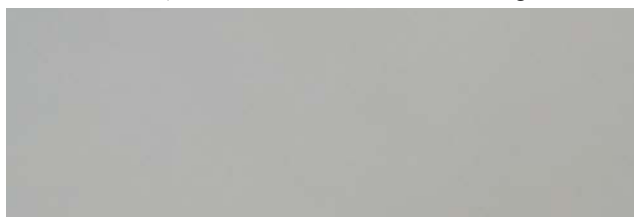

SWA46 無塗装

「たま吹き」仕様にて現場塗装した例

塗装後の表面やジョイント部の意匠は現場塗装によるため、実際の塗装時の状況、方法、仕様などにより異なります。

SWA14は縦張り品ですが、ジョイント部の意匠を比較するために横向きとなっています。



SWA46



SWA14

円/㎡

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

AT-WALL 塗り壁

	適用下地・工法				地域	
	木造		鉄骨造		一般	寒冷▲
	胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁		
釘留め	×	○	×	×		
金具留め(2mm)	×	×	×	×	○	○
金具留め(5mm)	×	×	×	×		
通気金具留め(15mm)	×	×	×	×		

詳しくは最新版「AT-WALL業系系外装材見積・発注用カタログ」及び「AT-WALLテクニカルガイド」をご参照ください。

不燃材料認定番号	準耐火構造認定番号	防火構造認定番号
QM-0668	1時間準耐火(耐火4等級相当) 45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
※準不燃材料認定番号となります。	—	木造: PC030BE-9201 鉄骨: —

■出隅部材の設定



	掲載頁	L	LM			
塗り壁14	139	●	●受			

● この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。

耐火等級
3等級
(→P24)

劣化軽減
関連商品

塗り壁14

14mm厚
タテ振り

施工例はHPを
ご覧ください。



L 同質長尺出隅
LM 同質長尺ミドル出隅

見積・発注用
P.226

見積・発注用
P.226



釘留め工法

塗り壁とサイディングの良さを融合した
「AT-WALL 塗り壁」工法用下地専用部材



NWA14

NWA14 無塗装 **7,600円** / 1枚 (2,756円 / m²)
●サイズ: 14×910×3,030mm ●梱包: 1枚 ●重量 (1枚): 約42kg

NWA41 無塗装 **8,300円** / 1枚 (2,739円 / m²)
●サイズ: 14×1,000×3,030mm ●梱包: 1枚 ●重量 (1枚): 約46kg



意匠 無目地の大壁を実現。


下地材としての「AT-WALL 塗り壁」の継ぎ目を専用パテ材、グラスファイバーテープにて補強することで、目地が目立ちにくい大壁の実現ができます。

耐久性 通気構法対応で住まいを守ります。

現代の住まいは、高気密・高断熱の普及に伴い、壁体内の結露の発生による柱・間柱等の構造体の腐朽、断熱材の性能低下等の弊害がおきやすい状況になっています。「AT-WALL」が標準工法としている通気構法は壁体内の湿気を排出することによって内部結露を抑制します。

環境 環境にやさしい。

他のAT-WALL商品同様に、ノンアスベスト商品であることはもちろん、環境にやさしい水系のシーラーで基材を保護しています。

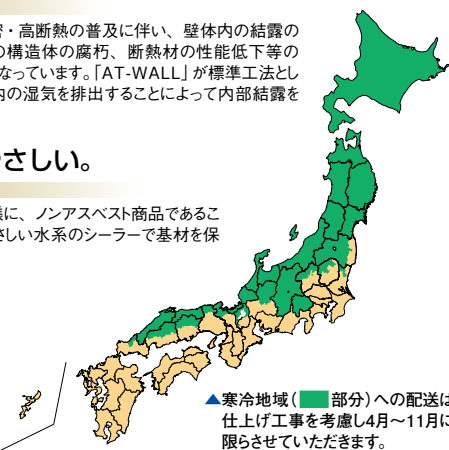

▲寒冷地域(緑色部分)への配送は
仕上げ工事を考慮し4月～11月に
限らせていただきます。

※「AT-WALL 塗り壁」の標準工法、品質保証については、P.140及び「別冊AT-WALL テクニカルガイド」をご参照ください。

・外観上のご注意について、P.160を必ずお読みください。
・施工関連部材、設計・施工にあたっての技術資料は最新版「AT-WALL 業系外装材見積・発注用カタログ」および「AT-WALL テクニカルガイド」を必ずご参照ください。
この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

選択肢 豊富な組み合わせバリエーションが可能です。


【ベルアート/ベルアートクイーン】柄パターン15種×標準100色

ベルアートクイーンは、ベルアートに比べて耐久性、耐候性が飛躍的に向上したタイプです。



ラージスタンプFW プレスL2色 フェザーFW スクロールFW
ファンタジスタ スタック吹放し スタック押さえ プロヴァンス
シラスL キャニオン テールL スタンプ
プレスL トラバーチン くし引き

【サンドエレガnte】柄パターン4種×標準45色

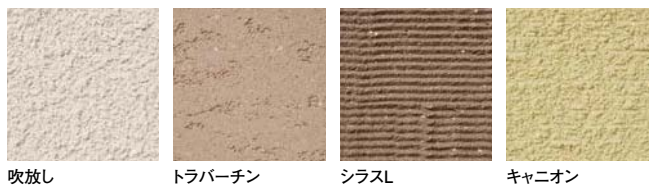

吹放し トラバーチン シラスL キャニオン

【アートヴァンストーン】柄パターン4種×標準9色



吹放し トラバーチン テール キャニオン

ラウンド出隅



UFRO14 UFROR15 UFROR1510

■ラウンド出隅施工例 (UFRO14使用)



ベルアート スタンプ仕上げ ベルアート くし引き仕上げ

※専用パテ材 (SK弾性コークN)、グラスファイバーテープ (SKハードクロス#50)、専用仕上げ塗材 (ベルアート/サンドエレガnte/アートヴァンストーン) に関するお問い合わせは下記までお願いします。

エスケー化研株式会社

〒567-0034 大阪府茨木市中穂積 3-5-25
TEL. 072 (621) 7733 <http://www.sk-kaken.co.jp>

シーリング
レス工法

セルフッ素
コート
EXE30

セルフッ素
コート
EXE

セルフッ素
コート
plus

塗膜保証

円/m ²
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000

旭トステム外装の「AT-WALL塗り壁」は、 充実した品質保証システムにより皆様に安心をお届けしています。

保証対象 保証内容	<p>2005年1月以降出荷の旭トステム外装「AT-WALL塗り壁」の本体と純正出隅品とします。</p> <p>(1) 接合目地部の不具合 ① 著しい割れのないこと。^{*1} ② 著しい汚染がないこと。 ※「著しい割れ」とは、0.5mm幅以上かつ長さ10cm（連続）以上の目地部の亀裂をいいます。</p> <p>(2) 基材 ① 著しい割れのないこと。全幅にわたって割れている状態をいいます。ただし、切断、加工した部分を除きます。 ② 著しい欠損、剥がれがないこと。基材の一部が欠け損じ、又はめくれ、剥がれ落ちて下地が露出している状態をいいます。 ③ 脱落のないこと。 ④ 著しい反り、うねりのないこと。幅455ミリに対し、反り、うねりの高さが5ミリ以上ある状態をいいます。 ⑤ この保証は、次のものは適用されません。 1) 間柱、胴縁、断熱材、防水紙、シーリングなど。 2) 基材が取付けられている躯体及び下地材。 3) 上記の1) ないし2) に起因する基材のゆがみ、腐食、割れなどの損傷。</p>
保証期間	<p>(1) AT-WALL塗り壁接合目地処理：施工完了後3年間とします。 (2) AT-WALL塗り壁基材の不具合：施工完了後5年間とします。 ※本保証に基づき補償が行われた場合、その後の保証期間は当初の保証期間の残余期間とします。</p>
保証対象条件	<p>(1) 弊社が保証対象者に対して個別に保証書を発行した新築物件とします。 (2) 国内の新築の木造軸組建築物、木造枠組壁工法建築物の2階建て以下とします。 (3) 設計、施工時の最新版の別冊「見積・発注用カタログ」の技術資料および別冊「テクニカルガイド」に従って設計施工された物件とします。 (4) 特に通気構法がなされていない場合は、保証の対象外となりますのでご注意ください。 (5) 原則として、サイディング施工については、専門施工が出来る工事業者または※NYGサイディング施工士が施工、管理した物件とします。 (6) パテ処理以降の左官工事工程は、エスケー化研指定工事店にて施工、管理された物件とします。 (7) 所定の施工管理報告書が提出された物件とします。 ※日本窯業外装材協会（NYG）が主催する「窯業系サイディング施工士認定試験」の合格者に与えられる資格です。</p>
保証対象者 補償方法	<p>保証書の発行対象者は、原則として元請業者様（住宅会社様、工務店様）とします。</p> <p>弊社は検査と調査の上、不具合があると決定した場合は弊社の判断により次のいずれか1つの方法により補償します。</p> <p>(1) 不具合部分を補修します。 (2) 不具合部分を対象とした代替製品を無償提供します。 (3) 保証対象者に返金します。（接合目地部の不具合については除く。）</p> <p>施工後2年以内に発覚した不具合の場合、弊社が査定する製品価格を上限に負担します。 施工後3年目以降保証期間満了までの期間については、経過年数毎に減額された製品査定額を上限に負担します。 ※防水紙、シーリング、胴縁その他の部材、労賃については負担しません。</p> <p>上記の保証対象条件を満たす場合であっても、以下のような場合には、保証の適用を除外させていただきます。</p>
免責事項	<p>(1) 最新版の別冊「AT-WALL窯業系外装材見積・発注用カタログ」の技術資料、別冊「AT-WALLテクニカルガイド」および「AT-WALL塗り壁カタログ」に記載された事項に従わない設計・施工により不具合が生じた場合。 (2) 純正同質部材・付属部材を使用しなかった場合、および弊社の製品以外の部材による不具合の場合。 (3) 目地処理部の形状ひずみ、盛り上がり影、微細なクラックの場合。 (4) 開口部廻り及び軒天部に施工された、シーリング材の上に塗装された塗装膜部分の不具合の場合。 (5) 外壁材が変質・変形する恐れのある場所に使用された場合、および変質・変形の恐れのある施工がなされた場合。 (6) 入居者（管理人を含む）または第三者による維持管理不行き届きならびに故意・過失により不具合が生じた場合。 (7) 外壁工事完了後の増改築や補修あるいは設備機器・看板等の取付工事等により不具合が生じた場合。 (8) 建物自体の変形や変位により不具合が生じた場合。（木造枠組壁工法の沈みによる不具合を含む） (9) 下地材の腐食、経年変化による下地材の反り、くずれ等により不具合が生じた場合。 (10) タワシ・ブラシ等の不適当な器材および薬品を用いた洗浄による損傷の場合。 (11) 特殊環境地域（温泉場・焼却場・競泳場）（特殊ガス・熱・酸・アルカリ・塩類を発生する施設や工場地域）（海水、湖、河川等の周辺で常時飛沫がかかるような塩害地域）（煙塵および金属粉・石粉が堆積する地域等）等および公害による損傷の場合。 (12) 異常現象（天災・台風・洪水・地震・落雷・つらら等）による損傷の場合。 (13) 不適切な保管・取り扱いによって不具合が生じた場合。 (14) 初期の損傷ないしは不具合を長期間放置したために生じた拡大損傷の場合。 (15) 汚れ（伝い水による汚れを含む）・錆・カビ・こけ・藻等による外観上の変化の場合。 (16) 契約当時実用化された技術では予測することが不可能な現象が原因で生じた不具合の場合。 (17) 内部結露および伝い水等によって基材に損傷が生じた場合。 (18) 弊社指定の寒冷地域で12月1日から3月31日の期間に施工された場合。 (19) ライトアップ等により接合目地が目立つ場合。 (20) 本体、シーリング、塗装等の定期的なメンテナンスを怠った場合。 (21) 仕様を無視する環境、工程、工法等の条件下で施工した場合。 (22) 外壁材としての機能や性能を損うことがない軽微なクラック (23) 保証書発行申請書及び施工管理報告書（チェックシート）に事実と異なる記載があった場合。 (24) 沖縄県で施工された場合。 (25) 施工管理報告書（チェックシート）のチェック欄が「×」であった項目に起因する不具合の場合。 (26) 保証期間を経過後に申し出た場合、又は、保証期間内に生じたものでも発見後1年以上申し出なかった場合。</p>
保証書発行条件	<p>弊社指定の「保証書発行申請書」と「保証物件施工管理チェックシート」に必要事項を漏れなくご記入の上、施工完了後3か月以内に弊社支店・営業所へご提出ください。</p>

なお、この保証は雨漏り等の現象および付属部材に関する保証ではありません。

軒天ボード

耐火等級
2等級
(→P.24)

劣化軽減
関連商品

アクリル
エマルジョン

モノ
トーン

	適用下地・工法				地域	
	木造		鉄骨造		一般	寒冷
	胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁		
釘留め	×	○	×	○		
金具留め(2mm)	×	×	×	×	○	○
金具留め(5mm)	×	×	×	×		
通気金具留め(15mm)	×	×	×	×		

詳しくは最新版「AT-WALL 窯業系外装材見積・発注用カタログ」及び「AT-WALLテクニカルガイド」をご参照ください。

不燃材料認定番号	準耐火構造認定番号		
	1時間準耐火(耐火4等級相当)	45分準耐火(耐火3等級相当)	30分準耐火(耐火2等級相当)
			QF030RS-0190

軒天ボード

軒天用ワイド

見積・発注用
P.232

12
mm厚

釘留め工法




(全体写真)

WNK236W ホワイト **5,400円/1枚** (3,260円/㎡)
●サイズ: 12×910×1,820mm ●梱包: 1枚 ●重量 (1枚): 約20kg




WNK236W ホワイト



■**WNK236W**表面アップ写真

■姿図

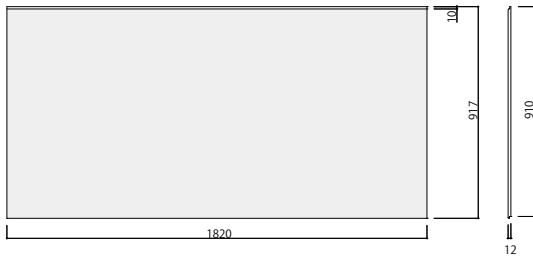


軒天用有孔板

見積・発注用
P.233


12
mm厚

釘留め工法

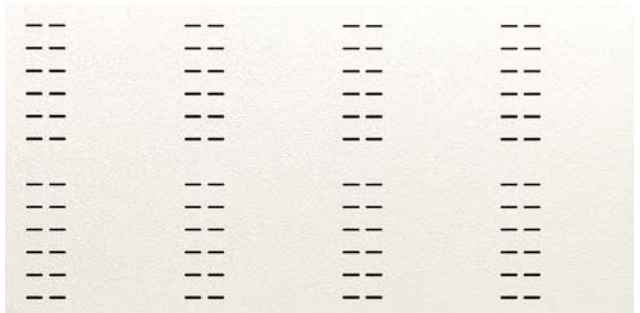


(全体写真)

WNK236UW ホワイト **7,000円/1枚** (4,227円/㎡)
●サイズ: 12×910×1,820mm (開孔率: *) ●梱包: 1枚 ●重量 (1枚): 約20kg




WNK236UW ホワイト

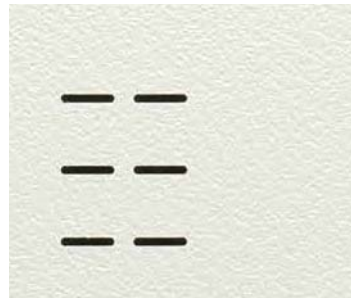

■**WNK236UW**表面アップ写真

■姿図

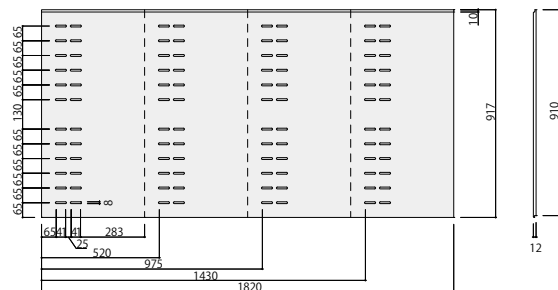

* 有孔板は製品1枚当り4枚取りです。
カット後の1枚当りの開口面積は、90.8cm²となります。

シーリング
レス工法



セルフッ素
コート
EXE30

セルフッ素
コート
EXE

セルフッ素
コート
plus

塗膜保証

円/㎡

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

DESIGN PARTS ラインナップ

高まる住宅外観の要求に、「デザインパーツ」はおこたえします。

シンプルな外観の住まいでも効果的に幕板・化粧柱・妻飾り・壁飾りを組み合わせること、個性的な外観を演出します。

豊富なデザインとカラーの中から、お好みに合わせて外観コーディネートをお楽しみください。

オーバーハング

オーバーハング水切り



アルミR中間水切り



オーバーハング見切りアタッチメント



妻飾り・壁飾り・組み合わせ飾り 飾り／装飾格子

妻飾り



(デザイナーズシリーズ)



(デザイナーズシリーズ)



(デザイナーズシリーズ)



(デザイナーズシリーズ)

壁飾り

寒冷地域不可



(デザイナーズシリーズ)



(デザイナーズシリーズ)

組み合わせ飾り



(デザイナーズシリーズ)



(デザイナーズシリーズ)




(デザイナーズシリーズ)




(デザイナーズシリーズ)

装飾格子

寒冷地域不可



(デザイナーズシリーズ)



(デザイナーズシリーズ)



化粧出隅

ニューストーン調化粧出隅




(デザイナーズシリーズ)



(デザイナーズシリーズ)

幕板・破風／破風おさめ

幕板



アルミ幕板



破風おさめ



幕板




スチール幕板



破風




破風おさめ

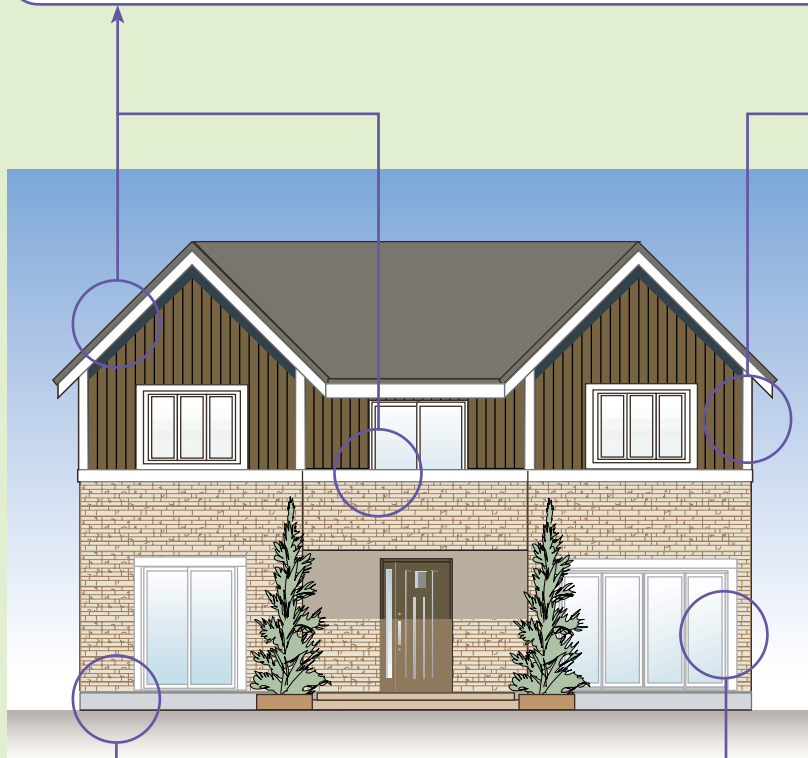

化粧柱

化粧柱



化粧柱



化粧柱出隅



化粧柱デラックスタイプ



化粧柱




水切り

基礎水切り



通気基礎水切り



通気中間水切り



ポーチ柱

ポーチ柱



窓飾り

窓飾り

