

工務店様へ

SEKISUI

リビングなどの
クロス貼り替え



「貼るだけ断熱」

保温効果UPで、 快適性向上!

あったかべ

短工期

いつもの暮らしは
そのまま
断熱リフォーム

低コスト

クロス貼り替えの
ついでに断熱できる

貼るだけ
断熱

廃棄物が少ない



財団法人
ベターリビング
BL-bs
認定商品

内貼断熱リフォーム用
石膏ボードパネル

あったかべ



木棧で
既存下地に
確実に固定

石膏ボードを
貼り合わせ済み

総厚み 24.5mm

国内トップクラスの断熱性能の
フェノバボードを使用

熱伝導率
0.019W/m·K
(熱抵抗値
R=0.78m²·K/W)

フェノバボード

15m 熱伝導率:0.019 W/m·k

押出ポリスチレンフォーム3種

25m 熱伝導率:0.028 W/m·k

住宅用グラスウール10K

40m 熱伝導率:0.050 W/m·k

室内空間を最大限利用可能

室内側からの「貼るだけ断熱」なら、工期、費用にメリット!

リビングのクロス
貼り替えに

プラス
内貼断熱

工期

プラス
約2日

あったかべ
使用枚数

12枚

追加
費用


約20万円

※設計積算価格(参考)

※6畳間施工の場合

施工手順はこんなに簡単!

あったかべ
取付け工程

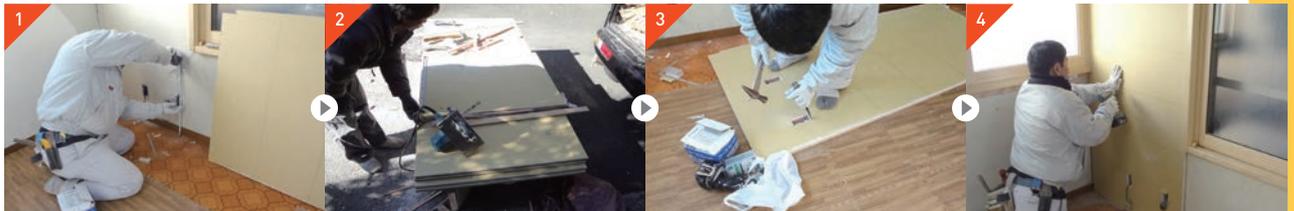

寸法測定

パネルカット

スイッチボックス廻りの加工

パネル留付

クロス貼り
加工



パテ処理

クロス貼り

完成!

RC造(マンション等)に
ついては、別途ご相談
ください。

従来の断熱リフォームより、こんなに低コスト・短工期!!

<div style="background-color: #f4a460; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;"> 比べて ください! </div>	工法 従来の工法  家全体の 壁を剥がして施工	貼るだけ断熱 (内貼断熱リフォーム工法)  必要な部屋の 内壁にそのまま施工
	工期 全体改修の場合 約1ヶ月	ゾーン改修(床面積6畳相当) 約2~3日
	廃棄物 壁を剥がすので 多い	室内側から貼るだけなので 少ない
	コスト 家全体をリフォームするため 費用が高い	必要な部屋をリフォームするので 費用が安い

必要な部屋の壁・窓を断熱リフォームするだけ!



Before

▶



After

壁(あったかペ)



※積水化学工業の製品は「あったかペ」のみです。窓については販売店様とご相談の上、ご用意ください。

窓(内窓改修)



※内窓はどのメーカー様の製品でもご利用可能です。

製品情報

品名	品番	出荷数量	サイズ(幅×長さ×厚み)	設計価格(税抜)	納期
あったかペ	RF15AK	1枚単位	910mm×1820mm×24.5mm	14,000円	受注後 5営業日後出荷
補強栈木	RC15HS	1枚単位	41mm×1820mm×15mm	600円	

積水化学工業株式会社

環境・ライフラインカンパニー住宅システム事業部
〒105-8450 東京都港区虎ノ門2-3-17(虎ノ門2丁目タワー)

- | | |
|-----------------------------|--|
| 積水化学北海道(株) TEL 011(785)3321 | 大阪営業所 TEL 06(6365)4520 |
| 東北営業所 TEL 022(217)0608 | 北陸事業所 TEL 076(231)4464 |
| 東京営業所 TEL 03(5521)0657 | 広島営業所 TEL 082(224)6261 |
| 関東営業所 TEL 048(646)0165 | 四国事業所(西日本セキスイ商事株式会社)
TEL 087(868)3800 |
| 横浜事業所 TEL 045(474)1813 | 福岡営業所 TEL 092(271)1350 |
| 名古屋営業所 TEL 052(957)5308 | |



この製品には「BLマーク」が表示されており、(財)ベターリビングより、安全で快適な「住まいづくり」のために、品質・性能及びアフターサービス等に優れた住宅部品として認定されています。

お問合せは