


# SEタック 2

粘着層付きタイプ

本製品は、改質アスファルトルーフィング下葺き材(粘着層付タイプ)です。裏面の剥離フィルムを剥がしながら下地材に貼り付けて施工するだけ。タッカー等の穴を空けずに施工でき、漏水リスクを大幅に回避できます。また、従来のアスファルトルーフィング940に比べ、本製品は表面材に不織布を採用することにより、引裂き等の製品強度を高く保ちます。さらには、改質アスファルトの層が、高い防水効果を発揮します。

## ■ 構造図

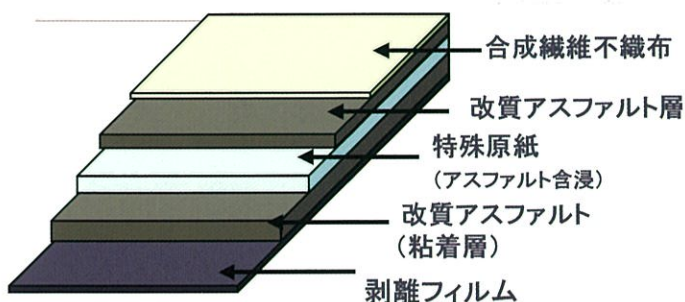

## ■ 規格

厚さ	1 mm
幅	1 m
長さ	18 m

## ■ 品質性能

試験項目		試験結果	試験方法
引張強さ (N/cm)	長手方向	71 (合格)	JIS A 6005
	幅方向	43 (合格)	
折り曲げ性能 (°C)		合格	JIS A 6005
釘穴シーリング性試験		合格	ARK-04s



製造発売元

# GUMSTAR

## ガムスター株式会社

本社/大阪府岸和田市末砂町1-26番地  
TEL: 072-444-9021 FAX: 072-413-3349