

防水部材一覧

住宅瑕疵担保責任の対象となる雨水浸入防止部分に適した専用防水部材をご用意。
防水性はもちろん、施工性がさらに向上します。

バルコニーの壁付部

P.627



ポイントガード バルコニー用

開口部廻り

P.625



両面防水テープ50
(アクリル)

両面防水テープ75
(ブチル)

窓サッシ両端・換気フード

P.629



ツタワンD

窓サッシ

P.628




ロングツタワンD

下地全面

P.622



ウォーターガード 遮熱タイプ

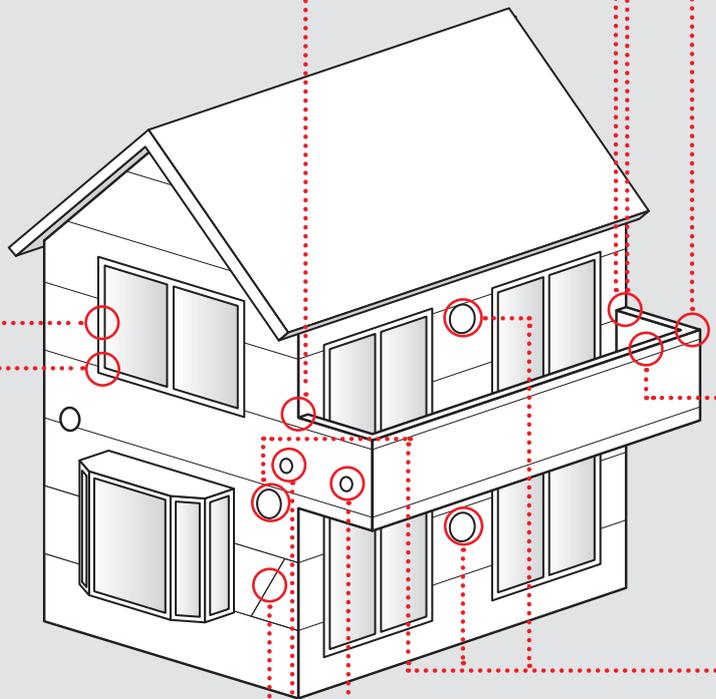

バルコニーの取り合い部

P.626



ポイントガードⅢ
(バルコニー端部用)



ポイントガードⅢ
(バルコニー出入隅用)

シーリング

P.630



スーパー KMEWシール
(超耐久・低汚染タイプ)



KMEWシール
(高耐久タイプ)

笠木上部

P.625




片面防水テープ100 (ブチル)

主要居室・換気扇等にある換気口

P.627



ポイントガードⅡ 配管用100

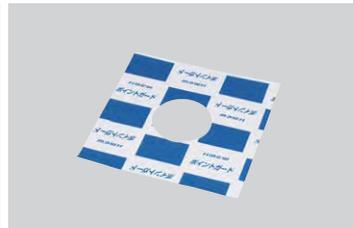


ポイントガード 配管用100

バルコニー床・2.3階のキッチントイレの排水口

P.627



ポイントガードⅡ 配管用50

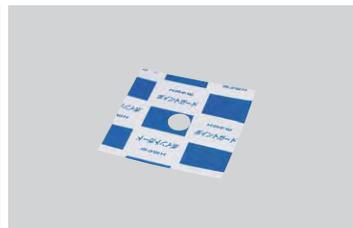

ポイントガード 配管用50

ウォーターガード 遮熱タイプ

- 従来のシート表面にアルミインクを印刷することでシートに遮熱性をもたせました。
- JIS規格値 (JIS A 6111-2004B) 同等以上の性能を確保しておりますので、安心してお使いいただけます。


表面にアルミ印刷を施した、遮熱タイプの透湿防水シートをラインナップ。

ウォーターガード遮熱タイプとは


ウォーターガード遮熱タイプは従来の透湿性や施工性を維持しながら表面のアルミ印刷層により遮熱性能を付与したものです。

熱の伝わり方は伝導、対流、放射の3つがありウォーターガード遮熱タイプは日射で温められた外壁から放射される輻射熱を軽減します。

●表面状態

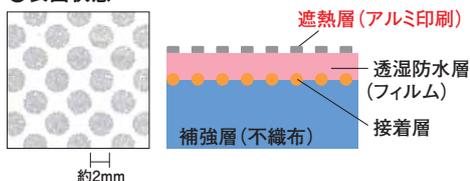

●イメージ図

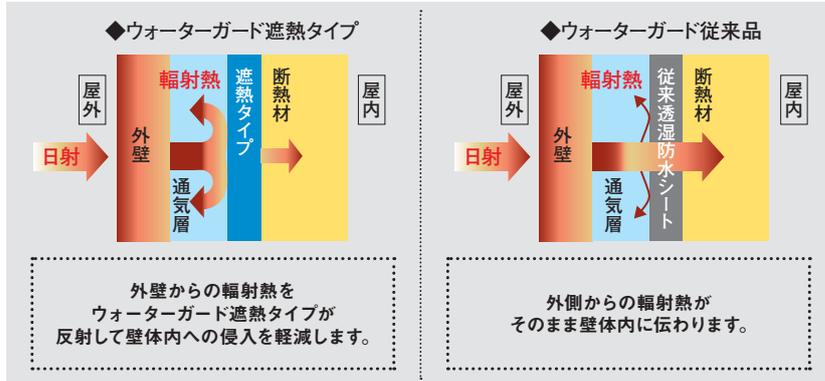

遮熱性能と透湿抵抗

ウォーターガード遮熱タイプは従来のシートに遮熱性を付与しJIS適合の透湿性を保持した透湿防水シートです。

試験項目	JIS規格値	ウォーターガード遮熱タイプ	ウォーターガード従来品
赤外線反射率 (%)	—	80	69
透湿抵抗 ($m \cdot s \cdot Pa / \mu g$)	0.13以下	0.11	0.10

※赤外線反射率は分光光度計にて測定

※透湿抵抗はJIS A 6111により測定

※上記の値は試験値であり保証値ではありません

物理的性能

試験項目	JIS規格値 (JIS A 6111-2004B)	ウォーターガード 遮熱タイプ
結露防止性	室内20℃、60%、外気-5℃の条件で結露しないこと	左記試験条件で結露は認められなかった
防水性 (kPa)	初期	10以上
	促進暴露後	8以上
防風性 (通過時間: 秒)	10以上	355
透湿抵抗 ($m \cdot s \cdot Pa / \mu g$)	0.13以下	0.11
つづり針保持強度 (N)	長手方向	27.0以上
	幅方向	41
引張強度 (N/5cm)	長手方向	211
	幅方向	112

遮熱性の評価


実験結果より遮熱タイプは従来品と比べると透湿防水シート裏面の温度が下がっており遮熱性の効果が見られます。



▲測定ポイント (西面を測定)

■効果

透湿防水シート裏面温度 (データロガー測定)

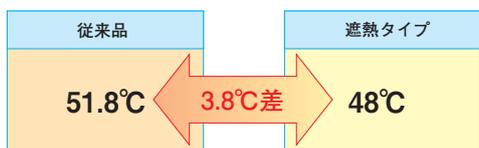


シート裏面で温度が3.8℃下がっており遮熱タイプは壁体内への熱の侵入をふせいでいます。

■試験条件

使用シート	ウォーターガード従来品 ウォーターガード遮熱タイプ
実験小屋寸法	W2000×L3800×H3000
構造	在来木造+ネオロック16(胴縁+5mm金具)
断熱	グラスウール(16kg×100mm厚)
場所	福井市内
測定日	H23年6月29日 16:00頃 (外気温33度)
測定ポイント	外壁西面

●試験体の構造

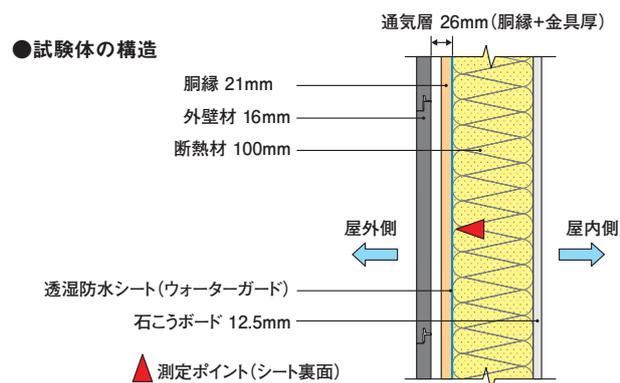

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。


KMEWウォーターガードは、「住宅瑕疵担保履行法」に必要とされる「住宅瑕疵担保責任保険設計施工基準」に適合する商品です。

サイディングの施工は、透湿防水シート施工後、速やかに完了してください。


ウォーターガード 遮熱タイプ

材質：アルミ印刷ポリエチレンフィルム+ポリエステル不織布

表面にアルミインクを印刷した遮熱タイプ

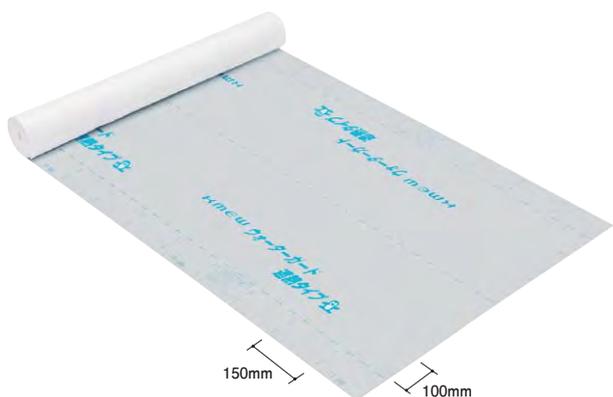

品番	B4020
サイズ	0.20mm×1m×50m巻
希望小売価格	19,000円/本 (税抜)
梱包入数	2本
重量	約4.2kg/本

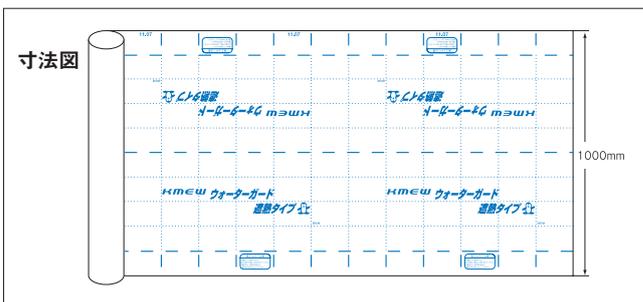

※透湿防水シート「ウォーターガード」は、屋根およびモルタルの地下材としてはご使用しないでください。
 ※ガイド線(補助線)は目安であり、この線に揃えて施工する必要はありません。

ご要望に応じて店名印刷にも対応します。 **Uオーダー**

●店名を印刷できますので、PRにもご活用いただけます。

印刷形式		印刷可能サイズ	
印刷形式はつぎの4タイプからお選びいただけます。			
①横形式正巻き (頭出し)	②横形式逆巻き (尻出し)	③斜め形式正巻き (頭出し)	④斜め形式逆巻き (尻出し)
		<ul style="list-style-type: none"> 印刷ピッチ: 910mm (ウォーターガード遮熱タイプ) 印刷可能サイズ: 横600mm×縦600mm (最大幅) 印刷内容については、枠内であれば店名・住所・TEL・FAX・キャッチコピー等の印刷が可能です。 版のサイズはデザインの内容に基づいてバランスをとり、こちらにて設定させていただきます。 店名印刷仕様には格子状の補助線はありません。 	

※「ウォーターガード店名入れ特注対応の発注ロット」は50本単位で受注承ります。※詳細納期は弊社営業所へお問い合わせください。

		3色刷り対応		2色刷り対応		1色刷り対応	
希望小売価格		25,000円/本 (税抜)	+ (初回時, 版代 41,000円/パターン) (税抜)	23,000円/本 (税抜)	+ (初回時, 版代 30,000円/パターン) (税抜)	21,000円/本 (税抜)	+ (初回時, 版代 20,000円/パターン) (税抜)
Uオーダー 品番	ウォーターガード 遮熱タイプ	B40203U***		B40202U***		B40201U***	
受注ロット		50本単位					
印刷色		青・緑・深緑・赤・黒・水色・黄色・オレンジ・紫の合計9色より1色、2色、3色を選択					
書体		ゴシック体・明朝体・丸ゴシック体・フリー					
納期		新版時 版下確認後、実働21日目(約4週間)以降 で出荷可能 リピート時 発注日より実働15日目(約3週間)以降 で出荷可能		新版時 版下確認後、実働15日目(約3週間)以降 で出荷可能 リピート時 発注日より実働10日目(約2週間)以降 で出荷可能		新版時 版下確認後、実働10日目(約2週間)以降 で出荷可能 リピート時 発注日より実働5日目(約1週間)以降 で出荷可能	

●シート仕様・印刷内容を変更される場合は「初回扱い」となり、版代を再度ご請求させていただきますので、ご注意ください。

※品番末尾の***はUオーダー No.です。

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。
 この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

防水部材

ウォーターガード遮熱タイプ

ウォーターガード 防水テープ

[ウォーターガード]


- 格子状のガイド線（補助線）により施工性がさらに向上します。
- KMEW外壁材+通気層と一体になって雨水の浸入から住宅を守ります。
- 壁体内の湿気を外に逃がして結露を防止します。
- JIS規格値（JIS A 6111-2004B）同等以上の性能を確保しておりますので、安心してお使いいただけます。

お客様の好みに合わせた3タイプをラインナップ。

ウォーターガードⅢ

材質：ポリエチレンフィルム+ポリエステル不織布

ハリ・コシがあり施工しやすいハードタイプ。（ハーフサイズもご用意しております。）

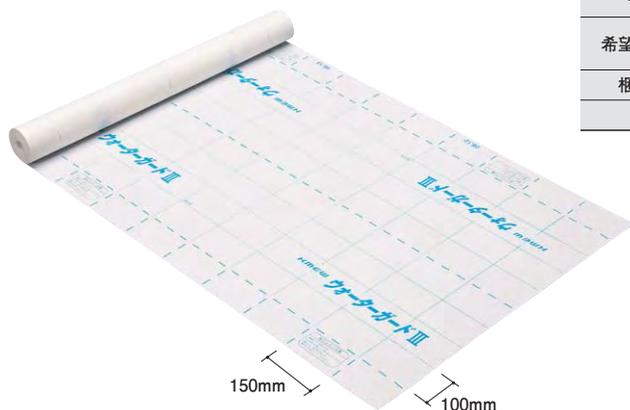


品番	B4011H	B4011	B4011P
サイズ	0.20mm×1m×25m巻	0.20mm×1m×50m巻	
希望小売価格	6,000円/本(税抜)	11,500円/本(税抜)	11,000円/本(税抜)
梱包入数	2本	2本	100本/パレット
重量	約2.0kg/本	約4.0kg/本	

ウォーターガードⅣ

材質：ポリエチレンフィルム+ポリエステル不織布

風によるバタつき音の少ないソフトタイプ。

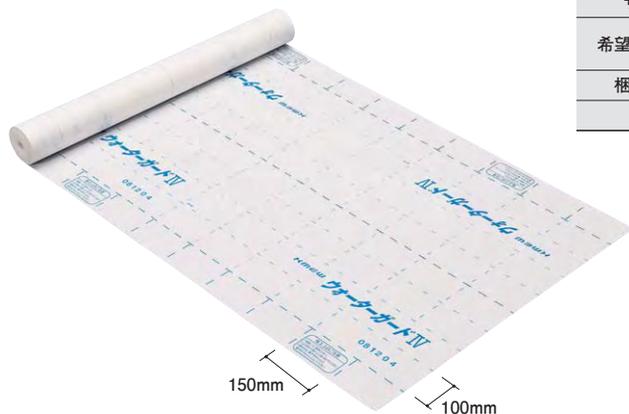

品番	B4010	B4010P
サイズ	0.20mm×1m×50m巻	
希望小売価格	11,500円/本(税抜)	11,000円/本(税抜)
梱包入数	2本	100本/パレット
重量	約4.0kg/本	

■物理的性能

試験項目	JIS規格値(JIS A 6111-2004B)	ウォーターガードⅢ	ウォーターガードⅣ
結露防止性	室内20℃、60%、外気-5℃ の条件で結露しないこと	左記試験条件で結露は 認められなかった	左記試験条件で結露は 認められなかった
防水性 (kPa)	初期	10以上	86
	促進暴露後	8以上	30
防風性 (通過時間：秒)	10以上	355	414
透湿抵抗 (m・s・Pa/μg)	0.13以下	0.10	0.11
つづり針 保持強度 (N)	27.0以上	長手方向	45
		幅方向	41
引張強度 (N/5cm)	100以上	長手方向	246
		幅方向	110

注)上記のデータは測定値であり保証値ではありません。

※透湿防水シート「ウォーターガード」は、屋根およびモルタルの地下材としてはご使用しないでください。
※ガイド線(補助線)は目安であり、この線に揃えて施工する必要はありません。

●防水テープの使用上のご注意

- ・貼り付け面の油分、水分、ゴミは取り除いてください。
- ・テープの貼り付けは、外気温5℃以上に適しています。5℃未満の場合は貼り付け直後の粘着力が低いため、貼り付けた後、念入りに押さえて密着させてください。

KMEWウォーターガードは、「住宅瑕疵担保履行法」に必要とされる「住宅瑕疵担保責任保険設計施工基準」に適合する商品です。

サイディングの施工は、透湿防水シート施工後、速やかに完了してください。

ご希望に応じて店名印刷にも対応します。 **Uオーダー**

●店名を印刷できますので、PRにもご活用いただけます。

印刷形式	印刷可能サイズ
<p>印刷形式はつぎの4タイプからお選びいただけます。</p> <p>①横形式正巻き (頭出し) ②横形式逆巻き (尻出し) ③斜め形式正巻き (頭出し) ④斜め形式逆巻き (尻出し)</p>	<p>・印刷ピッチ: 910mm (ウォーターガードⅢ、Ⅳ) ・印刷可能サイズ: 横600mm×縦600mm (最大幅) ・印刷内容については、枠内であれば店名・住所・TEL・FAX・キャッチコピー等の印刷が可能です。 ・版のサイズはデザインの内容に基づいてバランスをとり、こちらにて設定させていただきます。 ・店名印刷仕様には格子状の補助線はありません。</p>

※「ウォーターガード店名入れ特注対応の発注ロット」は50本単位で受注承ります。※詳細納期は弊社営業所へお問い合わせください。

		3色刷り対応		2色刷り対応		1色刷り対応	
希望小売価格	1m幅 (ウォーターガードⅢ、Ⅳ)	15,000円/本 (税抜)	初回時、版代 + 41,000円/パターン (税抜)	13,500円/本 (税抜)	初回時、版代 + 30,000円/パターン (税抜)	12,000円/本 (税抜)	初回時、版代 + 20,000円/パターン (税抜)
Uオーダー 2色品番*	ウォーターガードⅢ	B40113U***		B40112U***		B40111U***	
	ウォーターガードⅣ	B40103U***		B40102U***		B40101U***	
受注ロット		50本単位					
印刷色		青・緑・深緑・赤・黒・水色・黄色・オレンジ・紫の合計9色より1色、2色、3色を選択					
書体		ゴシック体・明朝体・丸ゴシック体・フリー					
納期		新版時 版下確認後、実働21日目(約4週間)以降で出荷可能 リピート時 発注日より実働15日目(約3週間)以降で出荷可能		新版時 版下確認後、実働15日目(約3週間)以降で出荷可能 リピート時 発注日より実働10日目(約2週間)以降で出荷可能		新版時 版下確認後、実働10日目(約2週間)以降で出荷可能 リピート時 発注日より実働5日目(約1週間)以降で出荷可能	

●シート仕様・印刷内容を変更される場合は「初回扱い」となり、版代を再度ご請求させていただきますので、ご注意ください。 *品番末尾の***はUオーダー No.です。

防水テープ

開口廻り、笠木上部に使用する防水部材。ブチルゴム系とアクリル系をラインナップし使いやすくなっています。

品名	両面防水テープ50	両面防水テープ75	片面防水テープ100	片面防水テープ50	両面防水テープ50	両面防水テープ75	片面防水テープ50	
部材								
	厚み0.5mm×幅50mm×長さ20m	厚み0.5mm×幅75mm×長さ20m	厚み0.4mm×幅100mm×長さ20m	厚み0.35mm×幅50mm×長さ20m	厚み0.23mm×幅50mm×長さ20m	厚み0.23mm×幅75mm×長さ20m	厚み0.18mm×幅50mm×長さ20m	
色	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	ホワイト(半透明)
品番	B401	B402	B4031	RE405	B421	B422	B423	B424
希望小売価格	1,200円/巻(税抜)	2,000円/巻(税抜)	3,500円/巻(税抜)	2,280円/巻(税抜)	1,200円/巻(税抜)	2,000円/巻(税抜)	900円/巻(税抜)	900円/巻(税抜)
梱包入数	1巻/袋(16袋/箱)	1巻/袋(12袋/箱)	1巻/袋(10袋/箱)	1巻/袋(30袋/箱)	1巻/袋(20袋/箱)	1巻/袋(15袋/箱)	1巻/袋(36袋/箱)	1巻/袋(36袋/箱)
材質	ブチルゴム系				アクリル系			
使用	両面はサッシ周り、片面は笠木上部				両面はサッシ周り、片面はシートの補修など			

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

防水部材
ウォーターガード



ポイントガード

換気口廻りとバルコニー取り合い部の防水部材を各種ラインナップ。

ポイントガードⅢ

バルコニー取り合い部の専用防水部材をラインナップ。

- バルコニーと壁面との三次元形状の取り合い部で防水性を確保します。
- ワンタッチ取り付けで簡単に施工できます。

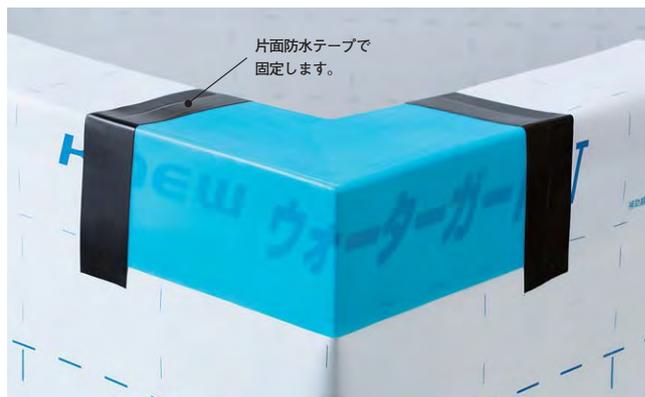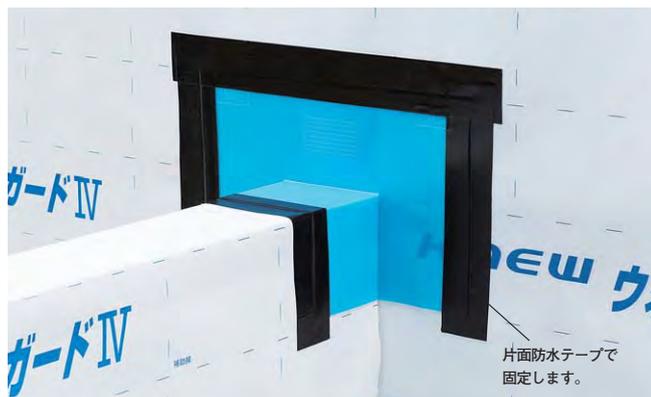

※透湿防水シートを施工後、ポイントガードⅢを取り付けて片面防水テープ(品番B4031、B423、B424、RE405)で固定してください。

防水テープについては、P.625をご参照ください。

※バルコニー端部用の使用で納まり上、ポイントガードⅢの上に透湿防水シートを施工する場合は、両面防水テープ(品番B401、B402)をご使用ください。

※バルコニー上面部・入隅部には、ポイントガードⅢ取り付け前に別途防水補強が必要です。

品名	ポイントガードⅢ バルコニー端部用105	ポイントガードⅢ バルコニー端部用120	ポイントガードⅢ バルコニー端部用2×4
部材			
品番	B4741	B4742	B4743
希望小売価格	15,200円/箱(税抜)	15,200円/箱(税抜)	15,200円/箱(税抜)
梱包入数	20枚/箱(同梱品/施工説明書)		
材質	ポリエチレン		

品名	ポイントガードⅢ バルコニー出入隅用105	ポイントガードⅢ バルコニー出入隅用120	ポイントガードⅢ バルコニー出入隅用2×4
部材			
品番	B4751	B4752	B4753
希望小売価格	17,100円/箱(税抜)	17,100円/箱(税抜)	17,100円/箱(税抜)
梱包入数	20枚/箱(同梱品/施工説明書)		
材質	ポリエチレン		

●使用上のご注意

- ・貼り付け面の油分、水分、ゴミは取り除いてください。
- ・テープの貼り付けは、外気温5℃以上に適しています。5℃未満の場合は貼り付け直後の粘着力が低いため、貼り付けた後、念入りに押さえて密着させてください。

ポイントガードⅡ

新しく換気口廻りの防水部材をラインナップ! 施工性が向上しました。



施工手順①
配管に押し込みます。



施工手順②
外側セパレーターをはがします。



施工手順③
内側セパレーターをはがします。



完成
テープが配管シートに密着するよう
しっかり押さえて完成です。

品名	ポイントガードⅡ 配管用40	ポイントガードⅡ 配管用50	ポイントガードⅡ 配管用75	ポイントガードⅡ 配管用100	ポイントガードⅡ 配管用150
部材	 厚み2.5mm×外径125mm (中央穴φ39) 配管外径対応サイズ: 48mm	 厚み2.5mm×外径135mm (中央穴φ50) 配管外径対応サイズ: 60~64mm	 厚み2.5mm×外径165mm (中央穴φ71) 配管外径対応サイズ: 76~89mm	 厚み2.5mm×外径190mm (中央穴φ100) 配管外径対応サイズ: 106~114mm	 厚み2.5mm×外径240mm (中央穴φ135) 配管外径対応サイズ: 140~165mm
色	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック
品番	B4730	B4731	B4732	B4733	B4734
希望小売価格	11,000円/袋(税抜)	12,000円/袋(税抜)	15,000円/袋(税抜)	17,000円/袋(税抜)	21,000円/袋(税抜)
梱包入数	20枚/袋(同梱品/施工説明書)				
	5袋/箱				
材質	発泡ポリエチレン + プチルゴム系				


ポイントガード

換気口廻り、バルコニー取り合い部の専用防水部材をラインナップ。

- 配管の径に合わせた穴をもつポリエチレンシートと防水テープで防水します。



施工手順① ポリエチレンシート取付

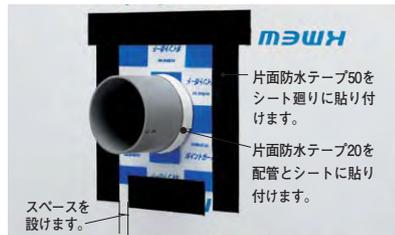

施工手順② 防水テープ貼付

ストレッチタイプのプチルシートのピース部材。
●シートを伸ばしながら貼るという施工を考慮した専用形状。
●バルコニーと壁面との三次元形状の取合部にしっかり密着します。



取付けイメージ

※バルコニー上面部・入隅部には、ポイントガード
取り付け前に別途防水補強が必要です。

品名	ポイントガード 配管用50	ポイントガード 配管用100	ポイントガード 配管用150	バルコニー用	片面 防水テープ20 (追加発注用)	片面 防水テープ50※1 (別売)
部材	 厚み0.17mm×幅170mm ×長さ170mm(中央穴φ30) 配管外径対応サイズ: 48~60mm	 厚み0.17mm×幅220mm ×長さ220mm(中央穴φ80) 配管外径対応サイズ: 89~114mm	 厚み0.17mm×幅270mm ×長さ270mm(中央穴φ130) 配管外径対応サイズ: 140~165mm	 厚み1.3mm×幅60mm ×長さ220mm	 厚み0.75mm×幅20mm ×長さ20m	 厚み0.35mm×幅50mm ×長さ20m
品番	B4714	B4715	B4716	B4721	RE404	RE405
希望小売価格	5,540円/袋(税抜)	6,000円/袋(税抜)	6,230円/袋(税抜)	8,740円/袋(税抜)	1,080円/巻(税抜)	2,280円/巻(税抜)
梱包入数	20枚/袋(同梱品/施工説明書)、同時発送品(片面防水テープ20:1巻) ※2 片面防水テープ50は別売です。別途発注してください。 ※3 片面防水テープ20は同時発送品です。別途発注の必要はありません。			20枚/袋(10袋/箱)	1巻/袋	1巻/袋
	100袋/箱	60袋/箱	50袋/箱		40袋/箱	30袋/箱
材質	ポリエチレン			プチルシートストレッチタイプ	プチルゴム系	

※1 片面防水テープ50の使用量の目安は、1巻で配管用50:20枚、
配管用100:16枚、配管用150:14枚です。

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでご確認ください。
この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

防水部材 伝い水防止水切り

ロングツタワンD



窓サッシとの同質材、同系色を品揃えし、よりサッシとの一体感が向上。

ロングツタワンD



材質：アルミニウム



窓サッシの伝い水による汚れや凍害を防止します。


窓サッシの下部は雨だれが伝わり、汚れやすいものです。伝い水防止水切りはその名の通り、伝い水による汚れを防止するための水切り部材。窓サッシの下部に取りつけられれば、伝い水による壁面の汚れや凍害を防ぎます。

ケイミュー外壁材(はる一番はのぞく)にご使用ください。

品名	本体			
部材	 ℓ=2100mm エンドキャップ	 ℓ=2100mm エンドキャップ	 ℓ=2100mm エンドキャップ	 ℓ=2100mm エンドキャップ
色名	ブラック	ホワイト	ブラウン	ダークステン
品番	RE391F1	RE391F2	RE391F3	RE391F4
希望小売価格	5,040円/本(税抜)			
梱包入数	5本/箱(留め付けビス30本、エンドキャップ10個(左右各5個)、エンドキャップ留め付けビス10本、施工説明書同梱)			
材質	アルミニウム			

品名	エンドキャップ	現場仕上げ塗料(補修塗料)(アルミニウム用)
部材	 材質：AES樹脂 ●色はブラック	
品番	ブラック RE391F1E ホワイト RE391F2E ブラウン RE391F3E ダークステン RE391F4E	RM93ALF1 RM93ALF2 RM93ALF3 RM93ALF4
希望小売価格	1,140円/袋(税抜)	1,040円/缶(税抜)
梱包入数	2個/袋(左右各1個、留め付けビス2本)	1缶・80g

■取付け場所と位置

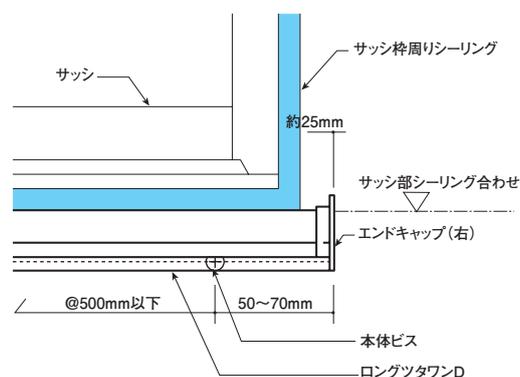


■ロングツタワンD施工部材 シーリング*

色名	KMEWスーパーシール(600ml) (超耐久・低汚染タイプ:P.654参照)	KMEWシール(320ml) (高耐久タイプ:P.656参照)
ブラック	B841556	B851556
ホワイト	B841557	B851557
ブラウン	B841567B	B851558A
ダークステン	B841566C	B851566A
希望小売価格	3,800円/本(税抜)	2,030円/本(税抜)
梱包入数	10本/箱(発注単位1本) スーパー-KMEWシール(600ml)10本※1 専用プライマー、ハケ、ノズル2個	10本/箱(発注単位1本) KMEWシール(320ml)10本※1 専用プライマー、ハケ、ノズル2個

※ホルダーセットは別売です。

■シーリングの位置

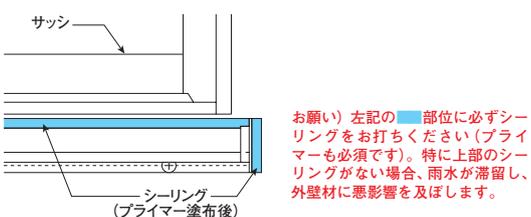

●外壁材本体用と同グレードのシーリング(スーパー-KMEWシールまたはKMEWシール)をご使用ください。
●ロングツタワンDに使用するシーリングは、上記または外壁材本体と同色のシーリングをご使用ください。
※1 専用プライマー(品番B85A、B85Bのいずれか)は同時出荷されます。

※本製品は幅2030mm以上のサッシには取り付けできません。


ツタワンD



サイズをコンパクト化、色を半艶消しにすることによりサッシとの一体感が向上。

ツタワンD

材質：AES樹脂

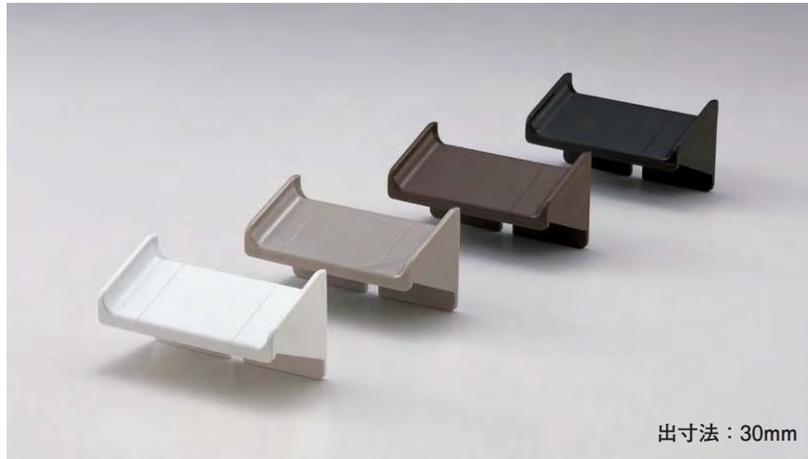

出寸法：30mm

仕様

品名	品番	材質	希望小売価格	梱包入数
ホワイト	RM8378D	AES樹脂	1,150円/袋(税抜)	8個/袋 (ビス8本入り) (15袋/ケース)
グレー	RM83733D			
ニューブラウン	RM83759D			
ブラック	RM83786D			

窓サッシなどの伝い水による汚れや凍害を防止します。


窓サッシまわりや換気フードなどの下部は雨だれが伝わり、汚れやすいものです。伝い水防止水切りはその名の通り、伝い水による汚れを防止するための水切り部材。窓サッシの両端や換気フードなどの下部に取りつけられ、伝い水による壁面の汚れや凍害を防ぎます。



ケイミュー外壁材(はる一番はのぞく)にご使用ください。

取付け場所と位置 窓サッシ両端・換気フードなどの下部に取付けてください。


取付け場所




※フラワーボックス、ベランダには使用できません。

取付け位置 (mm)

〈水切りのあるサッシ〉
アルミサッシ等

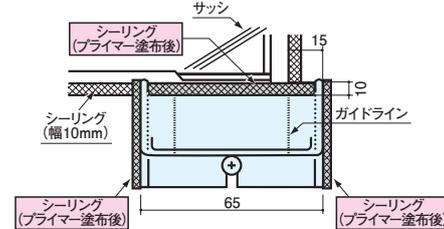

〈水切りのないサッシ〉
樹脂サッシ等

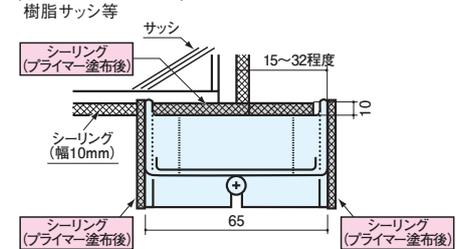


※お願い) 上図の 部位には必ずプライマー塗布後シーリングをしてください。特に上部のシーリングがない場合、雨水が滞留し外壁材に悪影響を及ぼします。

※上下方向の取付け位置はサッシ廻りのシーリングが施工可能な位置としてください。

使用するビス

同梱のカラービス (ステンレス品) を使用してください。
(本体 同色十字穴付きタッピンネジ・トラス・呼び径×首下=φ4×35)



使用するシーリング

水切り本体または外壁材本体と同色のシーリングをお使いください。
(シーリングは必ずプライマー塗布後に使用してください。)

シーリングの品番

伝い水防止水切り本体色	シーリング	
	スーパー KMEWシール (600ml) (超耐久・低汚染タイプ:P.654参照)	KMEWシール (320ml) (高耐久タイプ:P.656参照)
ホワイト	B841557	B851557
グレー	B841566C	B851566A
ニューブラウン	B841567B	B851558A
ブラック	B841556	B851556
希望小売価格	3,800円/本(税抜)	2,030円/本(税抜)
梱包入数	10本/箱(発注単位1本)	10本/箱(発注単位1本)
	スーパー KMEWシール(600ml) 10本※1 専用プライマー、ハケ、ノズル2個	KMEWシール(320ml) 10本※1 専用プライマー、ハケ、ノズル2個

※ホルダーセットは別売です。

●外壁材本体用と同グレードのシーリング(スーパー KMEWシールまたはKMEWシール)をご使用ください。

●ツタワンDに使用するシーリングは、上記または外壁材本体と同色のシーリングをご使用ください。

※1 専用プライマー(品番B85A、B85Bのいずれか)は同時出荷されます。

防水部材 シーリング

スーパーKMEWシール (超耐久・低汚染タイプ) KMEWシール (高耐久タイプ)

スーパー KMEWシール・KMEWシールは、「住宅瑕疵担保履行法」に必要とされる「住宅瑕疵担保責任保険設計施工基準」に適合する商品です。

詰め替え可能な専用容器の採用で、廃棄物を大幅低減。



(使用前)



(使用后)

※カートリッジ残材は紙カートリッジと比べ約1/7(容量)
※320mlの場合使用後の容器重量は約16g(紙カートリッジ:約43g)

色あせしにくく、汚れに強い純正シーリングで外壁面をトータルに美しく。

スーパーKMEWシール (超耐久・低汚染タイプ)

大容量(600ml)でカートリッジの交換の手間を減らします。
(専用部材もご用意しました。)

※スーパーKMEWシールは、2012年5月より容量を320mlから600mlに変更しています。



大容量になりました

■施工部材 (大容量600ml用)

商品名	スーパー KMEWシール (超耐久・低汚染タイプ:P.654参照)	シーリングガン (ホルダー内蔵) ※1	ホルダーセット	ノズルセット
部材				
品番	各色	B80G	B80E	B80N
希望 小売価格	3,800円/本(税抜)	14,500円/本(税抜)	2,450円/セット(税抜)	1,450円/袋(税抜)
梱包入数	10本/箱(発注単位1本) (専用プライマー、ハケ、ノズル2個) ※3 材質:変成シリコン系	1個/箱 (ホルダー内蔵、ノズルは付きません。)	1セット/袋 ホルダー 2本、ノズル2個	1セット/袋 直ノズル5個

※1 シーリングガン(ホルダー内蔵)ご使用時に、ホルダーは不要です。ノズルは本体同梱品またはノズルセットをご使用ください。

※2 シーリング本体を取り付けた場合は286mmです。

※3 専用プライマー(品番:B85AもしくはB85B)は同時出荷されます。シーリング本体の数量1~5本あたり、プライマーが1缶付きです。


梱包未満出荷(バラ出荷)の場合、ハケ1本、ノズルは1個付きです。

スーパーKMEWシールの
詳細はP.654

お求めやすい価格で600ml用の
シーリングガンを設定しています。

●320ml用の各種ノズル(曲がり、ロング等)も使用できるように、
600ml対応のノズルアタッチメントをご用意しました。

■ノズルアタッチメントのご使用方法

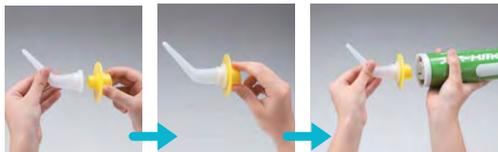

320ml用の各種ノズルを取り付けて下さい

シーリング本体に
差し込んでご使用下さい

■施工部材 (大容量600ml用)

商品名	シーリングガン (ホルダー内蔵なし) ※4	ノズルアタッチメントセット
部材		
品番	B801G	B801N
希望 小売価格	4,000円/本(税抜)	1,450円/袋(税抜)
梱包入数	1個/袋 (ホルダー、ノズルは付きません。)	1セット/袋 アタッチメント2個※5、ロングノズル(320ml用) 1個、 曲がりノズル(320ml用) 1個

※4 シーリングガン(ホルダー内蔵なし)ご使用時はホルダーが必要です。ホルダーセット(品番:B80E)を別途ご発注ください。

※5 アタッチメントはシーリングが付着しにくい材質になっております。ご使用後はシーリング硬化後、シーリングを剥がして再度ご使用頂けます

KMEWシール (高耐久タイプ)

■施工部材 (320ml用)

商品名	KMEWシール (高耐久タイプ:P.656参照)	ホルダーセット	ノズルセット
部材			
品番	各色	RM80E	RE801
希望 小売価格	2,030円/本(税抜)	1,150円/セット(税抜)	690円/袋(税抜)
梱包入数	10本/箱(発注単位1本) (専用プライマー、ハケ、ノズル2個) ※6 材質:変成シリコン系	1セット/袋 ホルダー 2本 ノズル2個	1セット/袋 直ノズル4個 曲ノズル1個

※6 専用プライマー(品番:B85A、B85Bのいずれか)は同時出荷されます。シーリング本体の数量1~10本あたり、プライマーが1缶付きです。

梱包未満出荷(バラ出荷)の場合、ハケ1本、ノズルは1個付きです。

※7 シーリング本体を取り付けた場合は224mmです。

KMEWシールの
詳細はP.656