

接着剤・接合材

接着剤・接合材

H-300 金属用



H-680 非鉄金属用



強力接合材




スプレーのり



品名	名称	製品コード	入数	サイズ・規格
金属接着剤	H-300	184000199	60	100g
非鉄金属接着剤	H-680	184000299	60	100g
強力接合材	MH-500	184000499	10	0.4×25mm巾×11m巻
	MH-1000	184000599	10	0.64×19mm巾×11m巻
スプレーのり	111	184000799	20	430ml


特注品コーナー

●大型樋 板厚0.4mm~1.0mm

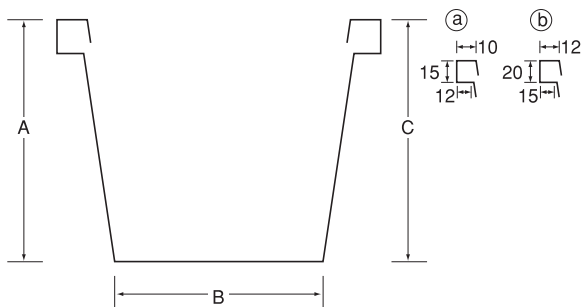

- ① a, b何れかの耳を選んで下さい。
- ② 上図A, B, Cを決めて下さい。

●丸パイプ(ハゼ締) 板厚0.4mmまで長さ1,829mm

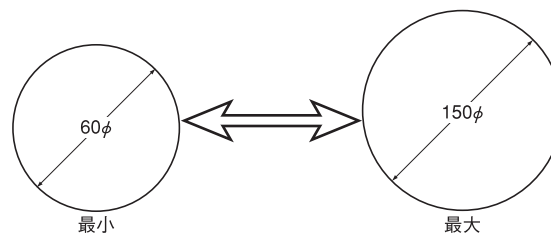

- ※特注品につきましては納期を必要としますのでお問合せください。
 ※サイズによっては製作できない場合があります。

ステンレス排気筒

ステンレス排気筒 SUS430 (18-0) / SUS304 (18-8)

直筒



サイズ	入数
0.3×90×914	20
φ 100	20
φ 106	20
φ 120	20
φ 130	20
φ 140	12
φ 150	12
0.4×160×1000	9
φ 180	9
φ 200	9
0.5×230×1000	4
φ 250	4
0.6×300×1000	4
φ 350	4

半直筒



サイズ	入数
0.3×90×457	40
φ 100	40
φ 106	40
φ 120	40
φ 130	40
φ 140	24
φ 150	24
0.4×160×500	18
φ 180	18
φ 200	18
0.5×230×500	8
φ 250	8
0.6×300×500	8
φ 350	8

エビエルボ



サイズ	入数
0.3×90 (90°、45°)	20
φ 100	20
φ 106	20
φ 120	20
φ 130	20
φ 140	20
φ 150	20
0.4×160	4
φ 180	4
φ 200	4
0.5×230	4
φ 250	4
0.6×300	4
φ 350	4

T型



サイズ	入数
0.3×100	20
φ 106	20
φ 120	20
φ 130	20
φ 140	20
φ 150	20
0.4×160	4
φ 180	4
φ 200	4
0.5×230	4
φ 250	4
0.6×300	4

H型



サイズ	入数
0.3×100	10
φ 106	10
φ 120	10
φ 130	10
φ 140	5
φ 150	5
0.4×160	5
φ 180	5
φ 200	5
0.5×230	5
φ 250	5
0.6×300	5
φ 350	5

Dトップ



サイズ	入数
0.3×90	15
φ 100	15
φ 106	15
φ 120	15
φ 130	15
φ 140	15
φ 150	15
0.4×160	15
φ 180	15
φ 200	15
0.5×230	5
φ 250	5
0.6×300	5
φ 350	5

掃除口 (L曲)



サイズ	入数
0.3×100	20
φ 106	20
φ 120	20
φ 130	20
φ 140	20
φ 150	20
0.4×160	5
φ 180	5
φ 200	5
0.5×230	5
φ 250	5
0.6×300	5
φ 350	5

取付金具



サイズ	入数
90×(300、450)セット	40セット
100	40
106	40
120	40
130	30
140	30
150	30

※SUS430のみ

メガネ板



サイズ	入数
90	40
100	40
106	40
120	40
130	40
140	40
150	40
150	40
160	30
180	30
200	30
230	20
250	20
300	20
350	20

●他のサイズも承ります。

セット内容

セット	直筒	半直筒	エルボ	L曲	H型	リング	メガネ	取付金具
Aセット	3本	2本	2ケ	1ケ	1ケ	1組		300、450各1組
Bセット	3本	2本	1ケ	1ケ	1ケ	1組		300、450各1組

※ SUS304は受注生産

スパンドレル

ステンレススパンドレル (受注生産)

ステンレススパンドレルの特長

- 本来の光沢をフルに活かした… 400番磨
- 格調高い …… ヘアラインクリアー
- 気品あふれる …… カラーステンレス
- 用途 …… ビル、住宅、病院、駅等の内外装。看板、厨房関係など多方面に、思い思いの適正を発揮いたします。
- 施工のポイント …… 凸凹下地はヒズミの原因です。なめらかな下地に施工して下さい。切断には電動鋸、鉋などを用いて、切り口をきれいにして下さい。施工時は、ステンレス製の釘又はタッピングビスをご使用下さい。

目地あり (SHA)	目地なし (SHN)

付属品ボーダー 長さ 3m

水切1型	廻り縁2型	縦継水切3型	水切4A型	水切4B型	出隅5型
入隅6型	H型接続7型	横張出隅8型	横張入隅9型	別注ボーダー	
				<p>笠木、特殊ボーダーも製造致します。ご相談下さい。</p>	