

# 横暖ルーフ 商品ラインナップ

## 横暖ルーフα プレミアム **NEW**

フッ素鋼板

保証対応  
変色・褪色  
20年

保証対応  
塗膜  
20年

保証対応  
赤錆  
10年

遮熱鋼板

約4.9  
kg/m<sup>2</sup>  
超軽量

横置き  
専用

マーク説明▶P.2

標準価格 **5,821**円/枚(税抜5,390円/枚)  
㎡ 価格 約**7,560**円/㎡(税抜7,000円/㎡)

### Color Variation



2BC1FW2Y Fブラック



2BC1FW2Z Fブラウン



2BC1FW31 Fグリーン

### ■耐火認定番号

| 種類                 | 認定番号       |
|--------------------|------------|
| 飛び火性能              | DR-1859(1) |
| 屋根勾配2.5~27.5寸まで対応。 |            |

■施工可能勾配：2.5寸以上<sup>※1</sup>



ジョイント部の高い気密性・遮熱鋼板と厚みのある断熱材で断熱性能が向上。さらに耐候性に優れたフッ素鋼板を採用。塗膜変褪色20年保証を付加した「横暖ルーフα」最上位モデル

Color : Fブラウン

### ●フッ素樹脂塗装を採用

耐久性に優れたフッ素樹脂塗装を使用。抜群の耐候性に加え耐薬品性、耐熱性、耐汚染性にも優れ、様々な条件下でも安定した耐久性能を発揮します。塗膜変褪色20年保証対応。

### ●山高なデザインが生むダイナミックな屋根面

最大厚さ17mm、働き幅260mmのワイドな意匠。建物をダイナミックに演出します。

### ●遮熱機能をプラス

遮熱鋼板を使用し、断熱性を強化。太陽熱による屋根温度の上昇を抑え、建物内部への熱の侵入を抑制します。

### ●上下左右継ぎ部の気密性を高めた新構造

ニチハ独自の気密性を高めた新構造を採用。屋根面に受けた太陽熱を軽減します。

### ●フッ素塗装高耐食GLめっき鋼板

フッ素樹脂塗装(3回目焼付け)  
フッ素樹脂塗装(2回目焼付け)  
下塗り塗装(1回目焼付け)  
化成被膜  
55%アルミ・亜鉛合めっき

鋼板

## 横暖ルーフ プレミアム

フッ素鋼板

保証対応  
変色・褪色  
20年

保証対応  
塗膜  
20年

保証対応  
赤錆  
10年

遮熱鋼板

約5.7  
kg/m<sup>2</sup>  
超軽量

横置き  
専用

マーク説明▶P.2

標準価格 **6,124**円/枚(税抜5,670円/枚)  
㎡ 価格 約**7,776**円/㎡(税抜7,200円/㎡)

### Color Variation



2YA1G32Y Fブラック



2YA1G32Z Fブラウン




2YA1G331 Fグリーン

### ■耐火認定番号

| 種類                | 認定番号    |
|-------------------|---------|
| 飛び火性能             | DR-0211 |
| 屋根勾配3.5~5.5寸まで対応。 |         |

■施工可能勾配：2.5寸以上<sup>※1</sup>

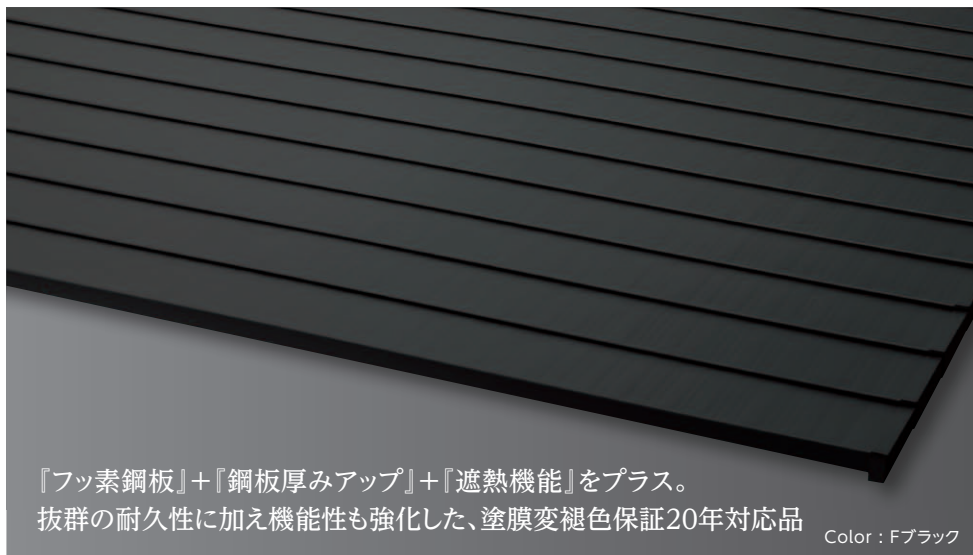

『フッ素鋼板』+『鋼板厚みアップ』+『遮熱機能』をプラス。抜群の耐久性に加え機能性も強化した、塗膜変褪色保証20年対応品

Color : Fブラック

### ●フッ素樹脂塗装を採用

耐久性に優れたフッ素樹脂塗装を使用。抜群の耐候性に加え耐薬品性、耐熱性、耐汚染性にも優れ、様々な条件下でも安定した耐久性能を発揮します。塗膜変褪色20年保証対応。

### ●鋼板厚みアップ

厚さ0.4mmのフッ素塗装高耐食GLめっき鋼板を採用。これまでより1ランク上の強度で、住宅はもちろん、さまざまな物件にご使用いただけます。

### ●遮熱機能をプラス

遮熱鋼板を使用し、断熱性を強化。太陽熱による屋根温度の上昇を抑え、建物内部への熱の侵入を抑制します。

### ●フッ素塗装高耐食GLめっき鋼板

フッ素樹脂塗装(3回目焼付け)  
フッ素樹脂塗装(2回目焼付け)  
下塗り塗装(1回目焼付け)  
化成被膜  
55%アルミ・亜鉛合めっき

鋼板

※1 施工に関する詳しい内容は、別冊「設計施工資料集 金属製外壁材・屋根材 標準施工編」をご覧ください。

●商品の色は、印刷の特性上、または光の当たり具合によって見え方が異なります。  
●「設計施工資料集」(最新版)をよくお読みのうえ、標準施工してください。