


# 横暖ルーフ商品概要

## I 横暖ルーフα プレミアム・横暖ルーフα

●形状寸法図 (単位mm)

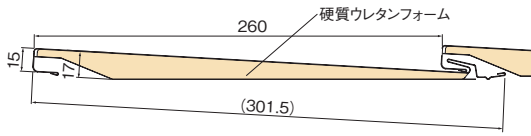

●製品規格

働き幅	厚さ	長さ
260%	17%(最大)	2960%

●梱包仕様


入数(枚)	入り数面積	ケース重量
8枚	6.16㎡	30kg/ケース(4.9kg/㎡)

●材料

表面材：(横暖ルーフα プレミアム)  
フッ素塗装高耐食GLめっき鋼板  
(横暖ルーフα)  
塗装高耐食GLめっき鋼板  
芯材：硬質ウレタンフォーム  
裏面材：アルミラミネート加工紙  
表面：エンボス加工 深木肌調

## I 横暖ルーフ プレミアム・横暖ルーフ ハイブリッド・横暖ルーフ きわみ

●形状寸法図 (単位mm)



●製品規格

働き幅	厚さ	長さ
260%	12%(最大)	3030%

●梱包仕様

入数(枚)	入り数面積	ケース重量
8枚	6.31㎡	30kg/ケース(4.9kg/㎡)


※横暖ルーフプレミアムは 36kg/ケースになります。

●材料

表面材：(横暖ルーフ プレミアム)  
フッ素塗装高耐食GLめっき鋼板  
(横暖ルーフ ハイブリッド・横暖ルーフ きわみ)  
塗装高耐食GLめっき鋼板  
芯材：硬質ウレタンフォーム  
裏面材：アルミラミネート加工紙  
表面：エンボス加工 木肌調

## I 横暖ルーフDX きわみ

●形状寸法図 (単位mm)

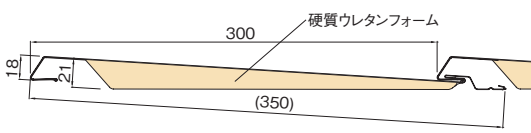

●製品規格

働き幅	厚さ	長さ
300%	21%(最大)	3030%

●梱包仕様

入数(枚)	入り数面積	ケース重量
6枚	5.46㎡	30kg/ケース(5.5kg/㎡)

●材料

表面材：塗装高耐食GLめっき鋼板  
芯材：硬質ウレタンフォーム  
裏面材：アルミラミネート加工紙  
表面：エンボス加工 深木肌調

## I マンセル値一覧

横暖ルーフα プレミアム		横暖ルーフ プレミアム		横暖ルーフα	
Fブラック	N2.2	Fブラック	N2.2	Kブラック	4.5PB 2.6/0.5
Fブラウン	2.7YR 2.4/0.8	Fブラウン	2.7YR 2.4/0.8	Kブラウン	2.9YR 2.8/0.5
Fグリーン	1.4BG 3.0/1.4	Fグリーン	1.4BG 3.0/1.4	Kグリーン	9.9G 2.8/1.5

横暖ルーフ ハイブリッド		横暖ルーフ きわみ		横暖ルーフDX きわみ	
ギングロ	4.98B 4.06/0.33	Kブラック	4.5PB 2.6/0.5	Kブラック	4.5PB 2.6/0.5
		Kブラウン	2.9YR 2.8/0.5	Kブラウン	2.9YR 2.8/0.5
		Kグリーン	9.9G 2.8/1.5	Kグリーン	9.9G 2.8/1.5

※掲載のマンセル値は材料(塗料)数値となります。

## I 飛び火性能認定使用範囲

### 木造下地

用途	地域	延床面積 (㎡)	床面積					
			s ≤ 100	100 < s ≤ 500	500 < s ≤ 1000	1000 < s ≤ 1500	1500 < s ≤ 3000	3000 < s
共同住宅	防火	1、2階建	準耐火構造	耐火構造				
		3階建	耐火構造					
	準防火	1、2階建	飛び火性能	準耐火構造			耐火構造	
		3階建	準耐火構造					
戸建住宅	防火	1、2階建	準耐火構造	耐火構造				
		3階建	準防3階建仕様	準耐火構造			耐火構造	
	準防火	1、2階建	飛び火性能	準耐火構造			耐火構造	
		3階建	飛び火性能	準耐火構造 (大規模建築物木造3階建の場合)			耐火構造	

■「横暖ルーフ(DXきわみを除く)」が使用可能な範囲です。

※大規模建築物の木造3階建は高さ制限なし、その他の木造は高さ13m、軒高9mを超える等特殊な場合を除き木造不可となります。

※条例などでより厳しい制限が設けられている場合があります。管轄の行政庁にご確認ください。