


SEKISUI
エスロン®雨とい

エスロン®厚肉たてとい
カラーパイプ

価値は、向上する。

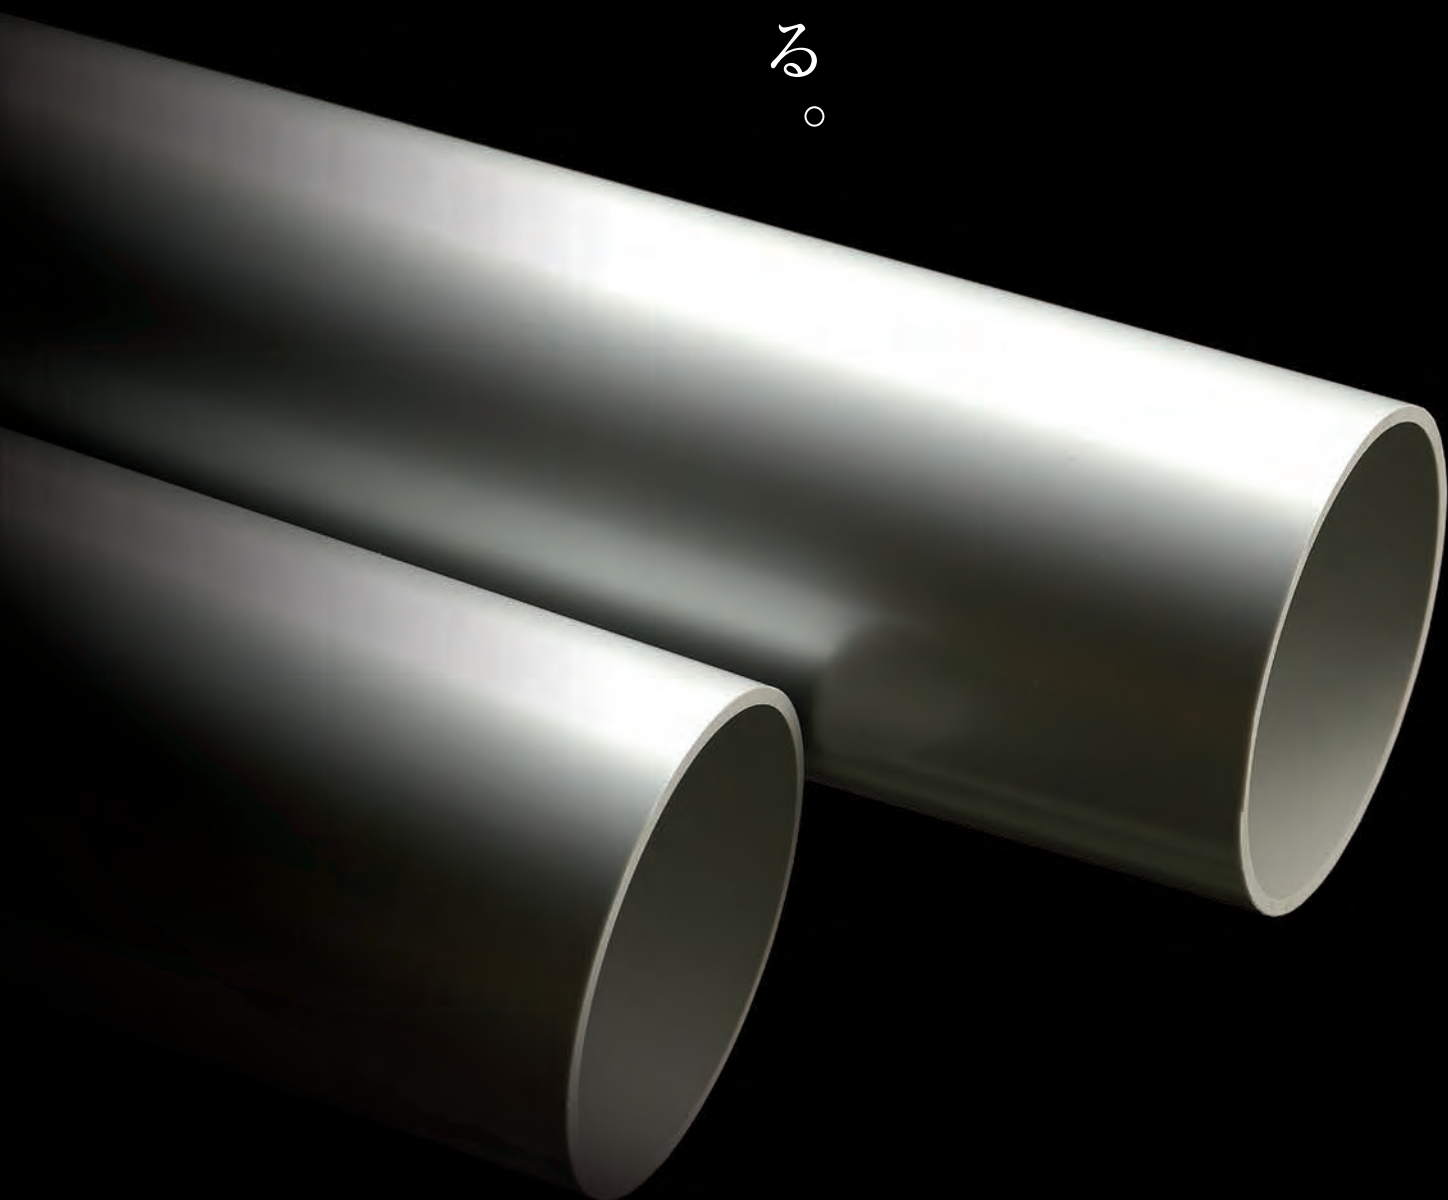

価値は、向上

「選べる」ことで、
あらゆる建築物のデザインは、向上していく。

壁面とは違った色で、デザインのアクセントとしてカラーパイプを使う。
あるいは、同系色で、さりげなく溶け込むように調和させる。
スタンダードカラー「シルバー・ホワイト・ココア・クリーム」に加え、
金属に近い質感を持つ「ファインメタリック」、耐候性向上仕様に
生まれ変わった「タフグレー」の全6色から選べる
セキスイのエスロン・カラーパイプなら、
デザインの可能性を広げ、美観をさらに向上させます。
また、カラーパイプは、ホワイト、ファインメタリックを含め、
全色とも耐候性向上仕様です。
経年による色褪せを抑え、建築物のロングライフ化に対応。
施工当初の美しさを長く彩ります。

金属に近い上品な質感で
外観の意匠性向上に
ファインメタリック

壁面にさりげなく、
やわらかな印象を与える色合いの
クリーム

耐候性向上仕様で建物の
ロングライフ化に対応する
タフグレー

する。

壁を選ばず、
汎用性が高い
シルバー

落ち着いた
シックな色合いの
壁に調和する
ココア

白い壁には
軽やかな印象を
ホワイト

INDEX

商品コンセプト	1・2P
商品性能	
・耐候性	3P
・耐食性	
・施工性	4P
施工事例	
・意匠性	5～8P
商品紹介	
・ファインメタリック	9・10P
・シルバー	11～18P
・ホワイト	11～18P
・ココア	11～18P
・クリーム	11～18P
・タフグレー	19～26P
施工	27・28P
取扱いのご注意	29・30P

耐候性

Weatherability

「ホワイト」「ファインメタリック」色を含め、 全色が耐候性向上仕様です

セキスイのカラーパイプは太陽の紫外線や、雨や湿気などが引き起こす化学変化など、外部環境による色褪せや変色を抑える耐候性向上仕様。施工当初の美しさを長く維持し、建築物の外観を美しく彩ります。



ファインメタリック



ココア



シルバー




クリーム



ホワイト



タフグレー

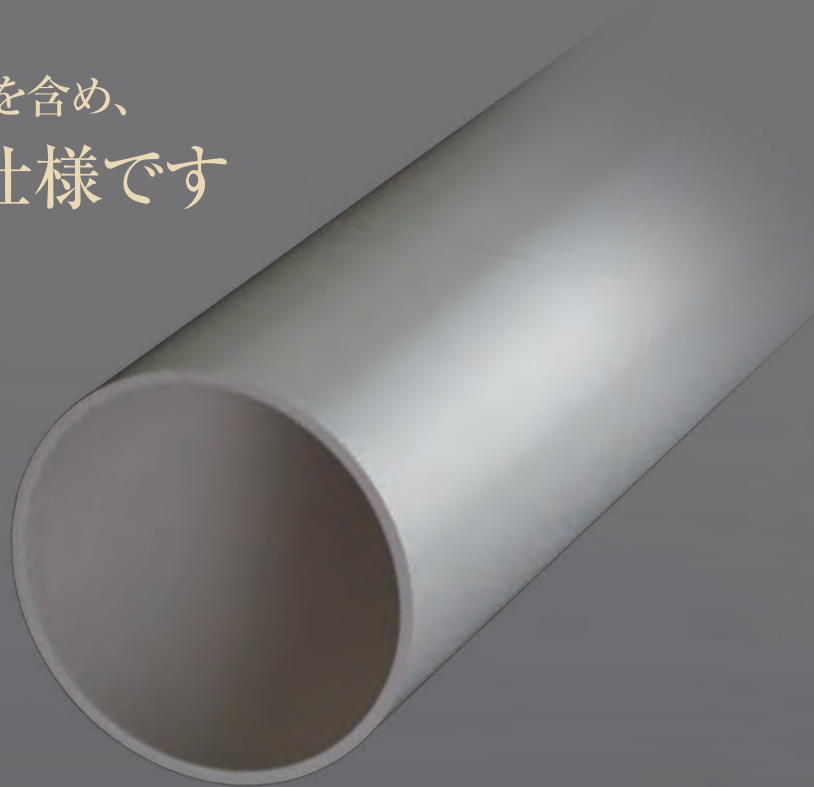

長年の検証により、その性能が実証。

異なる環境下で、屋外実験を10年以上にわたり行い、耐候性の経年変化を観察しています。カラーパイプもこうした長年の検証により、その性能が実証されています。

耐食性

Corrosion resistance

施工性

Workability

腐食の心配がない硬質塩ビ樹脂。

材質には、サビや腐食の心配がない硬質塩ビ樹脂を使用。さらに、内部は滑らかで摩擦抵抗が少ないので、スライムなどが付着しにくく、長期間に渡って優れた排水能力を維持します。

■ 耐薬品性一覧

種 別	薬 品 名	温 度	
		20℃	40℃
無 機 酸	塩 酸	○	○
	硫 酸	○	○
	硝 酸	○	○
有 機 酸	蟻 酸	○	○
	蓚 酸	○	○
	乳 酸	○	○
アルカリ	苛 性 ソ ー ダ	○	○
	苛 性 カ リ	○	○
	ア ン モ ニ ア	○	○
塩 類	塩 酸	○	○
	硫 酸	○	○
	硝 酸	○	○
有機溶剤	ト ル エ ン	×	×
	ア セ ト ン	×	×
	メ タ ノ ー ル	○	○
	エ タ ノ ー ル	○	○
	ベ ン ゼ ン	×	×
ガ ス	亜 硫 酸	○	○
	ア ン モ ニ ア	○	○
	自動車の排ガス等	○	○
そ の 他	漂 白 剤	○	○
	各 種 メ ッ キ 液	○	○
	石 油	△	—
	海 水	○	○
	酸 性 雨	○	○
	ク レ ゾ ー ル	×	×

※有機溶剤や有機溶剤の濃い蒸気に触れると、表面のくもりや軟化、溶解などの不具合が生じる場合があります。

○…優されない △…やや優される ×…優される

加工しやすい塩ビならではの省施工性。

金属と比較し、切断しやすく、切断面の処理も不要な硬質塩ビ樹脂。施工現場での加工も容易、さらに各部品との接続も簡単なので、省施工。

しかも、安心して使えるJIS認証管。しなやかで強く、たてといに最適な素材です



切断シーン

水圧や薬品、たわみにも強い、安心して使えるJIS認証管*。

JISが定める引張や耐圧、扁平、耐薬品などの試験に合格した高品質商品。規格寸法にも適合していますので、安心してお使いいただけます。※一部JIS規格外の部品があります。

JIS K 6741

(硬質ポリ塩化ビニル管)

JIS K 6739

(排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手)


意匠性

Design
performance

全6色、サイズや部品も
豊富にラインナップ。
マンションから公共施設まで、
建築物のデザインに合わせて
選べます。

【ファインメタリック】

施
工
事
例

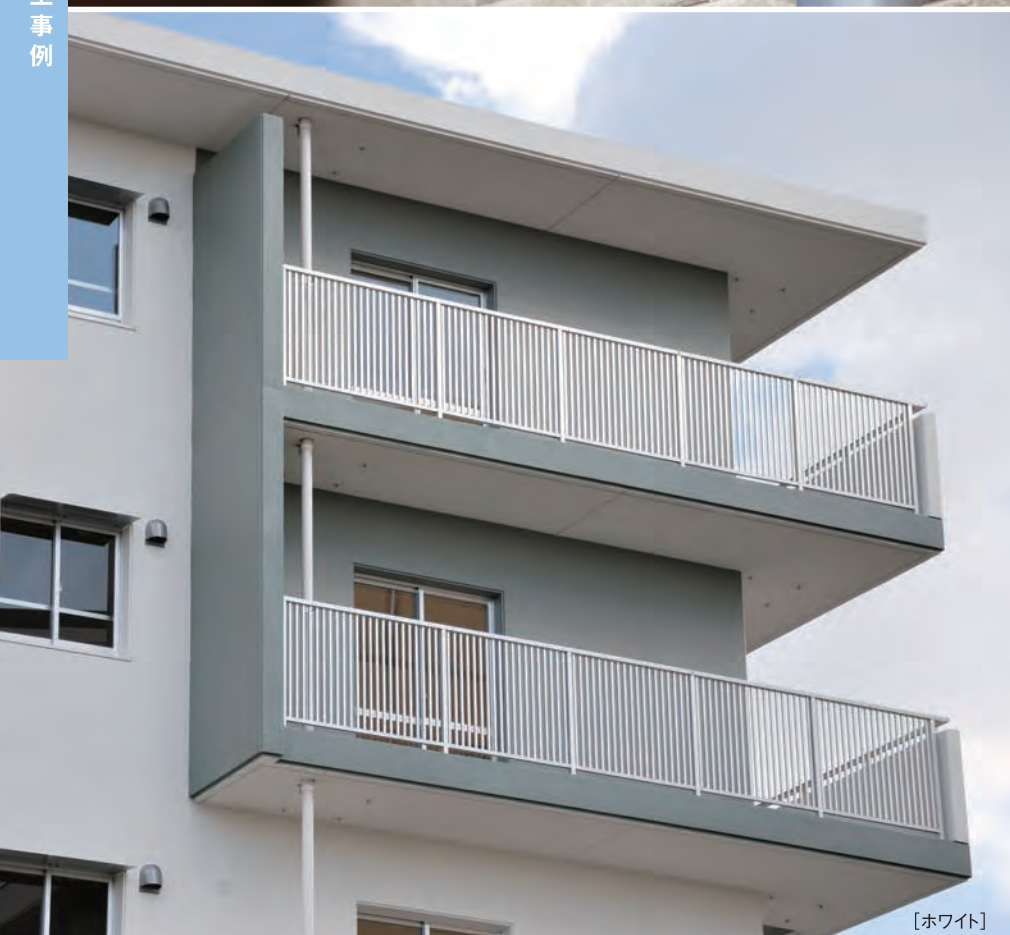

【ホワイト】




【ホワイト】



建物内部においては配管部材ではなく、
建築部材のアクセントとして
空間を引き立てる使い方もできます。

[ファインメタリック]

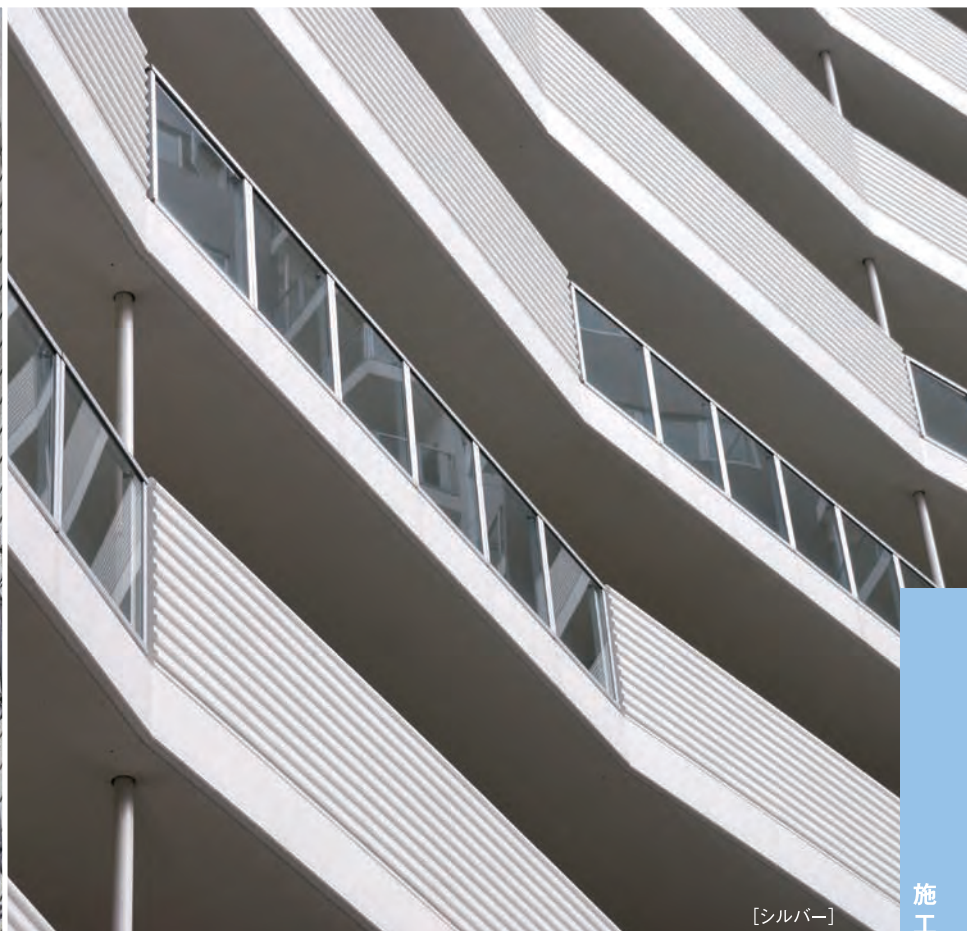

[シルバー]



複雑になりがちな配管も、
豊富なサイズや部材のラインナップで
建物に違和感のない、
美しい納まりを実現。

[ファインメタリック]


厳しい日差しや風雨にさらされる場所でも、
優れた耐候性と耐食性で、永く美観を維持します。



〔シルバー〕




〔ファインメタリック〕

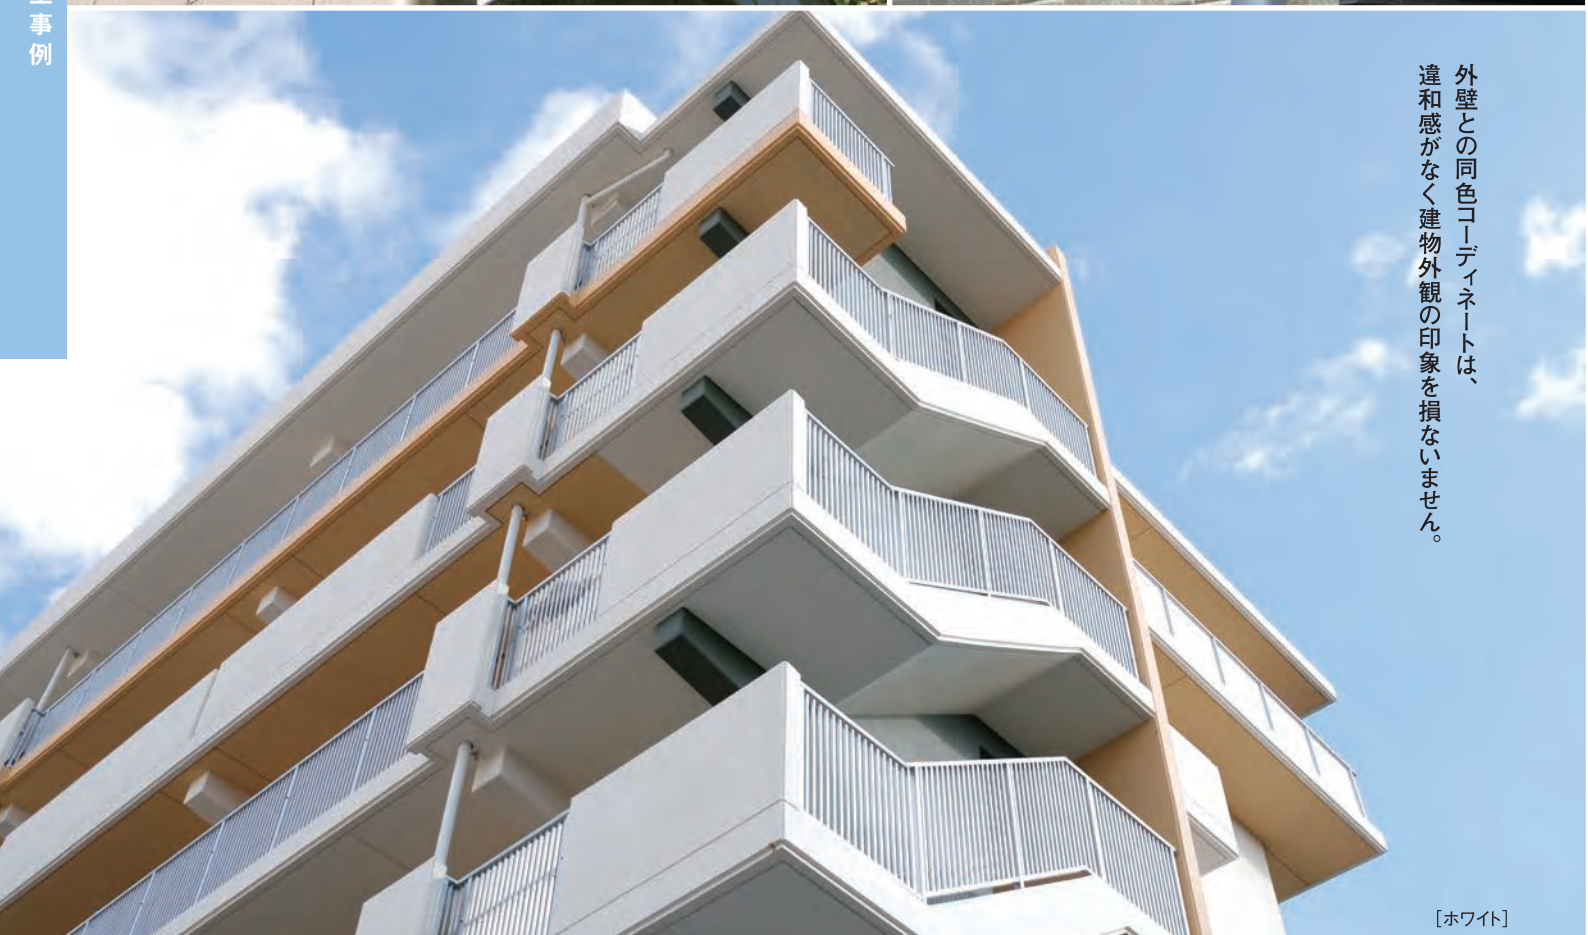

外壁との同色コーディネートは、
違和感がなく建物外観の印象を損ないません。

〔ホワイト〕

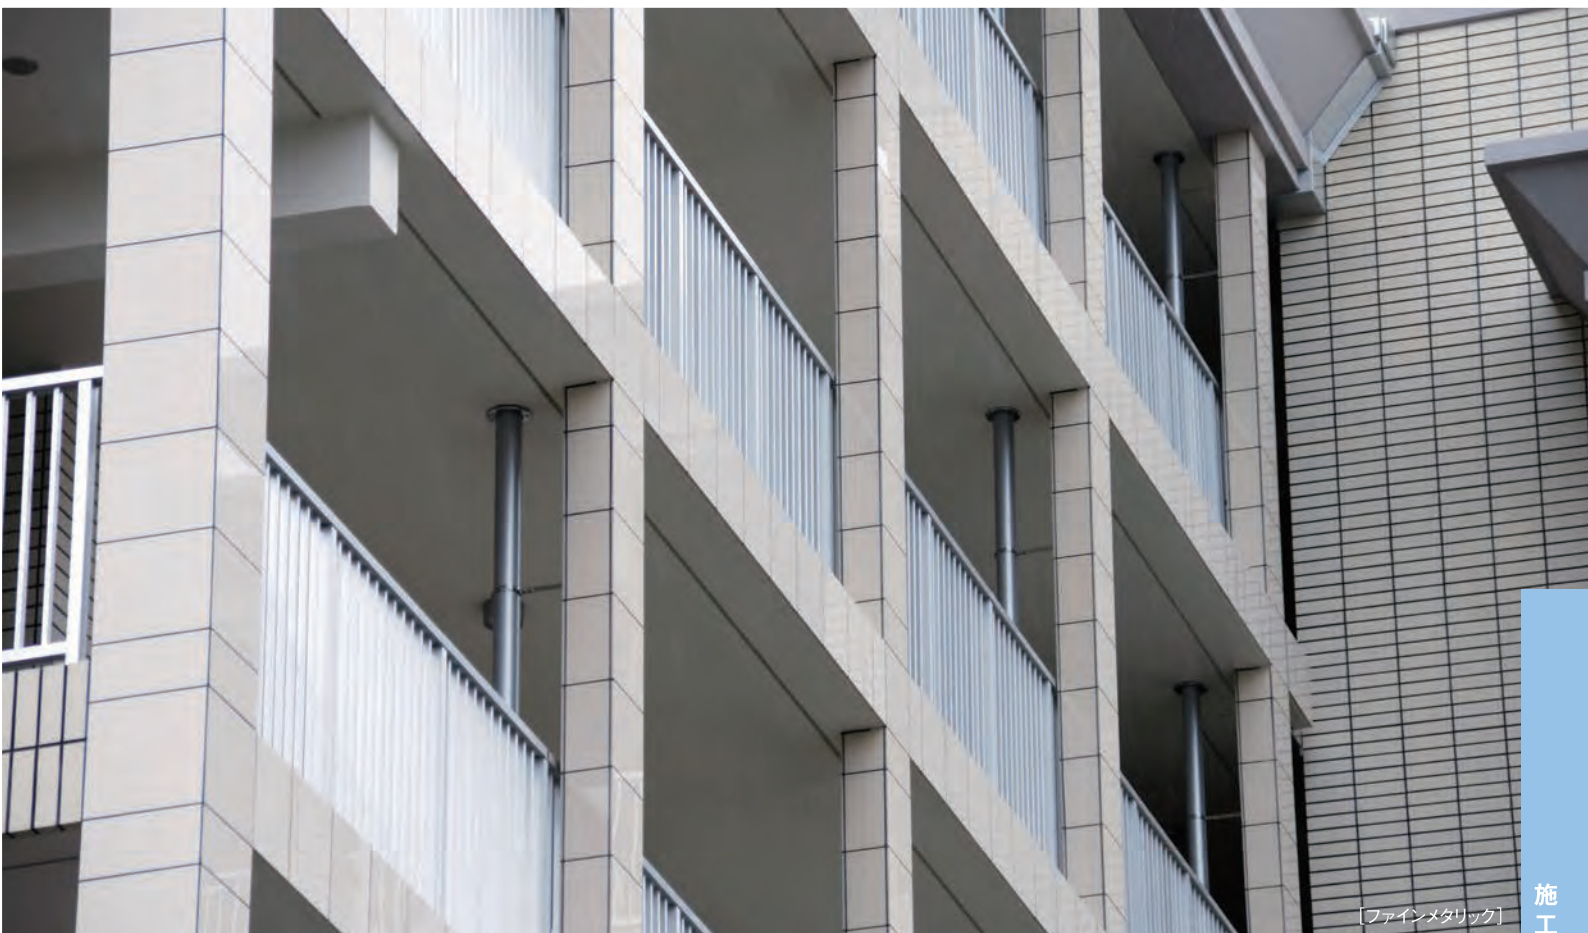

[ファインメタリック]



複数の外壁色をコーディネートする建物にも、
全6色の色揃えなら対応が可能です。

[ココア／シルバー]




[ホワイト]

FINE+METALLIC

ファインメタリック

塩ビ樹脂ならではの施工性と耐候性、耐久性をそのままに、
金属たてに近い、上品な質感を再現。
マンションや公共施設など、シンプルモダンなデザインを要求される
建築物で、メタリックな美しさを表現し、調和、一体化します。

- 色褪せを抑える耐候性向上仕様。
- 上品な金属たてといの質感を再現。
- 安心して使えるJIS認証管。
- 塩ビならではの施工性と美しい納まり。
- 50、75、100、125の4サイズをラインナップ。




ファインメタリック VU 【耐候性向上仕様】

サイズ		D	d (近似値)	t (最小値)	排水断面積 (㎡)	品番	梱包数
						ファインメタリック(F)	
VUC50	×4,000	60	56	1.8	0.00246	VUC504F	3
	×2,800	89	83	2.7	0.00541	VUC752F	3
VUC75	×3,000	89	83	2.7	0.00541	VUC753F	3
	×4,000	89	83	2.7	0.00541	VUC754F	3
VUC100	×2,800	114	107	3.1	0.00899	VUC1H2F	3
	×3,000	114	107	3.1	0.00899	VUC1H3F	3
	×4,000	114	107	3.1	0.00899	VUC1H4F	3
VUC125	×4,000	140	131	4.1	0.01348	VUC1Q4F	3


受注生産品

※ファインメタリック色は、本体・継手とも、すべて受注生産品です。(納期 約1ヶ月)
※ファインメタリック色に限り、継手は塗装品となります。事前に現物サンプルで、色調をご確認ください。

標準組立図

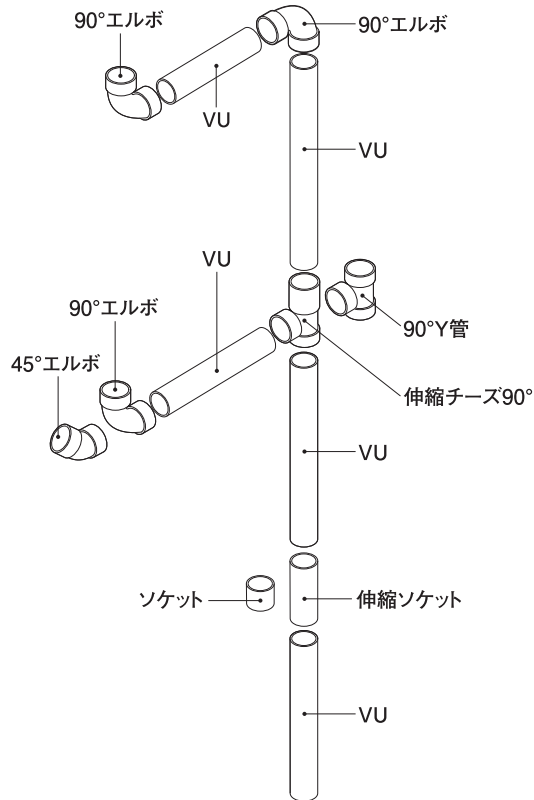


伸縮ソケット

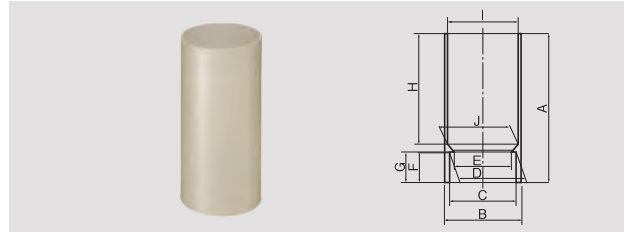

サイズ	品番				梱包数					
	ファインメタリック(F)									
VU・VP75	GS71F				6					
VU・VP100	GS72F				6					


サイズ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
VU・VP75	200	99	89.45	88.65	77.2	40	40.5	150	92.5	91.5
VU・VP100	241.4	126.4	114.55	113.55	98.8	50	50.5	180	118.4	116.6

ソケット

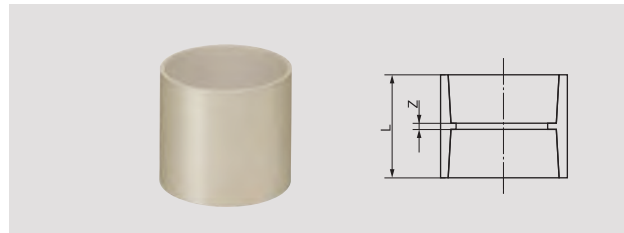


サイズ	品番	梱包数	Z	L
	ファインメタリック(F)			
DVDS50	DDS50F	12	3	53
DVDS75	DDS75F	12	4	84
DVDS100	DDS1HF	12	4	104
DVDS125	DDS1QF	12	4	134

伸縮チーズ

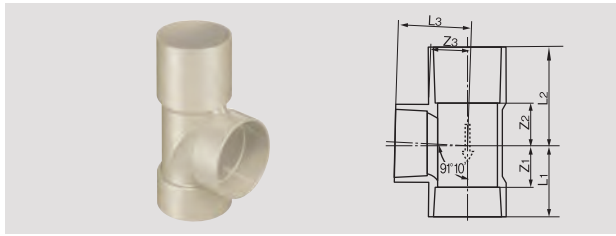


サイズ	品番	梱包数	Z ₁	Z ₂	Z ₃	L ₁	L ₂	L ₃
	ファインメタリック(F)							
75-90°	GF86F	6	48	55	48	88	135	88
100-90°	GF87F	6	62	71	62	112	171	112
100-75-90°	GF88F	6	48	57	62	98	157	102

90°Y管

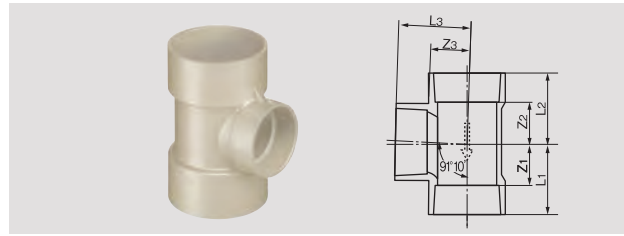


サイズ	品番	梱包数	Z ₁	Z ₂	Z ₃	L ₁	L ₂	L ₃
	ファインメタリック(F)							
125-90°	DDT1QF	6	75	76	75	140	141	140
75-50-90°	DDT752F	6	34	35	48	74	75	73
125-100-90°	DDT1Q1F	6	61.5	63	75	126.5	127.9	124.5

90°エルボ

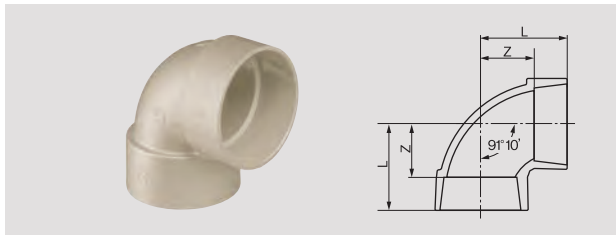

サイズ	品番	梱包数	Z	L
	ファインメタリック(F)			
DVDL-50-90°	DDL50F	6	33	58
DVDL-75-90°	DDL75F	6	48	88
DVDL-100-90°	DDL1HF	6	62	112
DVDL-125-90°	DDL1QF	6	75	140

45°エルボ

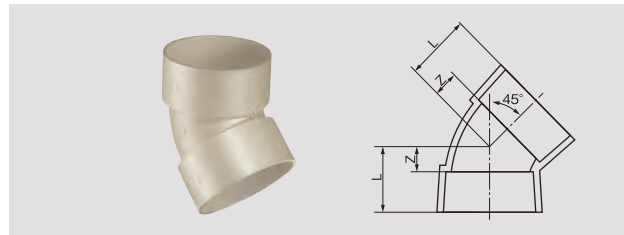

サイズ	品番	梱包数	Z	L
	ファインメタリック(F)			
DV45L-50-45°	D4L50F	6	18	43
DV45L-75-45°	D4L75F	6	25	65
DV45L-100-45°	D4L1HF	6	30	80
DV45L-125-45°	D4L1QF	6	38	103



Silver

シルバー

White

ホワイト

Cocoa

ココア

Cream

クリーム


カラーマンセル値 [シルバー] 5.6Y 6.8/1.2 [ホワイト] 4.3Y 8.4/0.8 [ココア] 3.9YR 4.8/1.5 [クリーム] 10YR 9.0/2.8

※実物とカラーマンセル参考値は多少色が異なります。

あらゆる建築物にフィットするよう、4つのカラーをご用意。

壁面と同系のカラーでなじませ、外観に溶け込ませたり、また、壁面と違うカラーや、いくつかのカラーを組み合わせることで、外観にアクセントを加えたり。使い方、自由自在です。


- 色褪せを抑える耐候性向上仕様。
- 安心して使えるJIS認証管。
- 塩ビならではの施工性と美しい納まり。
- 50、65、75、100、125、150の6サイズで各々VU管とVP管をラインナップ。



シルバー・ホワイト・ココア・クリーム VU 【耐候性向上仕様】

サイズ		D	d (近似値)	t (最小値)	排水断面積 (㎡)	品番				梱包数
						シルバー(L)	ホワイト(W)	ココア(E)	クリーム(C)	
VUC50	×2,800	60	56	1.8	0.00246	VUC502L	VUC502W	VUC502E	VUC502C	15
	×4,000	60	56	1.8	0.00246	VUC504L	VUC504W	VUC504E	VUC504C	15
VUC65	×2,800	76	71	2.2	0.00396	VUC652L	VUC652W	VUC652E	VUC652C	10
	×4,000	76	71	2.2	0.00396	VUC654L	VUC654W	VUC654E	VUC654C	10
VUC75	×2,800	89	83	2.7	0.00541	VUC752L	VUC752W	VUC752E	VUC752C	7
	×3,000	89	83	2.7	0.00541	VUC753L	VUC753W	VUC753E	VUC753C	7
	×4,000	89	83	2.7	0.00541	VUC754L	VUC754W	VUC754E	VUC754C	7
VUC100	×2,800	114	107	3.1	0.00899	VUC1H2L	VUC1H2W	VUC1H2E	VUC1H2C	5
	×3,000	114	107	3.1	0.00899	VUC1H3L	VUC1H3W	VUC1H3E	VUC1H3C	5
	×4,000	114	107	3.1	0.00899	VUC1H4L	VUC1H4W	VUC1H4E	VUC1H4C	5
VUC125	×4,000	140	131	4.1	0.01348	VUC1Q4L	VUC1Q4W	VUC1Q4E	VUC1Q4C	3
VUC150	×4,000	165	154	5.1	0.01863	VUC1F4L	VUC1F4W	—	VUC1F4C	2

標準組立図

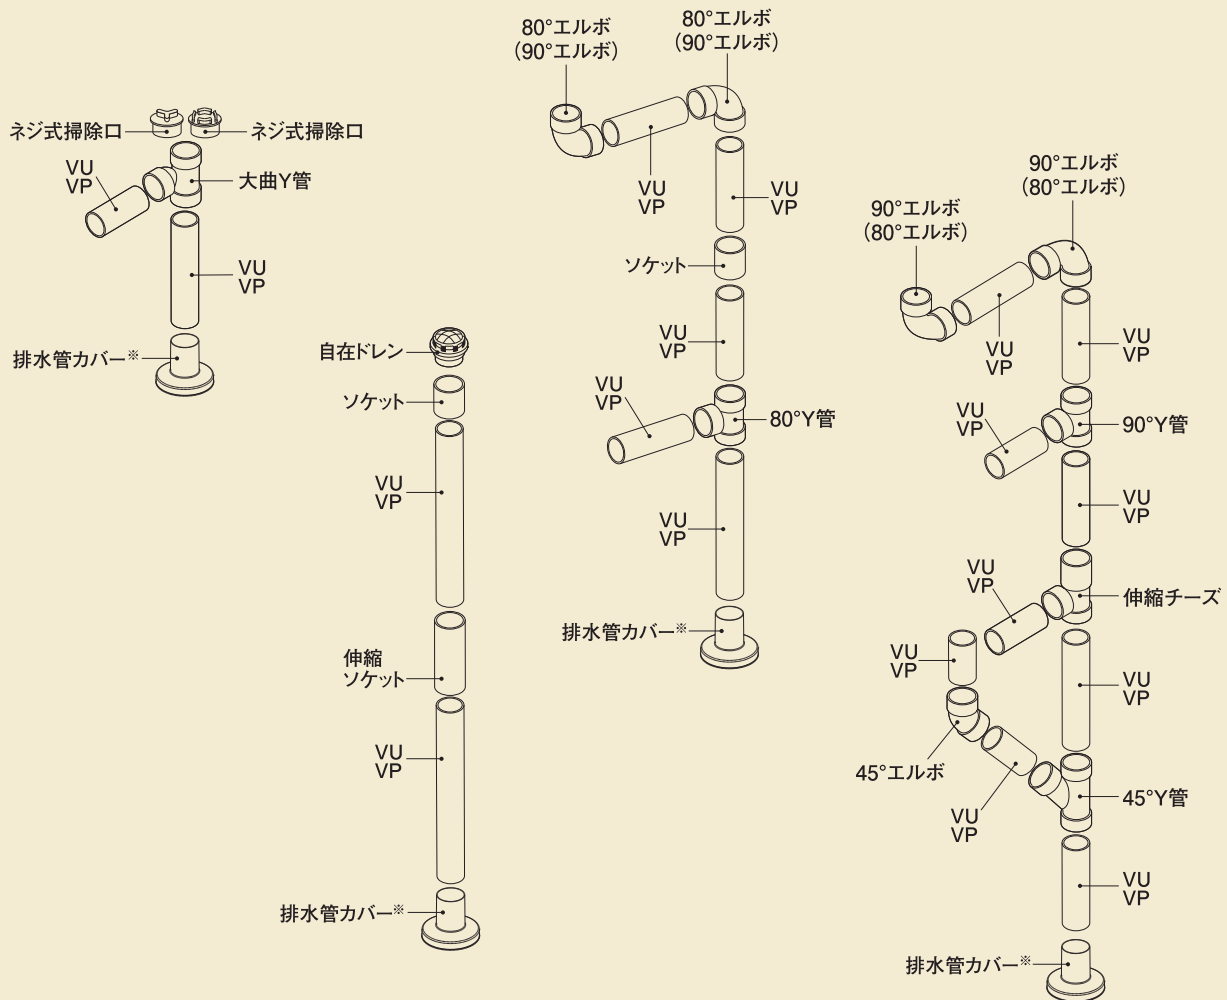

※排水管カバーについてはP.27の「●排水管カバーの施工方法」をご確認ください。

商品紹介


シルバー・ホワイト・ココア・クリーム

シルバー・ホワイト・ココア・クリーム VP

【耐候性向上仕様】


サイズ		D	d (近似値)	t (最小値)	排水断面積 (㎡)	品番				梱包数
						シルバー(L)	ホワイト(W)	ココア(E)	クリーム(C)	
VPC50	×2,800	60	51	4.1	0.00204	VPC502L	VPC502W	VPC502E	VPC502C	5
	×4,000	60	51	4.1	0.00204	VPC504L	VPC504W	VPC504E	VPC504C	5
VPC65	×2,800	76	67	4.1	0.00353	VPC652L	VPC652W	VPC652E	VPC652C	5
	×4,000	76	67	4.1	0.00353	VPC654L	VPC654W	VPC654E	VPC654C	5
VPC75	×2,800	89	77	5.5	0.00466	VPC752L	VPC752W	VPC752E	VPC752C	3
	×3,000	89	77	5.5	0.00466	VPC753L	VPC753W	VPC753E	VPC753C	3
	×4,000	89	77	5.5	0.00466	VPC754L	VPC754W	VPC754E	VPC754C	3
VPC100	×2,800	114	100	6.6	0.00785	VPC1H2L	VPC1H2W	VPC1H2E	VPC1H2C	2
	×3,000	114	100	6.6	0.00785	VPC1H3L	VPC1H3W	VPC1H3E	VPC1H3C	2
	×4,000	114	100	6.6	0.00785	VPC1H4L	VPC1H4W	VPC1H4E	VPC1H4C	2
VPC125	×4,000	140	125	7	0.01227	VPC1Q4L	VPC1Q4W	VPC1Q4E	VPC1Q4C	2
VPC150	×4,000	165	146	8.9	0.01674	VPC1F4L	VPC1F4W	—	VPC1F4C	1

90°エルボ(同径)

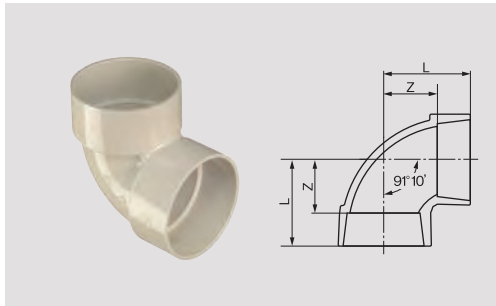


サイズ	品番				梱包数	Z	L
	シルバー(L)	ホワイト(W)	ココア(E)	クリーム(C)			
DVDL50-90°	JDDL50	DDL50W	—	—	85	33	58
	—	—	DDL50E	HDL50C	42		
DVDL65-90°	JDDL65	DDL65W	—	—	36	42	77
	—	—	DDL65E	HDL65C	18		
DVDL75-90°	JDDL75	DDL75W	DDL75E	CDDL75	30	48	88
DVDL100-90°	JDDL1H	DDL1HW	DDL1HE	CDDL1H	16	62	112
DVDL125-90°	JDDL1Q	DDL1QW	DDL1QE	CDDL1Q	8	75	140
DVDL150-90°	JDDL1F	DDL1FW	—	CDDL1F	5	88	168

80°エルボ(同径)

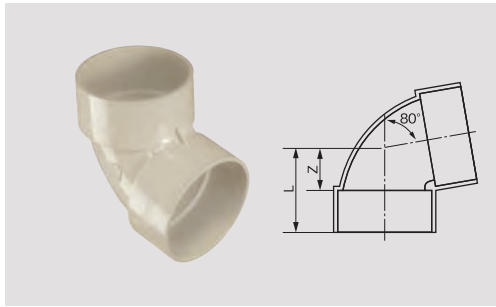


サイズ	品番				梱包数	Z	L
	シルバー(L)	ホワイト(W)	ココア(E)	クリーム(C)			
DV80L-75	GF96L	GF96W	GF96E	GF96C	20	42	82
DV80L-100	GF97L	GF97W	GF97E	GF97C	15	53	103
DV80L-125	GF98L	—	—	—	8	65	130

45°エルボ

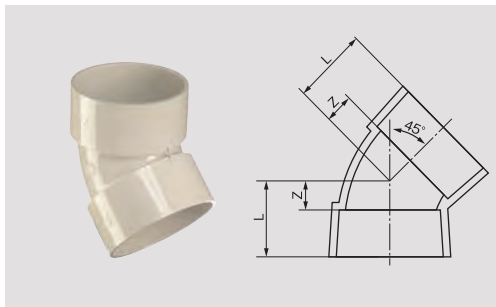

サイズ	品番				梱包数	Z	L
	シルバー(L)	ホワイト(W)	ココア(E)	クリーム(C)			
DV45-L50-45°	JD4L50	D4L50W	—	—	100	18	43
	—	—	D4L50E	H4L50C	50		
DV45-L65-45°	JD4L65	D4L65W	—	—	46	22	57
	—	—	D4L65E	H4L65C	23		
DV45-L75-45°	JD4L75	D4L75W	D4L75E	CD4L75	40	25	65
DV45-L100-45°	JD4L1H	D4L1HW	D4L1HE	CD4L1H	20	30	80
DV45-L125-45°	JD4L1Q	D4L1QW	D4L1QE	CD4L1Q	10	38	103
DV45-L150-45°	JD4L1F	D4L1FW	—	CD4L1F	6	44	124


90°LLエルボ(同径)

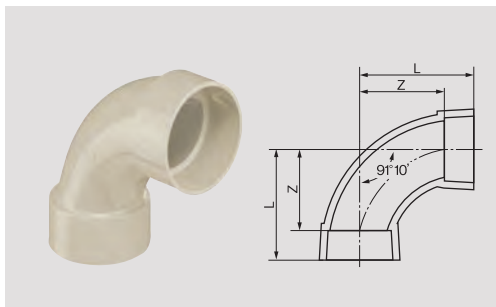

サイズ	品番				梱包数	Z	L
	シルバー(L)	ホワイト(W)	ココア(E)	クリーム(C)			
DVLL50-90°	JDLL50	—	—	—	56	66	91
DVLL65-90°	JDLL65	—	—	—	26	90	125
DVLL75-90°	JDLL75	—	—	—	22	100	140
DVLL100-90°	JDLL1H	—	—	—	10	128	178
DVLL125-90°	JDLL1Q※	—	—	—	5	140	205
DVLL150-90°	JDLL1F※	—	—	—	4	170	250

※印の品番は、受注生産品です。

90°LLエルボ(異径)

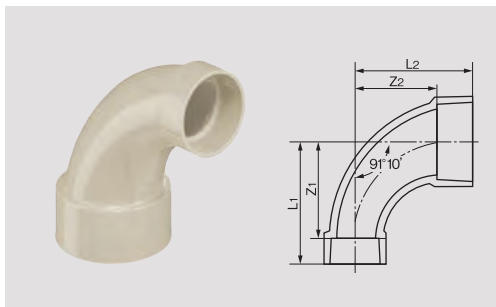


サイズ	品番				梱包数	呼び径
	シルバー(L)	ホワイト(W)	ココア(E)	クリーム(C)		
DVLL75-50-90°	JDLL752※	—	—	—	30	70×50
DVLL100-65-90°	JDLL1H2※	—	—	—	14	100×65
DVLL100-75-90°	JDLL1H1※	—	—	—	12	100×75

サイズ	Z1	Z2	L1	L2
DVLL75-50-90°	100	101	125	141
DVLL100-65-90°	128	128	163	178
DVLL100-75-90°	128	128	168	178

※印の品番は、受注生産品です。


ネジ付き管

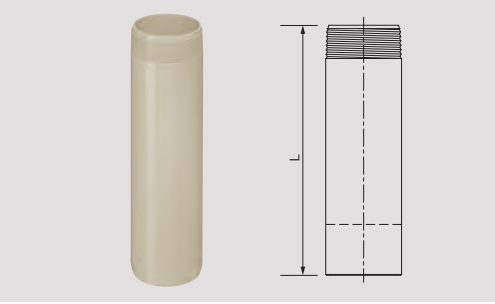

サイズ	品番				梱包数	L
	シルバー(L)	ホワイト(W)	ココア(E)	クリーム(C)		
75	GF93L	GF93W	GF93E	GF93C	20	300
100	GF94L	GF94W	GF94E	GF94C	12	300

※ネジ付き管は、切断・加工しての使用は出来ません。継手接続可能範囲以外は、継手の接続は出来ません。
※ネジ付き管についてはP.27の「②ネジ付き管の施工方法」をご確認ください。


80°Y管

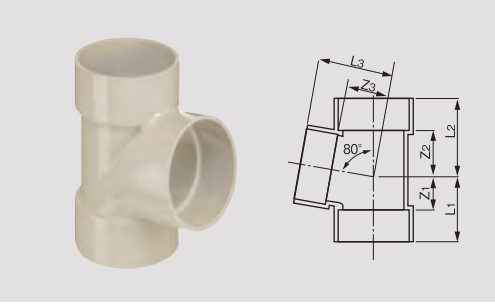

サイズ	品番				梱包数	呼び径
	シルバー(L)	ホワイト(W)	ココア(E)	クリーム(C)		
DV80Y-75	GH16L	GH16W	GH16E	GH16C	10	75
DV80Y-100	GH17L	GH17W	GH17E	GH17C	10	100

サイズ	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
DV80Y-75	40	57	53	80	97	93
DV80Y-100	52	73	65	102	123	115

45°Y管

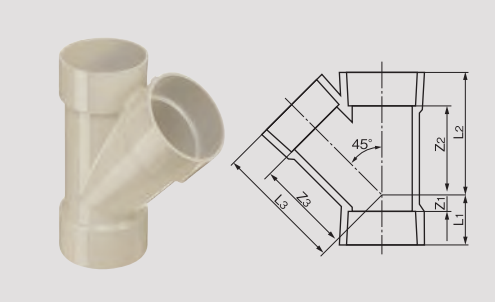


サイズ	品番				梱包数	呼び径
	シルバー(L)	ホワイト(W)	ココア(E)	クリーム(C)		
DVY50-45°	JDY50	—	—	CDY50	40	50
DVY65-45°	JDY65	DY65W	—	CDY65	20	65
DVY75-45°	JDY75	DY75W	—	CDY75	16	75
DVY100-45°	JDY1H	DY1HW	—	CDY1H	8	100
DVY150-45°	JDY1F ※	—	—	—	3	150
DVY65-50-45°	JDY651	DY651W	—	CDY651	26	65×50
DVY75-50-45°	JDY752	DY752W	—	CDY752	26	75×50
DVY75-65-45°	JDY751	DY751W	—	CDY751	20	75×65
DVY100-50-45°	JDY1H3	DY1H3W	—	CDY1H3	16	100×50
DVY100-65-45°	JDY1H2	—	—	CDY1H2	14	100×65
DVY100-75-45°	JDY1H1	DY1H1W	—	CDY1H1	10	100×75
DVY125-100-45°	JDY1Q1 ※	—	—	—	5	125×100
DVY150-100-45°	JDY1F2 ※	—	—	—	4	150×100

サイズ	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
DVY50-45°	20	72	78	45	97	103
DVY65-45°	20	92	98	55	127	133
DVY75-45°	26	106	115	66	146	155
DVY100-45°	32	134	144	82	184	194
DVY150-45°	44	204	210	124	284	290
DVY65-50-45°	8	80	88	43	115	113
DVY75-50-45°	3	86	98	43	126	123
DVY75-65-45°	14	98	106	54	138	141
DVY100-50-45°	-8	98	118	42	148	143
DVY100-65-45°	-3	110	125	53	160	160
DVY100-75-45°	19	118	132	69	168	172
DVY125-100-45°	19	150	171	84	215	221
DVY150-100-45°	6	165	185	86	245	235

商品紹介

シルバー・ホワイト・ココア・クリーム

大曲Y管

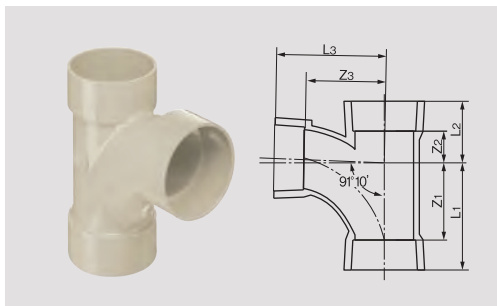


※印の品番は、受注生産品です。

サイズ	品番				梱包数	呼び径
	シルバー(L)	ホワイト(W)	ココア(E)	クリーム(C)		
DVLT50-90°	JDLT50	—	—	—	34	50
DVLT75-90°	JDLT75	—	—	—	16	75
DVLT100-90°	JDLT1H	—	—	—	8	100
DVLT65-50-90°	JDLT651	—	—	—	24	65×50
DVLT75-50-90°	JDLT752	DLT752W	—	—	26	75×50
DVLT75-65-90°	JDLT751	—	—	—	20	75×65
DVLT100-50-90°	JDLT1H3	—	—	—	14	100×50
DVLT100-65-90°	JDLT1H2	—	—	—	12	100×65
DVLT100-75-90°	JDLT1H1	—	—	—	12	100×75
DVLT125-65-90°	JDLT1Q3※	—	—	—	6	125×65
DVLT125-75-90°	JDLT1Q2※	DLT1Q2W※	DLT1Q2E※	—	6	125×75
DVLT125-100-90°	JDLT1Q1※	DLT1Q1W※	DLT1Q1E※	—	4	125×100
DVLT150-75-90°	JDLT1F3※	—	—	—	5	150×75
DVLT150-100-90°	JDLT1F2※	—	—	—	4	150×100
DVLT150-125-90°	JDLT1F1※	—	—	—	3	150×125


サイズ	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
DVLT50-90°	66	26	66	91	51	91
DVLT75-90°	100	30	100	140	70	140
DVLT100-90°	128	45	128	178	95	178
DVLT65-50-90°	66	27	74	101	62	99
DVLT75-50-90°	66	29	79	106	69	104
DVLT75-65-90°	90	32	95	130	72	130
DVLT100-50-90°	66	32	90	116	82	115
DVLT100-65-90°	90	36	107	140	86	142
DVLT100-75-90°	100	33	110	150	83	150
DVLT125-65-90°	90	38	120	155	103	155
DVLT125-75-90°	100	42	124	165	107	164
DVLT125-100-90°	128	82	140	193	117	190
DVLT150-75-90°	100	45	135	180	125	175
DVLT150-100-90°	128	53	152	208	133	202
DVLT150-125-90°	140	60	152	220	140	217

ソケット

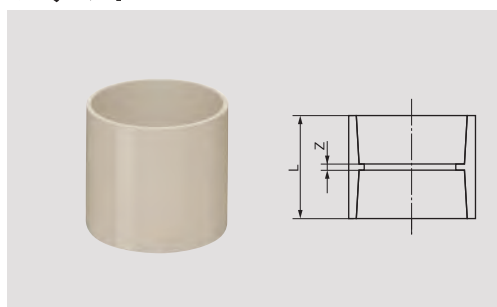

サイズ	品番				梱包数	Z	L
	シルバー(L)	ホワイト(W)	ココア(E)	クリーム(C)			
DVDS50	JDDS50	DDS50W	—	—	160	3	53
	—	—	DDS50E	HDS50C	80		
DVDS65	JDDS65	DDS65W	—	—	74	3	73
	—	—	DDS65E	HDS65C	37		
DVDS75	JDDS75	DDS75W	DDS75E	CDDS75	70	4	84
DVDS100	JDDS1H	DDS1HW	DDS1HE	CDDS1H	34	4	104
DVDS125	JDDS1Q	DDS1QW	DDS1QE	CDDS1Q	14	4	134
DVDS150	JDDS1F	DDS1FW	—	CDDS1F	12	4	164


伸縮ソケット

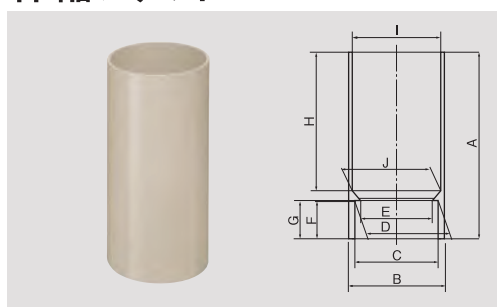

サイズ	品番				梱包数	呼び径
	シルバー(L)	ホワイト(W)	ココア(E)	クリーム(C)		
VU・VP75	GS71L	GS71W	GS71E	GS71C	15	75
VU・VP100	GS72L	GS72W	GS72E	GS72C	12	100
VU・VP125	GU92L	GU92W	GU92E	GU92C	6	125
VU・VP150	GU93L	GU93W	—	GU93C	5	150

サイズ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
VU・VP75	200	99	89.45	88.65	77.2	40	40.5	150	92.5	91.5
VU・VP100	241.4	126.4	114.55	113.55	98.8	50	50.5	180	118.4	116.6
VU・VP125	285.5	151	140.7	139.4	125	65	65.5	210	145	142.8
VU・VP150	340.5	178	165.85	164.25	146	80	80.5	250	170	167


90°Y管

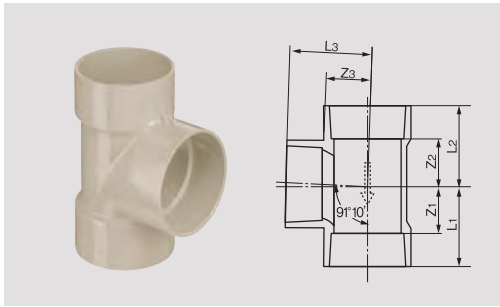

サイズ	品番				梱包数	呼び径
	シルバー(L)	ホワイト(W)	ココア(E)	クリーム(C)		
DVDT50-90°	JDDT50	DDT50W	DDT50E	—	50	50
	—	—	—	HDT50C	25	
DVDT65-90°	JDDT65	DDT65W	DDT65E	CDDT65	24	65
DVDT75-90°	JDDT75	DDT75W	DDT75E	CDDT75	24	75
DVDT100-90°	JDDT1H	DDT1HW	DDT1HE	CDDT1H	12	100
DVDT125-90°	JDDT1Q	DDT1QW	DDT1QE	CDDT1Q	6	125
DVDT150-90°	JDDT1F	DDT1FW	—	CDDT1F	4	150
DVDT65-50-90°	JDDT651	DDT651W	DDT651E	CDDT651	34	65×50
DVDT75-50-90°	JDDT752	DDT752W	DDT752E	CDDT752	34	75×50
DVDT75-65-90°	JDDT751	DDT751W	DDT751E	CDDT751	30	75×65
DVDT100-50-90°	JDDT1H3	DDT1H3W	DDT1H3E	CDDT1H3	22	100×50
DVDT100-65-90°	JDDT1H2	DDT1H2W	DDT1H2E	CDDT1H2	16	100×65
DVDT100-75-90°	JDDT1H1	DDT1H1W	DDT1H1E	CDDT1H1	14	100×75
DVDT125-75-90°	JDDT1Q2	DDT1Q2W	DDT1Q2E	CDDT1Q2	8	125×75
DVDT125-100-90°	JDDT1Q1	DDT1Q1W	DDT1Q1E	CDDT1Q1	8	125×100
DVDT150-75-90°	—	DDT1F3W	—	—	7	150×75


サイズ	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
DVDT50-90°	34	34	34	59	59	59
DVDT65-90°	42	43	42	77	78	77
DVDT75-90°	48	49	48	88	89	88
DVDT100-90°	62	63	62	112	113	112
DVDT125-90°	75	76	75	140	141	140
DVDT150-90°	89	90	89	169	170	169
DVDT65-50-90°	34	35	42	69	70	67
DVDT75-50-90°	34	35	48	74	75	73
DVDT75-65-90°	42	43	48	82	83	83
DVDT100-50-90°	34	35	62	84	85	87
DVDT100-65-90°	42	43	62	92	93	97
DVDT100-75-90°	48	49	62	98	99	102
DVDT125-75-90°	48.5	49	75.5	113.5	113.9	115.5
DVDT125-100-90°	61.5	63	75	126.5	127.9	124.5
DVDT150-75-90°	53	52	90	132.8	131.8	129.8

インクリーザー

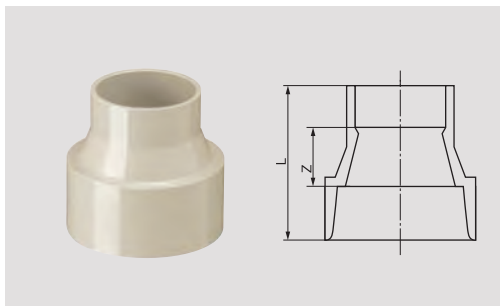

サイズ	品番				梱包数	Z	L
	シルバー(L)	ホワイト(W)	ココア(E)	クリーム(C)			
DVIN65-50	JDIN651	—	—	—	100	20	80
DVIN75-50	JDIN752	DIN752W	DIN752E	CDIN752	120	25	90
DVIN75-65	JDIN751	DIN751W	DIN751E	—	90	25	100
DVIN100-50	JDIN1H3	DIN1H3W	DIN1H3E	CDIN1H3	54	30	105
DVIN100-65	JDIN1H2	—	—	—	54	30	115
DVIN100-75	JDIN1H1	DIN1H1W	DIN1H1E	CDIN1H1	48	30	120
DVIN125-100	JDIN1Q1	DIN1Q1W	DIN1Q1E	CDIN1Q1	25	35	150


伸縮チーズ

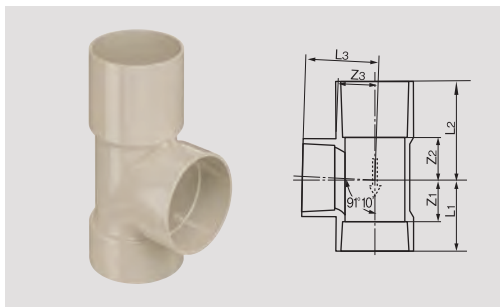

サイズ	品番				梱包数	呼び径
	シルバー(L)	ホワイト(W)	ココア(E)	クリーム(C)		
75-90°	GF86L	GF86W	GF86E	GF86C	15	75
100-90°	GF87L	GF87W	GF87E	GF87C	7	100
100-75-90°	GF88L	GF88W	GF88E	GF88C	9	100×75

サイズ	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
75-90°	48	55	48	88	135	88
100-90°	62	71	62	112	171	112
100-75-90°	48	57	62	98	157	102


VUSソケット

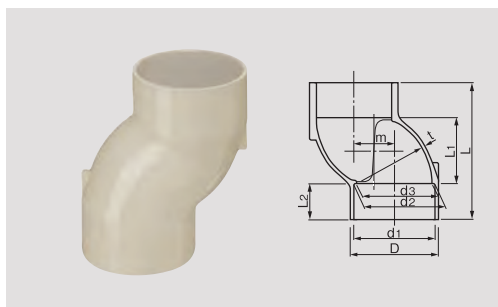

サイズ	品番				梱包数	呼び径
	シルバー(L)	ホワイト(W)	ココア(E)	クリーム(C)		
VUS75	JUSS75	USS75W	USS75E	CUSS75	10	75
VUS100	JUSS1H	USS1HW	USS1HE	CUSS1H	15	100

サイズ	D	d1	d2	d3	m	L1	L2	L	t
VUS75	97.2	89.6	88.3	83	44.5	75	40	155	3.3
VUS100	124.2	114.8	113.2	107	57	95	50	195	3.8


差込ソケット

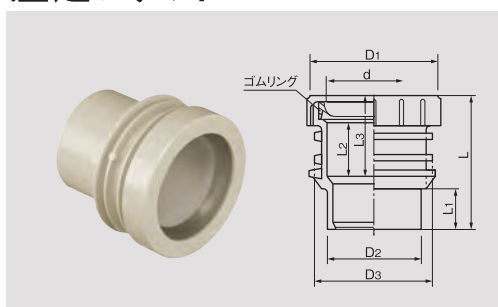

サイズ	品番				梱包数	呼び径
	シルバー(L)	ホワイト(W)	ココア(E)	クリーム(C)		
ES50	JSS50	—	—	—	75	50
ES65	JSS65	—	SS65E	—	40	65
ES75	JSS75	SS75W	SS75E	CSS75	45	75
ES100	JSS1H	SS1HW	SS1HE	CSS1H	16	100
ES125	JSS1Q	SS1QW	SS1QE	CSS1Q	12	125
ES150	JSS1F	SS1FW	—	—	6	150

サイズ	D1	D2	D3	d	L	L1	L2	L3
ES50	85	60	76	60.8	85	26	35	51
ES65	110	76	86	77.1	103	36	37	58
ES75	118	89	114	90	113	41	44	65
ES100	148	114	140	115.2	134	51	51	76
ES125	181	140	165	141.2	160	66	53	83
ES150	211	165	191	166.2	191	83	62	96


ヤリトリソケットLES

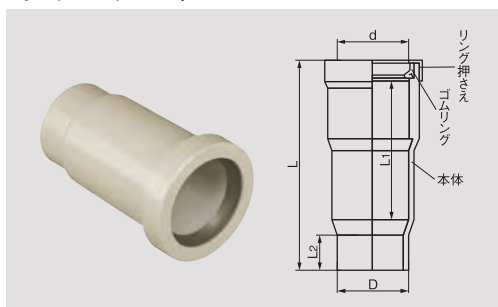

サイズ	品番				梱包数	呼び径
	シルバー(L)	ホワイト(W)	ココア(E)	クリーム(C)		
LES65	JYS65	—	—	—	28	65
LES75	JYS75	YS75W	—	—	22	75
LES100	JYS1H	YS1HW	—	—	11	100
LES125	JYS1Q	—	—	—	6	125
LES150	JYS1F	—	—	—	4	150


サイズ	D	d	L	L1	L2
LES65	76	77.1	170	107	36
LES75	89	90	195	124	41
LES100	114	115.2	236	151	51
LES125	140	141.4	306	183	75
LES150	165	166.6	351	223	80

ネジ式掃除口

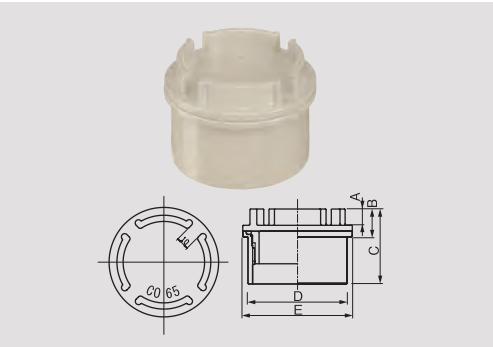

サイズ	品番				梱包数	呼び径
	シルバー(L)	ホワイト(W)	ココア(E)	クリーム(C)		
NCO50	JNCO50N	—	—	—	132	50
NCO65	JNCO65N	—	NCO65EN	—	68	65
NCO75	JNCO75N	NCO75WN	NCO75EN	CNCO75N	48	75
NCO100	JNCO1HN	NCO1HWN	NCO1HEN	CNCO1HN	24	100


サイズ	A	B	C	D	E
NCO50	11	21	47	60	68
NCO65	12.5	21.5	57.5	76	84
NCO75	14	24	65	89	98
NCO100	14	25	76	114	125

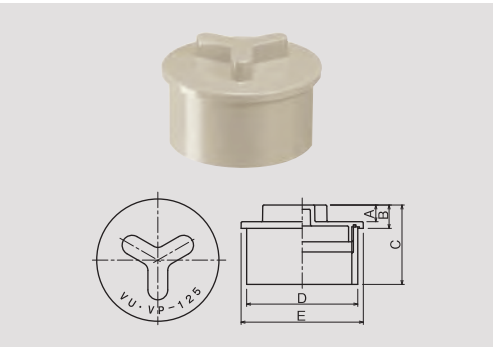

サイズ	品番				梱包数	呼び径
	シルバー(L)	ホワイト(W)	ココア(E)	クリーム(C)		
NCO125	JNCO1Q	NCO1QW	NCO1QE	CNCO1Q	10	125

サイズ	A	B	C	D	E
NCO125	21	30	100	140	154

排水管カバー

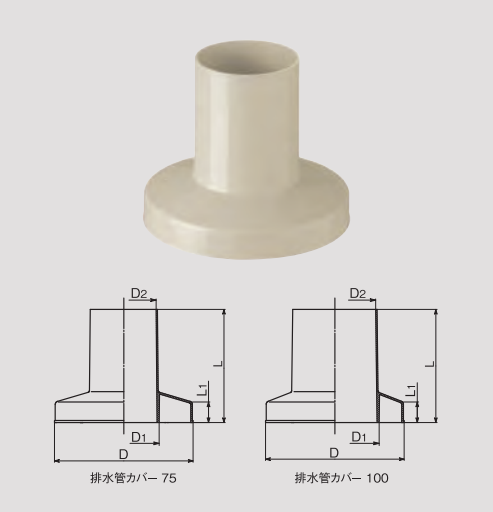

サイズ	品番				梱包数
	シルバー(L)	ホワイト(W)	ココア(E)	クリーム(C)	
75	GU63L	GU63W	GU63E	GU63C	5
100	GU64L	GU64W	GU64E	GU64C	5


サイズ	L	L1	D	D1	D2
75	165	30	202	104	94
100	165	30	202	129	119

※排水管カバーについてはP.27の「●排水管カバーの施工方法」をご確認ください。

サイズ	接続可能な排水管サイズ(JIS管)		
75	VU100	VU・VP125	VU・VP150
100	VU125	VU・VP150	

商品紹介

シルバー・ホワイト・ココア・クリーム

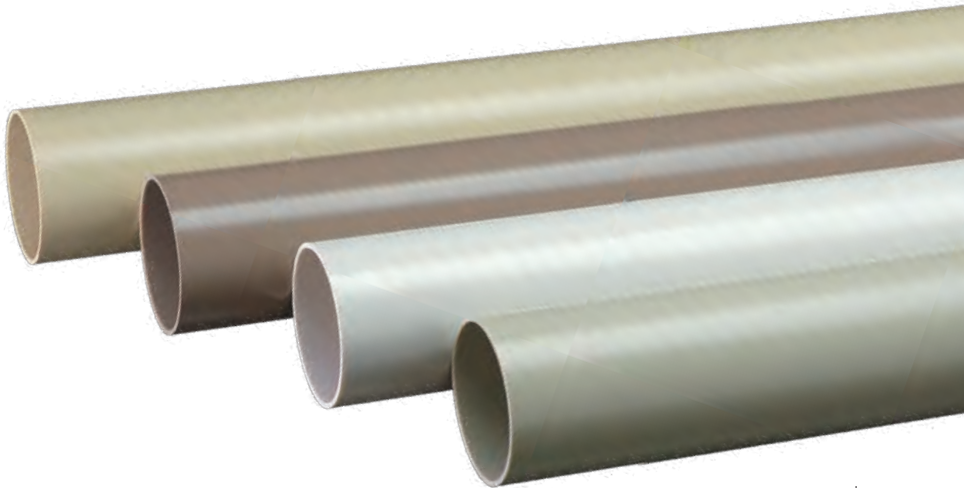

RENEWAL

Tough Gray


タフグレー

カラーマンセル値 [タフグレー]N4

※実物とカラーマンセル参考値は多少色が異なります。

新しくなった「タフグレー」色は従来よりも濃色。
近年、新築マンションで流行の黒い外壁にも合う色調で、
建築物の設計・デザインの可能性を広げます。
また、お客様のご要望にお応えし、耐候性向上仕様の継手も
「タフグレー」色でご用意しました。

- 色褪せを抑える耐候性向上仕様。
- 安心して使えるJIS認証管。
- 塩ビならではの施工性と美しい納まり。
- 50、65、75、100、125、150の6サイズで各々VU管とVP管をラインナップ。




タフグレー VU

【耐候性向上仕様】

サイズ		D	d (近似値)	t (最小値)	排水断面積 (㎡)	品番 タフグレー(TG)	梱包数
VUC50	×4,000	60	56	1.8	0.00246	VU504TG	15
VUC65	×4,000	76	71	2.2	0.00396	VU654TG	10
VUC75	×3,000	89	83	2.7	0.00541	VU753TG	7
	×4,000	89	83	2.7	0.00541	VU754TG	7
VUC100	×3,000	114	107	3.1	0.00899	VU1H3TG	5
	×4,000	114	107	3.1	0.00899	VU1H4TG	5
VUC125	×4,000	140	131	4.1	0.01348	VU1Q4TG	3
VUC150	×4,000	165	154	5.1	0.01863	VU1F4TG	2

標準組立図

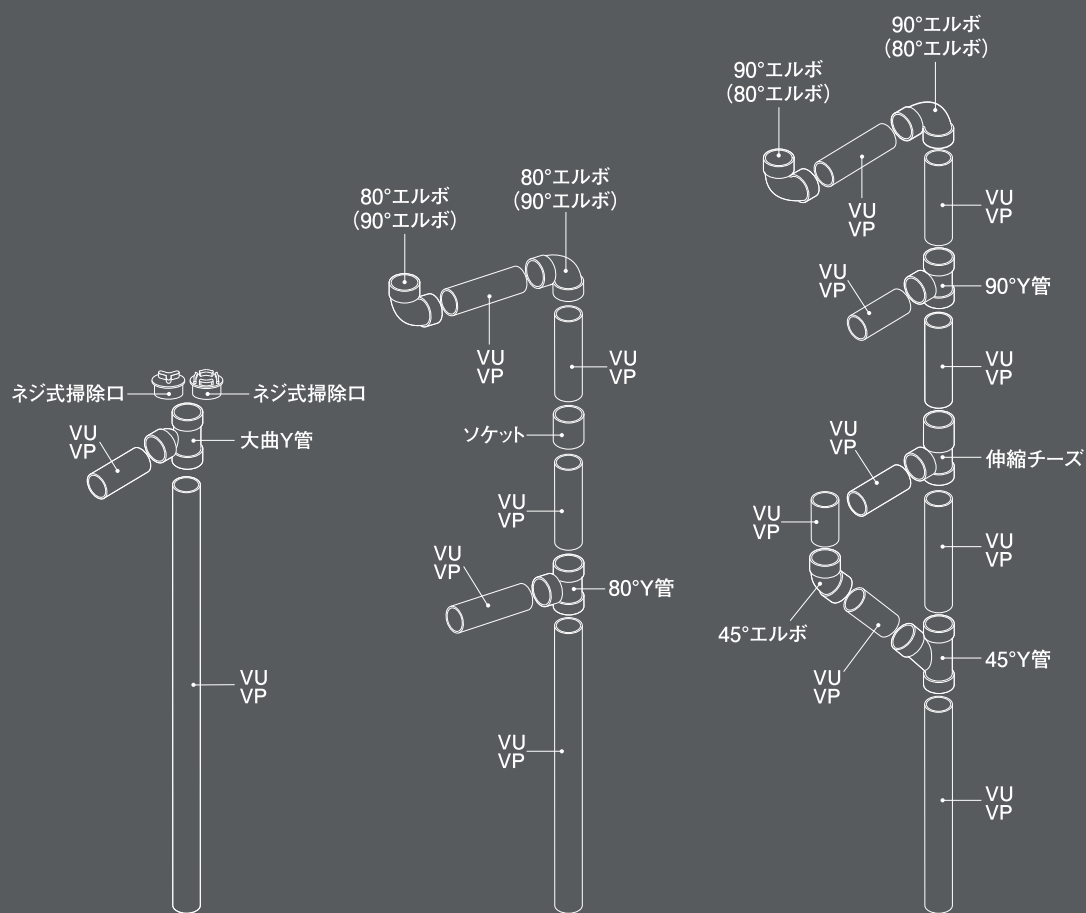


タフグレイ VP

【耐候性向上仕様】


サイズ		D	d (近似値)	t (最小値)	排水断面積 (㎡)	品番	梱包数
						タフグレイ (TG)	
VPC50	×4,000	60	51	4.1	0.00204	VP504TG	5
VPC65	×4,000	76	67	4.1	0.00353	VP654TG	5
VPC75	×3,000	89	77	5.5	0.00466	VP753TG	3
	×4,000	89	77	5.5	0.00466	VP754TG	3
VPC100	×3,000	114	100	6.6	0.00785	VP1H3TG	2
	×4,000	114	100	6.6	0.00785	VP1H4TG	2
VPC125	×4,000	140	125	7	0.01227	VP1Q4TG	2
VPC150	×4,000	165	146	8.9	0.01674	VP1F4TG	1

90°エルボ(同径)

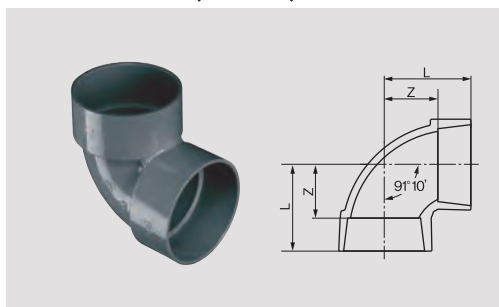


サイズ	品番	梱包数	Z	L
	タフグレー (TG)			
DVDL50-90°	GDDL50	42	33	58
DVDL65-90°	GDDL65	18	42	77
DVDL75-90°	GDDL75	30	48	88
DVDL100-90°	GDDL1H	16	62	112
DVDL125-90°	GDDL1Q	8	75	140
DVDL150-90°	GDDL1F	5	88	168

80°エルボ(同径)

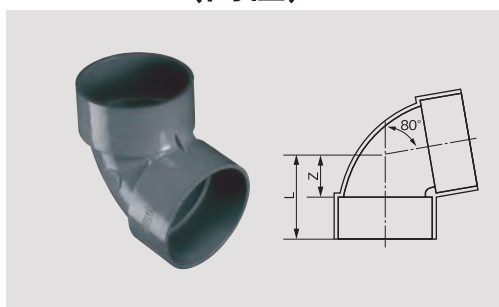


サイズ	品番	梱包数	Z	L
	タフグレー (TG)			
DV80L-75	GF96TG	20	42	82
DV80L-100	GF97TG	15	53	103
DV80L-125	GF98TG	8	65	130

45°エルボ

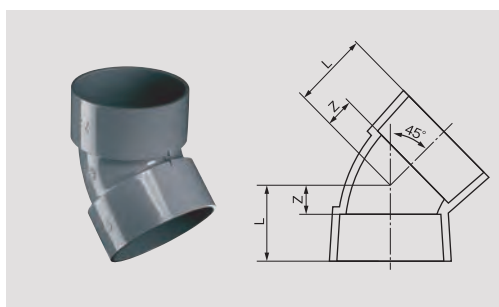

サイズ	品番	梱包数	Z	L
	タフグレー (TG)			
DV45-L50-45°	GD4L50	50	18	43
DV45-L65-45°	GD4L65	23	22	57
DV45-L75-45°	GD4L75	40	25	65
DV45-L100-45°	GD4L1H	20	30	80
DV45-L125-45°	GD4L1Q	10	38	103
DV45-L150-45°	GD4L1F	6	44	124


90°LLエルボ(同径)

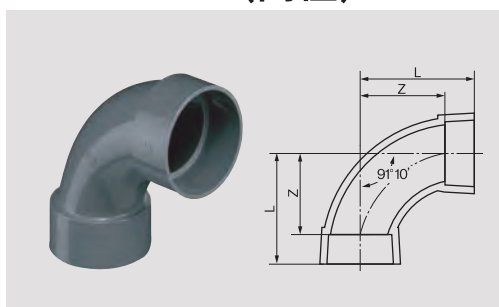

サイズ	品番	梱包数	Z	L
	タフグレー (TG)			
DVLL50-90°	GDLL50	28	66	91
DVLL65-90°	GDLL65	26	90	125
DVLL75-90°	GDLL75	22	100	140
DVLL100-90°	GDLL1H	10	128	178
DVLL125-90°	GDLL1Q ※	5	140	205
DVLL150-90°	GDLL1F ※	4	170	250

※印の品番は、受注生産品です。

90°LLエルボ(異径)

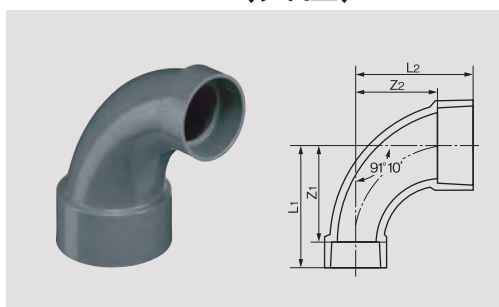


サイズ	品番	梱包数	呼び径
	タフグレー (TG)		
DVLL75-50-90°	GDLL752 ※	30	70×50
DVLL100-65-90°	GDLL1H2 ※	14	100×65
DVLL100-75-90°	GDLL1H1 ※	12	100×75

サイズ	Z1	Z2	L1	L2
DVLL75-50-90°	100	101	125	141
DVLL100-65-90°	128	128	163	178
DVLL100-75-90°	128	128	168	178

※印の品番は、受注生産品です。


ネジ付き管

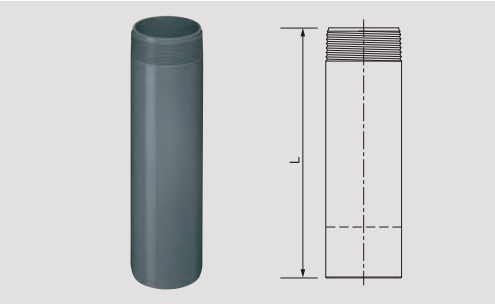

サイズ	品番	梱包数	L
	タフグレー(TG)		
75	GF93TG	20	300
100	GF94TG	12	300

※ネジ付き管は、切断・加工しての使用は出来ません。継手接続可能範囲以外は、継手の接続は出来ません。
※ネジ付き管についてはP.27の「ネジ付き管の施工方法」をご確認ください。


80°Y管

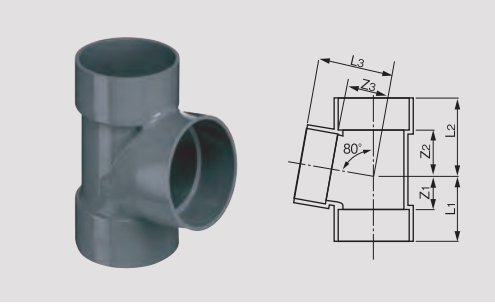

サイズ	品番	梱包数	呼び径
	タフグレー(TG)		
DV80Y-75	GH16TG	10	75
DV80Y-100	GH17TG	10	100

サイズ	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
DV80Y-75	40	57	53	80	97	93
DV80Y-100	52	73	65	102	123	115

45°Y管

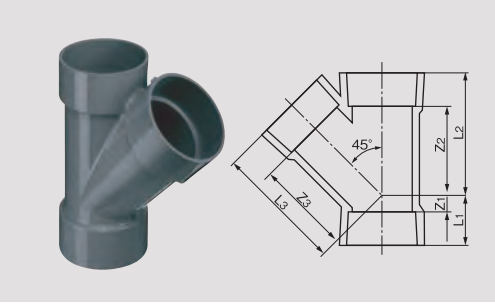


※印の品番は、受注生産品です。

サイズ	品番	梱包数	呼び径
	タフグレー(TG)		
DVY50-45°	GDY50	40	50
DVY65-45°	GDY65 ※	20	65
DVY75-45°	GDY75	16	75
DVY100-45°	GDY1H	8	100
DVY150-45°	GDY1F ※	3	150
DVY65-50-45°	GDY651 ※	26	65×50
DVY75-50-45°	GDY752 ※	26	75×50
DVY75-65-45°	GDY751 ※	20	75×65
DVY100-50-45°	GDY1H3 ※	16	100×50
DVY100-65-45°	GDY1H2 ※	14	100×65
DVY100-75-45°	GDY1H1 ※	10	100×75
DVY125-100-45°	GDY1Q1 ※	5	125×100
DVY150-100-45°	GDY1F2 ※	4	150×100

サイズ	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
DVY50-45°	20	72	78	45	97	103
DVY65-45°	20	92	98	55	127	133
DVY75-45°	26	106	115	66	146	155
DVY100-45°	32	134	144	82	184	194
DVY150-45°	44	204	210	124	284	290
DVY65-50-45°	8	80	88	43	115	113
DVY75-50-45°	3	86	98	43	126	123
DVY75-65-45°	14	98	106	54	138	141
DVY100-50-45°	-8	98	118	42	148	143
DVY100-65-45°	-3	110	125	53	160	160
DVY100-75-45°	19	118	132	69	168	172
DVY125-100-45°	19	150	171	84	215	221
DVY150-100-45°	6	165	185	86	245	235

大曲Y管

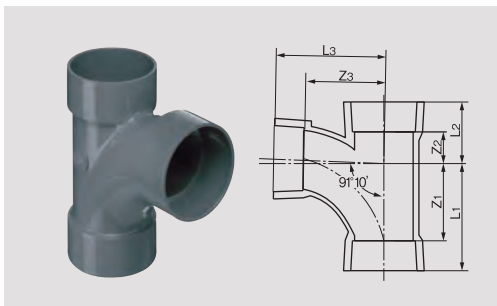


※印の品番は、受注生産品です。

サイズ	品番	梱包数	呼び径
	タフグレー (TG)		
DVLT50-90°	GDLT50 ※	34	50
DVLT75-90°	GDLT75	16	75
DVLT100-90°	GDLT1H	8	100
DVLT65-50-90°	GDLT651 ※	24	65×50
DVLT75-50-90°	GDLT752	26	75×50
DVLT75-65-90°	GDLT751 ※	20	75×65
DVLT100-50-90°	GDLT1H3	14	100×50
DVLT100-65-90°	GDLT1H2 ※	12	100×65
DVLT100-75-90°	GDLT1H1 ※	12	100×75
DVLT125-65-90°	GDLT1Q3 ※	6	125×65
DVLT125-75-90°	GDLT1Q2 ※	6	125×75
DVLT125-100-90°	GDLT1Q1 ※	4	125×100
DVLT150-75-90°	GDLT1F3 ※	5	150×75
DVLT150-100-90°	GDLT1F2 ※	4	150×100
DVLT150-125-90°	GDLT1F1 ※	3	150×125


サイズ	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
DVLT50-90°	66	26	66	91	51	91
DVLT75-90°	100	30	100	140	70	140
DVLT100-90°	128	45	128	178	95	178
DVLT65-50-90°	66	27	74	101	62	99
DVLT75-50-90°	66	29	79	106	69	104
DVLT75-65-90°	90	32	95	130	72	130
DVLT100-50-90°	66	32	90	116	82	115
DVLT100-65-90°	90	36	107	140	86	142
DVLT100-75-90°	100	33	110	150	83	150
DVLT125-65-90°	90	38	120	155	103	155
DVLT125-75-90°	100	42	124	165	107	164
DVLT125-100-90°	128	82	140	193	117	190
DVLT150-75-90°	100	45	135	180	125	175
DVLT150-100-90°	128	53	152	208	133	202
DVLT150-125-90°	140	60	152	220	140	217

ソケット

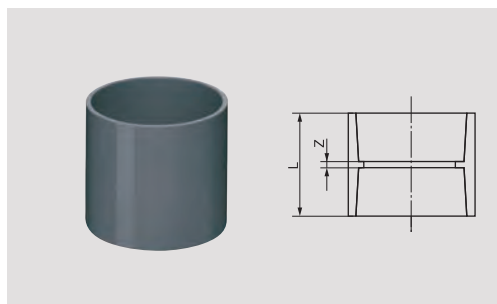

サイズ	品番	梱包数	Z	L
	タフグレー (TG)			
DVDS50	GDDS50	80	3	53
DVDS65	GDDS65	37	3	73
DVDS75	GDDS75	70	4	84
DVDS100	GDDS1H	34	4	104
DVDS125	GDDS1Q	14	4	134
DVDS150	GDDS1F	12	4	164


伸縮ソケット

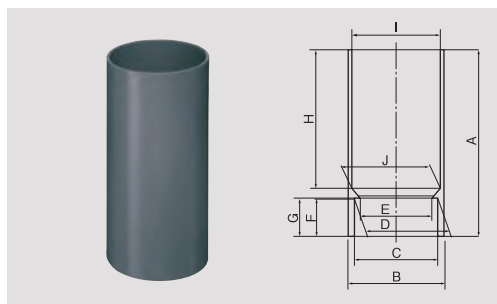

サイズ	品番	梱包数	呼び径
	タフグレー (TG)		
VU・VP75	GS71TG	15	75
VU・VP100	GS72TG	12	100
VU・VP125	GU92TG	6	125
VU・VP150	GU93TG	5	150

サイズ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
VU・VP75	200	99	89.45	88.65	77.2	40	40.5	150	92.5	91.5
VU・VP100	241.4	126.4	114.55	113.55	98.8	50	50.5	180	118.4	116.6
VU・VP125	285.5	151	140.7	139.4	125	65	65.5	210	145	142.8
VU・VP150	340.5	178	165.85	164.25	146	80	80.5	250	170	167

90°Y管

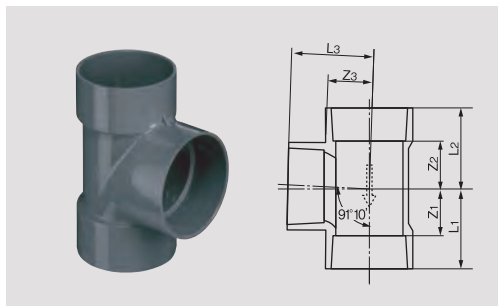


※印の品番は、受注生産品です。

サイズ	品番	梱包数	呼び径
	タフグレー(TG)		
DVDT50-90°	GDDT50	25	50
DVDT65-90°	GDDT65	24	65
DVDT75-90°	GDDT75	24	75
DVDT100-90°	GDDT1H	12	100
DVDT125-90°	GDDT1Q	6	125
DVDT150-90°	GDDT1F	4	150
DVDT65-50-90°	GDDT651 ※	34	65×50
DVDT75-50-90°	GDDT752	34	75×50
DVDT75-65-90°	GDDT751 ※	30	75×65
DVDT100-50-90°	GDDT1H3	22	100×50
DVDT100-65-90°	GDDT1H2 ※	16	100×65
DVDT100-75-90°	GDDT1H1	14	100×75
DVDT125-75-90°	GDDT1Q2	8	125×75
DVDT125-100-90°	GDDT1Q1	8	125×100


サイズ	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
DVDT50-90°	34	34	34	59	59	59
DVDT65-90°	42	43	42	77	78	77
DVDT75-90°	48	49	48	88	89	88
DVDT100-90°	62	63	62	112	113	112
DVDT125-90°	75	76	75	140	141	140
DVDT150-90°	89	90	89	169	170	169
DVDT65-50-90°	34	35	42	69	70	67
DVDT75-50-90°	34	35	48	74	75	73
DVDT75-65-90°	42	43	48	82	83	83
DVDT100-50-90°	34	35	62	84	85	87
DVDT100-65-90°	42	43	62	92	93	97
DVDT100-75-90°	48	49	62	98	99	102
DVDT125-75-90°	48.5	49	75.5	113.5	113.9	115.5
DVDT125-100-90°	61.5	63	75	126.5	127.9	124.5

インクリーザー

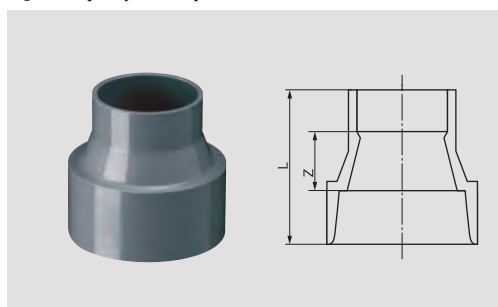

サイズ	品番	梱包数	Z	L
	タフグレー(TG)			
DVIN65-50	GDIN651	100	20	80
DVIN75-50	GDIN752	120	25	90
DVIN75-65	GDIN751	90	25	100
DVIN100-50	GDIN1H3	54	30	105
DVIN100-65	GDIN1H2	54	30	115
DVIN100-75	GDIN1H1	48	30	120
DVIN125-100	GDIN1Q1	25	35	150
DVIN150-100	GDIN1F2	20	40	170


伸縮チーズ

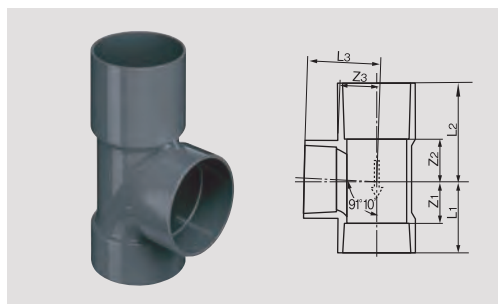

サイズ	品番	梱包数	呼び径
	タフグレー(TG)		
75-90°	GF86TG	15	75
100-90°	GF87TG	7	100
100-75-90°	GF88TG	9	100×75

サイズ	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
75-90°	48	55	48	88	135	88
100-90°	62	71	62	112	171	112
100-75-90°	48	57	62	98	157	102


VUSソケット

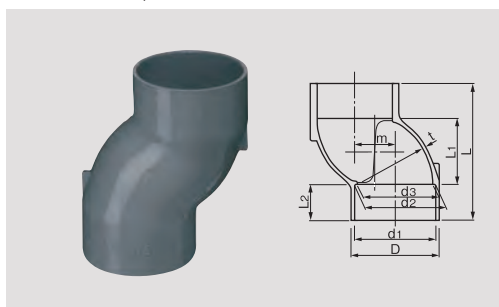

サイズ	品番						梱包数	呼び径
	タフグレー(TG)							
75	GUSS75						10	75
100	GUSS1H						15	100

サイズ	D	d1	d2	d3	m	L1	L2	L	t
75	97.2	89.6	88.3	83	44.5	75	40	155	3.3
100	124.2	114.8	113.2	107	57	95	50	195	3.8

差込ソケット

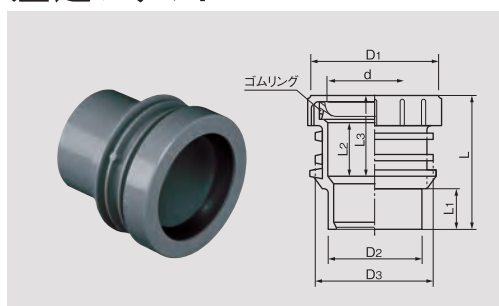


※印の品番は、受注生産品です。

サイズ	品番	梱包数	呼び径
	タフグレー(TG)		
ES50	GSS50 ※	75	50
ES65	GSS65	40	65
ES75	GSS75	45	75
ES100	GSS1H	16	100
ES125	GSS1Q	12	125
ES150	GSS1F	6	150

サイズ	D1	D2	D3	d	L	L1	L2	L3
ES50	85	60	76	60.8	85	26	35	51
ES65	110	76	86	77.1	103	36	37	58
ES75	118	89	114	90	113	41	44	65
ES100	148	114	140	115.2	134	51	51	76
ES125	181	140	165	141.2	160	66	53	83
ES150	211	165	191	166.2	191	83	62	96


ヤリトリソケットLES

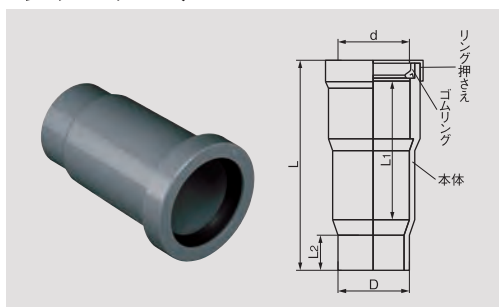

サイズ	品番		梱包数	呼び径
	タフグレー (TG)			
LES65	GYS65		28	65
LES75	GYS75		22	75
LES100	GYS1H		11	100
LES125	GYS1Q		6	125
LES150	GYS1F		4	150


サイズ	D	d	L	L1	L2
LES65	76	77.1	170	107	36
LES75	89	90	195	124	41
LES100	114	115.2	236	151	51
LES125	140	141.4	306	183	75
LES150	165	166.6	351	223	80

ネジ式掃除口

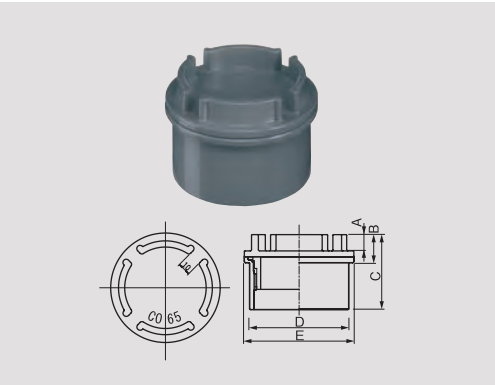


サイズ	品番	梱包数	呼び径
	タフグレー (TG)		
NCO50	GNCO50N	132	50
NCO65	GNCO65N	68	65
NCO75	GNCO75N	48	75
NCO100	GNCO1HN	24	100

サイズ	A	B	C	D	E
NCO50	11	21	47	60	68
NCO65	12.5	21.5	57.5	76	84
NCO75	14	24	65	89	98
NCO100	14	25	76	114	125

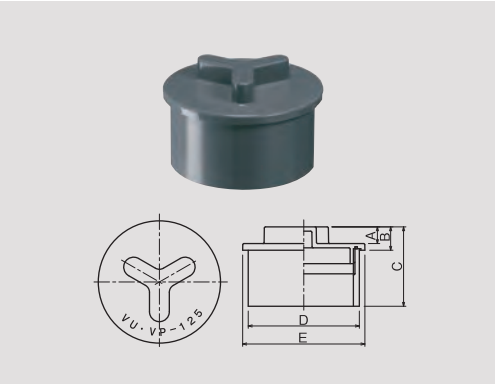


サイズ	品番	梱包数	呼び径
	タフグレー (TG)		
NCO125	GNCO1Q	10	125

サイズ	A	B	C	D	E
NCO125	21	30	100	140	154

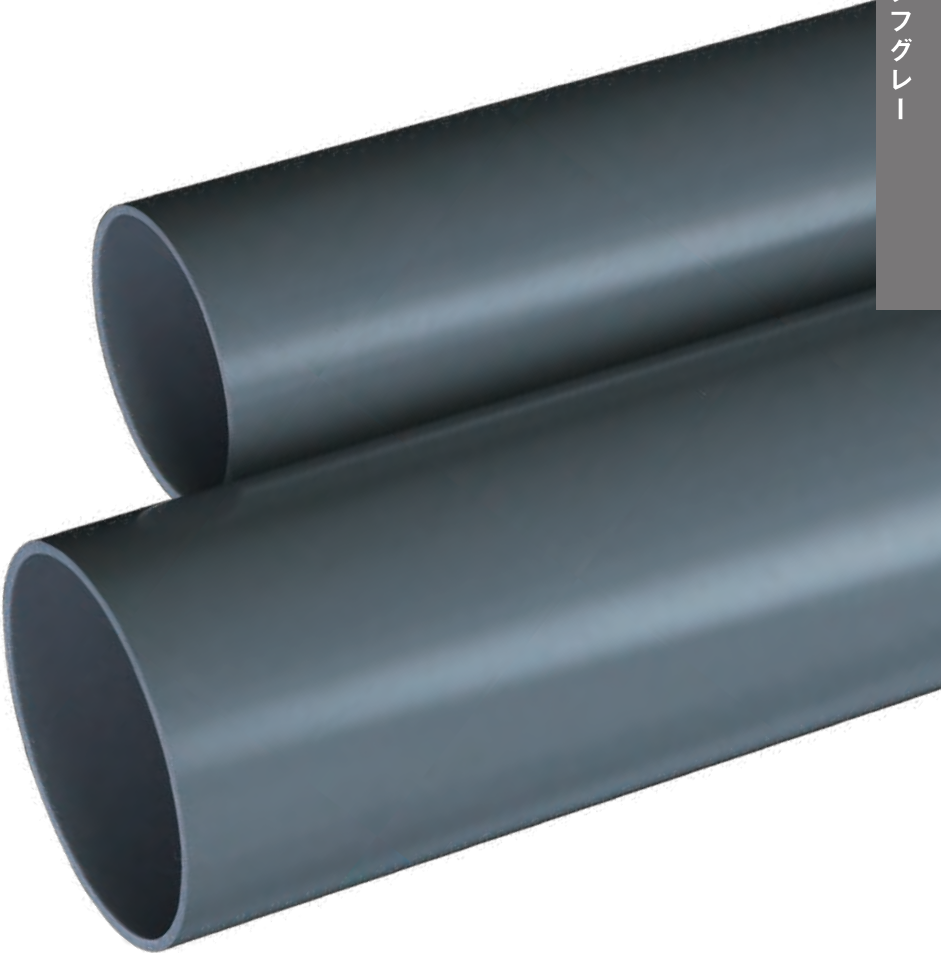

施工

1. 支持具の取り付け

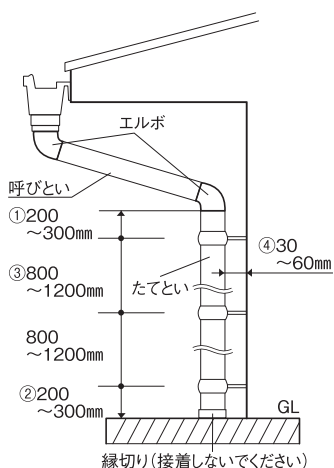


①最上部たてとい支持具の取り付けは、エルボより200～300mm下部へ取り付けてください。

②最下部の支持具は、地面より200～300mmの位置に取り付けしてください。

③たてといの支持具間隔は、800～1200mmで取り付けてください。


④たてといは外壁より30～60mm離して取り付けください。

●ビルマス・角マスの場合



品名	サイズ	A(mm)	B(mm)
角マス 中型	VU・VP75	110	65
	VU・VP100	122	65
角マス 大型	VU・VP100	122	65
	VU・VP125	135	65
角マス B型	VU・VP75	115	70
	VU・VP100	124	67
	VU・VP125	137	67


●Y管・エルボの場合



Y管・エルボ	サイズ	A(mm)	B(mm)	C(mm)
90°	VU・VP50	50	50	53
90°	VU・VP65	50	50	53
90°	VU・VP75	50	50	53
90°	VU・VP75	50	50	53
80°	VU・VP75	75	64	63
90°	VU・VP100	69	69	73
80°	VU・VP100	99	87	83
90°	VU・VP125	103	103	108
80°	VU・VP125	103	79	83
90°	VU・VP150	103	103	108

●よびといの接続

落し口及びたてといにエルボを挿入し、傾斜を合わせてエルボ間を実測し、接着しろを加算してください。

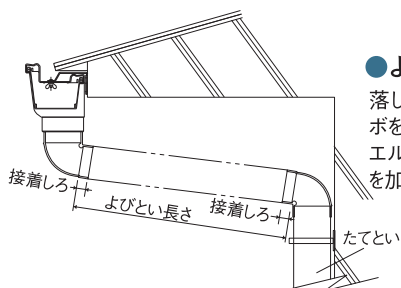

⚠ 注意


凹凸形状の外壁材のときは、必ず水系を張って支持具を取り付けてください。不適切な施工は変形、たてとい支持具の抜けや外れのおそれがあります。

2. たてとい部品の取り付け

①ソケット・エルボ 大型たてとい(VU・VP)の接着剤塗布は両方の接着面に接着剤を刷毛塗りし、接続します。


●厚肉たてとい(部品)

接着剤は落し口側と継手側の接着部全周に平らに、均一に塗り、奥まで確実に差し込んでください。

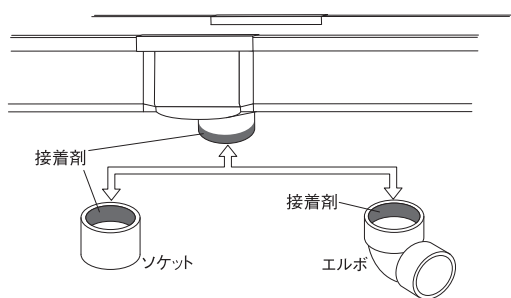


●短管の接続

自在ドレン、角マスとエルボ、ソケットの間に短管を使用する場合、両部品の接着しろを加算してください。

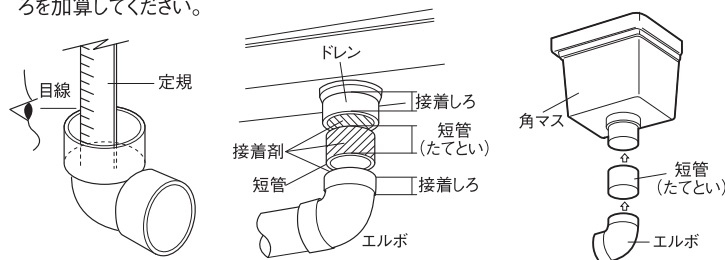

②ネジ付き管の施工方法

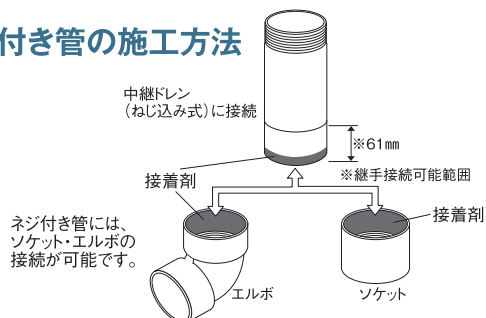

⚠ 注意

接着剤塗布要領
・接着剤は両方の接着面に全周塗布し、接続してください。
・接着剤は塩ビ管用接着剤(エスロン接着剤No.73)をご使用ください。

⚠ 注意

ネジ付き管は、切断・加工しての使用は出来ません。継手接続可能範囲以外は、継手の接続は出来ません。

③排水管カバーの施工方法


排水管カバーサイズ	接続可能な排水管サイズ
75	100～150
100	125～150

※同形サイズの排水管には接続できません。
※排水管サイズについてはP.18をご覧ください。

①パイプの最下端は地面(GL)から80～100mm離して切断してください。

②排水管の立ち上げ高さは、地面(GL)から30～35mmになるように切断してください。

③排水管カバーを、パイプと排水管との間に取り付けてください。

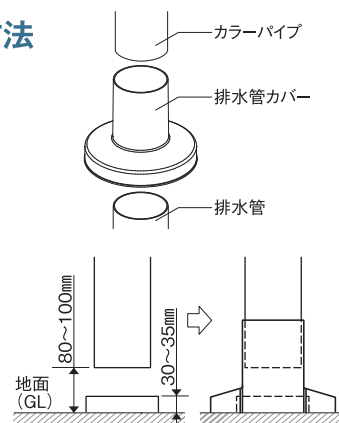

⚠ 注意


排水管カバー施工の際は、接着剤を使用しないでください。

④伸縮チーズ、伸縮ソケット、差込ソケット、ヤリトリソケットの取り付け

●JIS管 (VU・VP) の伸縮吸収用継手です。

	伸縮チーズ		伸縮ソケット		差込ソケット		ヤリトリソケット	
使い方								
	●伸縮対応用の部品です。 ※伸縮チーズの上流側は絶対に接着しないでください。		●伸縮対応用のソケットです。 ※伸縮ソケットの上流側は絶対に接着しないでください。 ※横引き管ではご使用できません。		●一般の伸縮対応品です。 ※差込ソケットは施工時、滑剤を塗ってください。 ※横引き管でもご使用できます。		●伸縮しろが長く、やりとり施工に対応。 ※差込ソケット同様、施工時は滑剤を塗ってください。 ※横引き管でもご使用できます。 ※管の補修時に便利です。	
構造								
	設置基準		設置基準		設置基準		設置基準	
差し込み長さ	4m毎に1ヶ (各階に設置)		8m毎に1ヶ (分岐がない場合)		4m毎に1ヶ		8m毎に1ヶ (分岐がない直落し施工の場合)	
	VU・VP50	—	VU・VP50	—	VU・VP50	40mm	VU・VP50	60mm
	VU・VP65	—	VU・VP65	—	VU・VP65	50mm	VU・VP65	65mm
	VU・VP75	65mm	VU・VP75	100mm	VU・VP75	55mm	VU・VP75	75mm
	VU・VP100	75mm	VU・VP100	120mm	VU・VP100	65mm	VU・VP100	100mm
	VU・VP125	—	VU・VP125	130mm	VU・VP125	70mm	VU・VP125	125mm
	VU・VP150	—	VU・VP150	150mm	VU・VP150	75mm	VU・VP150	150mm

また、集合住宅のベランダ等で中継ドレン等を使用しない場合も、伸縮処理が必要です。

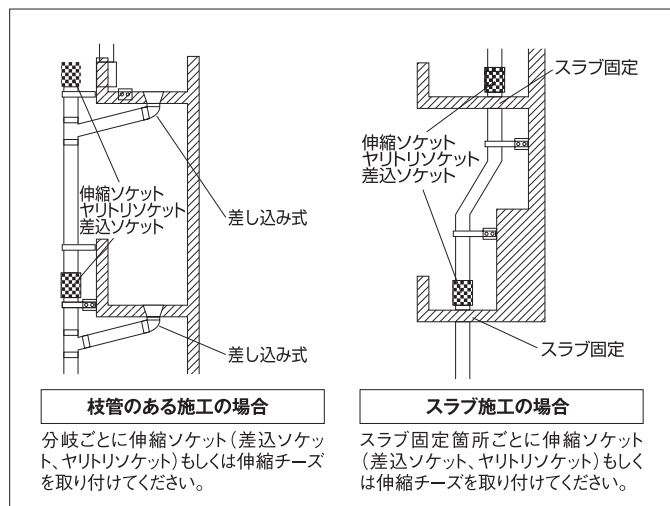

注1 コンクリートの反射や鉄板の照り返しなど、周囲に熱源がある取り付け環境では施工長さが4mに満たない場合でも、左記伸縮処理をする必要があります。

注2 パイプは支持具の取り付けにより、締め付けられた部分を起点に伸縮します。
上記に示す「しめつけ支持」、「ルーズ支持」により、締め付けのバランスを調整する必要があります。

しめつけ支持 全てのボルト、ナットがしっかりと締め付けられており、支持箇所を力に加えても移動しないように施工された状態。

ルーズ支持 たてといが自重により容易にずり落ちない程度、上記「しめつけ支持」よりも、緩めに支持具に固定された状態。

*樹脂製支持具をご使用の際は「しめつけ支持」する支持具の上下に「下がり止め」を取り付けてください。

注3 差し込み長さは表示より長すぎても短すぎても下記のような問題が発生します。

短い	長い
・ゴムに傷がつく ・抜ける	・突き当たる ・割れ、支持具破損

取扱いのご注意

安全かつ適切に使用していただくために、必ずお守りいただく表示と意味は以下の通りです。

- ▲警告** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡、または重傷を負う危険性が想定される内容が記載されています。
- ▲注意** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が障害を負う危険性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容が記載されています。

1. 運搬上の注意

▲警告

●手袋を着用

作業時は、けが防止のために、必ず滑りにくいゴム引き手袋を着用してください。

●管の上には乗らない

塩ビ管の表面は滑りやすく、事故の原因になるので、管の上には乗らないでください。

●取扱はていねいに

トラックへの積み込み、積み降ろし時には、塩ビ管を投げ込んだり、引きずったりしないでください。管の傷つき、破損防止ケガ防止のためにていねいに扱ってください。

●管の吊り上げ吊り下ろしに注意

クレーン付トラックなどを使用するときは、ケガ防止のために吊りバランスに注意してください。

●安易な荷扱いは危険です

塩ビ管は、大口径管あるいは管の結束単位によっては重くなります。ケガ防止のために、荷扱いには注意してください。

●運送中の荷くずれ防止

ロープのゆるみやはずれによる管の落下等に十分注意してください。

▲注意

●クッション材を活用


管の傷つき、変形防止のためにトラックの荷台との接触部、ロープの固定部などには、クッション材をあててください。

2. 保管上の注意

▲注意

●屋内に横置き

塩ビ管の反り、変形防止するため、平坦な場所に井げた積み、または千鳥積みにして保管してください。また、端部には必ず荷くずれ防止の端止め材を施してください。

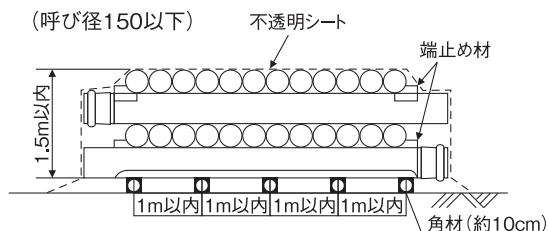

●立てかけ保管の場合

やむをえず立てかけ保管する場合は、安全確保のために、ロープがけなどの転落防止策を施してください。

●屋外保管の場合

屋外で保管する場合は、塩ビ管の反りや変形などを防止するために、簡単な屋根を設けるか、不透明シートをかけて直射日光を避けるようにしてください。シートがけの場合は風通しがよくなるように注意してください。

●継手の保管

継手の変形やよごれを防止するため、屋内保管を原則としてください。特に、高温域下(夏場の車内等)は、継手の変形するおそれがあるため、さけてください。

3. 施工上の注意

！ 警告

● 水試験

硬質塩化ビニル管路の漏れ試験及び耐圧試験を行う場合は必ず水圧で行ってください。空気圧試験は、継手が飛んだり破片が飛散する場合があります、たいへん危険です。

！ 注意

● 適切な工具の使用

正しい施工と安全のために、切断・せん孔・接合などの作業に用いる工具は、適切な仕様品を選択してください。また、それぞれの取扱説明書の内容を十分理解したうえで使用してください。

● 接着接合時の注意

接着接合にあたっては接合後の管路内の換気を充分行ってください。接合後管路を密閉状態にすると、溶剤クラッキングという接着剤中残在溶媒蒸気によって塩ビ管に小さな亀裂が発生する恐れがあります。特に冬期配管の場合は媒体が蒸発しにくいのでご注意ください。

また接着接合では、熱伸縮による管の抜けや破損を防止するために、伸縮継手を設置してください。


接着剤は塩ビ管用接着剤（エスロン接着剤No.73）をご使用ください。

● 有機薬品に注意

塩ビ管・継手は、有機溶剤に対して材質的に侵されるおそれがあります。クレオソート（木材用防腐剤）、シロアリ駆除剤、殺虫剤、塗料などに接触させないでください。

また、管・継手が浅く埋没している場合、これらの化合物を地面にこぼすと地中に浸透して管・継手が侵されることがありますので、十分注意してください。

例えばポリエチレンチューブで保護してください。



● 生曲げの禁止

管の生曲げを行うと歪み残り、破損事故の原因となる恐れがあるので、管の生曲げは行わないでください。曲がり配管を行う場合は、必ずベンドなどの継手を使用してください。

● 現場での加熱加工は禁止

施工現場での管の加熱加工は、管が焦げたり焼けたりして、強度が低下する恐れがあるので、決して行わないでください。

● 塩ビ管・継手のねじ切りの禁止

塩ビ管はノッチ効果が大きく、亀裂や切り欠きがあると強度が低下するため塩ビ管・継手に直接ネジを切らないでください。

● シーリング剤の使用

配管が壁、床等を貫通する際に使用されるシーリング剤には、硬質塩化ビニル管・継手に悪影響を及ぼす可塑剤（フタル酸エステル、DOP等）や有機溶剤（キシレン、トルエン等）を含む物（ポリウレタン系シーリング材等）がありますので、成分をご確認の上ご使用ください。

（推奨商品：積水フーラー社製 シリコン系シーリング材、変性シリコン系シーリング材）

4. 塩ビ管・継手廃材について

！ 警告

● 現場焼却の禁止

塩ビ管・継手は現場焼却しないでください。塩化水素ガスが発生し、たいへん危険です。

● 法令に従った処理を

塩ビ管・継手の残材や使用後の廃材の処分は、法令及び地方自治体の条例に従ってください。なお、残材や廃材はハンマーなどによる破砕は、破片が飛散し危険です。

積水化学工業株式会社

環境・ライフラインカンパニー 建材事業部
東京都港区虎ノ門2-3-17 〒105-8450

積水化学北海道(株)

北海道札幌市東区北37条東29丁目6-15
〒007-0837 TEL 011(785)3321

東北営業所

宮城県仙台市青葉区中央4丁目6番1号(住友生命仙台中央ビル10階)
〒980-6010 TEL 022(217)0608

東京営業所

東京都港区虎ノ門2-3-17(虎ノ門2丁目タワー)
〒105-8450 TEL 03(5521)0657 TEL 03(5521)0659

関東営業所

埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-333-13(OLSビル11階)
〒330-0854 TEL 048(646)0165

横浜営業所

神奈川県横浜市港北区新横浜3-6-12(日総第12ビル)
〒222-0033 TEL 045(474)1813

名古屋営業所(中部セキスイ商事株式会社)

愛知県春日井市鷹来町字下東光坊4516
〒486-0804 TEL 0568(56)3121

大阪営業所(西日本セキスイ商事株式会社)

大阪府大阪市北区西天満2-4-4(堂島関電ビル)
〒530-8565 TEL 06(6365)5054

北陸営業所

石川県金沢市広岡3-1-1(金沢パークビル)
〒920-0031 TEL 076(231)4464

広島営業所(西日本セキスイ商事株式会社)

広島県広島市東区光町1-13-20(ディア光町6階)
〒732-0052 TEL 082(553)5123

山陰セキスイ商事株式会社

島根県出雲市斐川町上直江975-1
〒699-0624 TEL 0853(72)3881

四国営業所(西日本セキスイ商事株式会社)

香川県高松市林町1509番地
〒761-0301 TEL 087(868)3800

福岡営業所

福岡県福岡市博多区店屋町1-35(博多三井ビルディング2号館)
〒812-0025 TEL 092(271)1350

お客様相談室

[東京] 03(5521)0505 [大阪] 06(6365)4133

エスロン雨といのホームページ

<http://www.sekisui-kenzai.com>

エスロン雨とい

検索

安全についてのご注意

当カタログの掲載商品は、専門的な施工が必要です。施工の際は、専門工事店におまかせください。施工の際は、別冊の施工説明書をお読みのうえ正しくご使用ください。詳しくは積水化学の各営業所までお問い合わせください。

- 製品仕様、梱包仕様、色、および価格は予告なく変更することがあります。また、予告なく発売中止することがありますので、ご了承ください。
- 印刷のため、色調は実物と異なることがあります。
- 当カタログからの無断転載は固くお断りいたします。



資料No.

LTK1372

'12.10(初版)

'17.06-SK