●は日本下水道協会規格品（JSWAS K-1）。
※ は受注生産品。

品　名　　略　号　　配管記号

ゴム輪受口差込継手　SFR



単位:mm

呼び径	品　番	D1	D2	L	ℓ	Z	規格 K-1	備考
100	SFR1H	106.1	108.3	153	50	23		
125	SFR1Q	129.9	132.4	186	65	31		
150	SFR1FC	152.9	155.4	214	80	34		
200	SFR2H	200.3	204.2	277	115	44		

接着受口差込継手　SFT



単位:mm

呼び径	品　番	D1	D2	L	ℓ	Z	規格 K-1	備考
100	SFT1H	106.1	108.3	115	50	15		※
125	SFT1Q	129.9	132.4	155	65	25		
150	SFT1F	152.9	155.4	200	80	40		
200	SFT2H	200.3	204.2	270	115	40		※

ゴム輪受口カラー　WR



単位:mm

呼び径	品　番	d	Z	L	規格 K-1	備考
100	WR1H	116.0	175	220		
125	WR1Q	142.0	190	240		※
◎150	WR1FJ	167.0	130	190		
200	WR2H	219.0	245	320		

注：◎は射出成形品です。

ゴム輪受口ヤリトリ継手　SLR



単位:mm

呼び径	品　番	d	ℓ1	ℓ2	Z	規格 K-1	備考
100	GTYR1H	115	160	110	125		
125	GTYR1Q	141	180	120	140		
150	GTYR1F	166	215	130	155		
200	GTYR2H	218	275	150	180		

偏芯ヤリトリ継手



単位:mm

呼び径	品　番	L	ℓ1	ℓ2	ℓ3	規格 K-1	備考
150	HY1F	551	310	230	126		
200	HY2H	504	270	220	134		
250	HY2F	577	310	250	172		
300	HY3H	640	340	280	190		
★350	HY3F	722	390	310	242		※
★400	HY4H	935	510	400	260		※
★450	HY4F	1028	560	440	283		※
★500	HY5H	1101	600	470	306		※
★600	HY6H	1278	690	550	353		※

注：★印は、FRP 補強品です。

偏芯ヤリトリ継手について

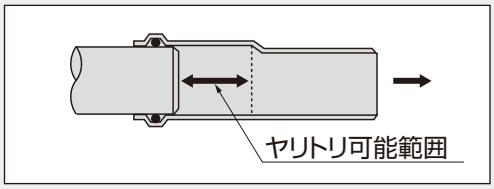

ゴム輪ロング受口によってヤリトリ施工がスピーディに行えます。

品　　名　　略　　号

●は日本下水道協会規格品（JSWAS K-1）。
※ は受注生産品。

偏芯ヤリトリ HP 媒介継手（差し口用）
（鉄筋コンクリート管および陶管用）

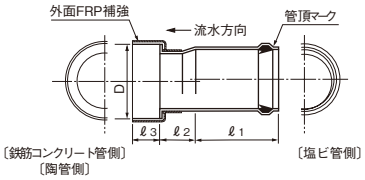

単位:mm

呼び径	品　番	ℓ1	ℓ2	ℓ3	D	規格 K-1	備考
150	VUHPS1F	302	120	100	206		
200	VUHPS2H	270	135	100	258		
250	VUHPS2F	310	150	100	310		
300	VUHPS3H	340	180	100	364		※
★350	VUHPS3F	390	180	100	418		※

注：★印は、FRP 補強品です。

偏芯ヤリトリ HP 媒介継手（受口用）
（鉄筋コンクリート管および陶管用）

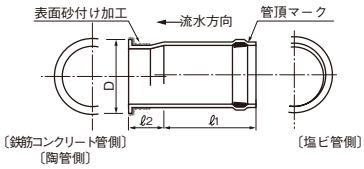

単位:mm

呼び径	品　番	ℓ1	ℓ2	D	規格 K-1	備考
150	VUHPU1F	302	120	202		※
200	VUHPU2H	270	135	254		※
250	VUHPU2F	310	150	306		※
300	VUHPU3H	340	180	360		※
★350	VUHPU3F	390	180	414		※

注：★印は、FRP 補強品です。

HP 媒介継手
（鉄筋コンクリート管および陶管用）

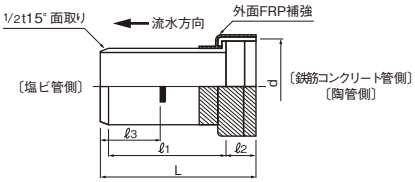

単位:mm

呼び径	品　番	L	ℓ1	ℓ2	ℓ3	d	規格 K-1	備考
150	VUHP1F	361	250	100	126	206		
200	VUHP2H	414	300	100	134	258		
250	VUHP2F	417	300	100	172	310		
300	VUHP3H	445	325	100	190	364		
350	VUHP3F	482	360	100	242	418		※

ＨＰ媒介継手とは？

下水管路をコンクリート管および陶管から塩ビ管に変換する場合に用いる変換継手です。

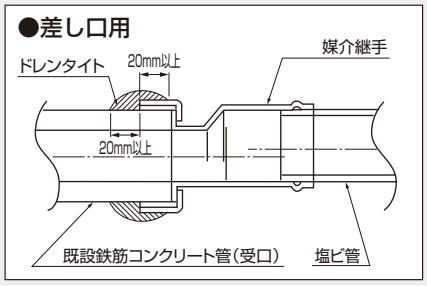

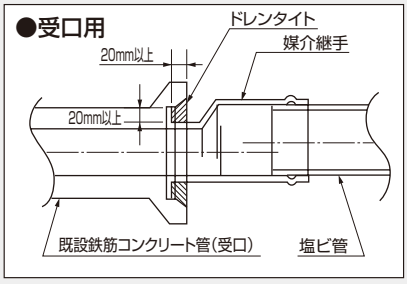

リサイクル三層継手

◆は日本下水道協会「認定適用資器材Ⅱ類」認定品。
※は受注生産品。

品　名　　略　号　　配管記号

90° 支管　RS-90SVR



単位:mm

呼び径	品　番	A	R	Z	規格 Ⅱ類	備考
◎150×100	RSV1FA	250	82	45	◆	
◎200×100	RSV2HA	320	108	45	◆	
◎200×150	RSV2HC	320	108	50	◆	
◎250×150	RSV2FC	320	133	50	◆	

注：◎は射出成形品です。

90° 自在支管　RS-90SVR-F



単位:mm

呼び径	品　番	A	R	Z	規格 Ⅱ類	備考
150×100	RS9V1FA	250	82	58	◆	
200×100	RS9V2HA	320	108	58	◆	
◎200×150	RS9V2HC	320	108	76	◆	
250×150	RS9V2FC	330	133	62	◆	

注：◎は射出成形品です。

管軸 60° 支管　RS-K60SVR

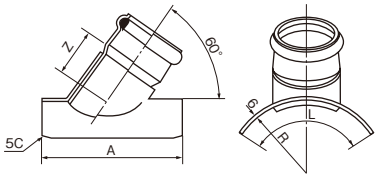

単位:mm

呼び径	品　番	A	L	Z	R	規格 Ⅱ類	備考
◎200×150	RS6V2HC	320	320	110	108		
◎250×150	RS6V2FC	320	320	100	133		

注：◎は射出成形品です。

ゴム輪受口 15° 曲管（差し口）　RS-15SR



単位:mm

呼び径	品　番	Z1	Z2	R	規格 Ⅱ類	備考
◎100	R1SR1HY	105	30	54	◆	
◎150	R1SR1FY	119	34	90	◆	

注: ◎は射出成形品です。

ゴム輪受口30° 曲管（差し口）　RS-30SR



単位:mm

呼び径	品　番	Z1	Z2	R	規格 Ⅱ類	備考
◎100	R3SR1HY	125	34	60	◆	
◎150	R3SR1FY	149	43	77	◆	

注：◎は射出成形品です。

ゴム輪受口45° 曲管（差し口）　RS-45SR



単位:mm

呼び径	品　番	Z1	Z2	R	規格 Ⅱ類	備考
◎100	R4SR1HY	154	50	54	◆	
◎150	R4SR1FY	181	60	90	◆	

注：◎は射出成形品です。

◆は日本下水道協会「認定適用資器材Ⅱ類」認定品。
※は受注生産品。

品　名　　略　号　　配管記号

ゴム輪受口60° 曲管（差し口）　RS-60SR



単位:mm

呼び径	品　番	Z1	Z2	R	規格 Ⅱ類	備考
◎100	R6SR1HY	199	65	60	◆	
◎150	R6SR1FY	217	75	90	◆	

注：◎は射出成形品です。

ゴム輪受口 0° 自在曲管（差し口）　RS-0SR-F



単位:mm

呼び径	品　番	L	Z	規格 Ⅱ類	備考
◎100	R0RF1HY	190	110	◆	
◎150	R0RF1FY	250	160	◆	

注：◎は射出成形品です。

ゴム輪受口15° 自在曲管（差し口）　RS-15SR-F



単位:mm

呼び径	品　番	Z1	Z2	R	規格 Ⅱ類	備考
◎100	R1RF1HY	102	30	54	◆	
◎150	R1RF1FY	116	60	120	◆	

注：◎は射出成形品です。

ゴム輪受口30° 自在曲管（差し口）　RS-30SR-F



単位:mm

呼び径	品　番	Z1	Z2	R	規格 Ⅱ類	備考
◎100	R3RF1HY	125	40	54	◆	
◎150	R3RF1FY	149	60	77	◆	

注：◎は射出成形品です。

ゴム輪受口45° 自在曲管（差し口）　RS-45SR-F



単位:mm

呼び径	品　番	Z1	Z2	R	規格 Ⅱ類	備考
◎100	R4RF1HY	125	50	54	◆	
◎150	R4RF1FY	140	90	77	◆	

注：◎は射出成形品です。

◆は日本下水道協会「認定適用資器材Ⅱ類」認定品。
※は受注生産品。

品　名	略　号	配管記号

ゴム輪受口60° 自在曲管（差し口） RS-60SR-F



単位:mm

呼び径	品　番	Z1	Z2	R	規格 Ⅱ類	備考
◎100	R6RF1HY	130	60	54	◆	
◎150	R6RF1FY	150	100	77	◆	

注：◎は射出成形品です。

ゴム輪受口75° 自在曲管（差し口） RS-75SR-F



単位:mm

呼び径	品　番	Z1	Z2	R	規格 Ⅱ類	備考
◎100	R7RF1HY	145	75	54	◆	
◎150	R7RF1FY	185	110	77	◆	

注：◎は射出成形品です。

接着受口カラー（射出成形品） RS-WTB



単位:mm

呼び径	品　番	D	d1	L	Z	規格 Ⅱ類	備考
◎100	RWT1HY	120	114.8	105	5	◆	
◎150	RWT1FY	175	116.1	165	5	◆	

注：◎は射出成形品です。

ます取付け継手 RS-MSB





単位:mm

呼び径	品　番	L	S	規格 Ⅱ類	備考
100	RMS1HTY	500	200	◆	
150	RMS1FTY	500	200	◆	

ゴム輪受口差込継手 RS-SFR



単位:mm

呼び径	品　番	D1	D2	L	ℓ	Z	規格 Ⅱ類	備考
100	RSTP1HY	106.1	108.3	153	50	23		
150	RSTP1FY	152.9	155.4	214	80	34		