


屋根用 軒先水切


(単位: mm)

R-1




40 本入・ℓ=1829mm

R-120



40 本入・ℓ=1829mm

R-155




40 本入・ℓ=1829mm

屋根用 軒先水切

(単位: mm)

R-168




40 本入・ℓ=1829mm

屋根用 準防水切

(単位: mm)

R-235




40 本入・ℓ=1829mm

屋根用 唐草

(単位: mm)

R-3 (30)


受注生産



20 本入・ℓ=1829mm

R-4 (24)


受注生産



20 本入・ℓ=1829mm

R-5 (35)

受注生産




20 本入・ℓ=1829mm

屋根用 棟

(単位: mm)


R-8



15 本入・ℓ=1820mm

R-8K


受注生産



10 本入・ℓ=1820mm

R-8S

受注生産




5 本入・ℓ=1820mm

i-ROOF用

R-70

受注生産




10 本入・ℓ=1820mm

屋根用 棟巴

(単位: mm)

R-10




10 本入・ℓ=495mm

屋根用 隅巴

(単位: mm)

R-12




10 本入・ℓ=600mm

屋根用 棟コーナー

(単位: mm)

R-11



50 本入・ℓ=450mm


※ 当ページ掲載商品につきましては、近畿一部地域において数量が異なる場合がございますのでお問い合わせください。

屋根用

ケラバ

(単位: mm)

R-14



16 本入・ℓ=1829mm


屋根用

厚物用ケラバ

(単位: mm)

R-14A

受注生産




16 本入・ℓ=1829mm

屋根用

片流れ棟

(単位: mm)


R-13



20 本入・ℓ=1829mm

片流れ 双快用


R-93

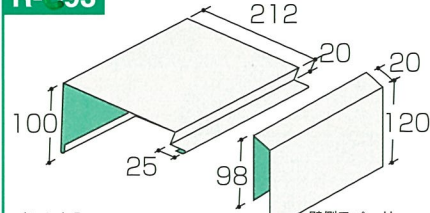

各 4 本入
専用棟 ℓ=1829mm
壁側スパーサー ℓ=1759mm
R-93 ケース単位での商品出荷とさせていただきます。

R-13T10

受注生産

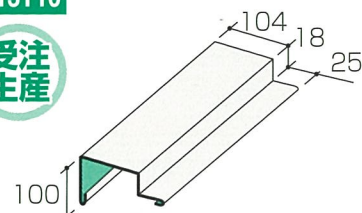


20 本入・ℓ=1829mm

換気片流れ棟用

R-C100

受注生産

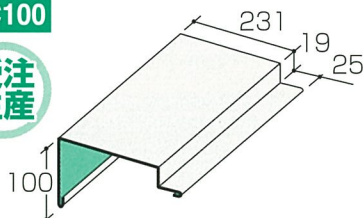


5 本入・ℓ=1829mm

換気片流れ棟用

R-C150

受注生産




5 本入・ℓ=1829mm

片流れi-ROOF用

R-13Ci

受注生産

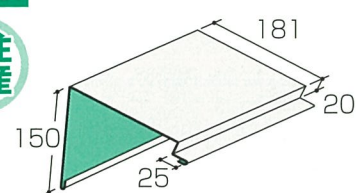


5 本入・ℓ=1829mm

屋根用

雨押え


(単位: mm)

R-17



20 本入・ℓ=1829mm


R-18



15 本入・ℓ=1829mm

R-19

受注生産




15 本入・ℓ=1829mm

雨押えi-ROOF用

R-18iA

受注生産




15 本入・ℓ=1829mm

特注寸法

(単位: mm)

雨押え




雨押 特注寸法対応可能。
① ② ③ ④ の寸法を指定して下さい。

屋根用

谷

(単位: mm)

R-22



15 本入・ℓ=1829mm

鉄 壁


設定色: ブラック・ブラウン・メトロシルバー
ギングロ・カッパー

鉄壁
TERRACE WALL
高性能 壁止り


鉄壁
TERRACE WALL
高性能 壁止り

PAT.P

6/27
発売

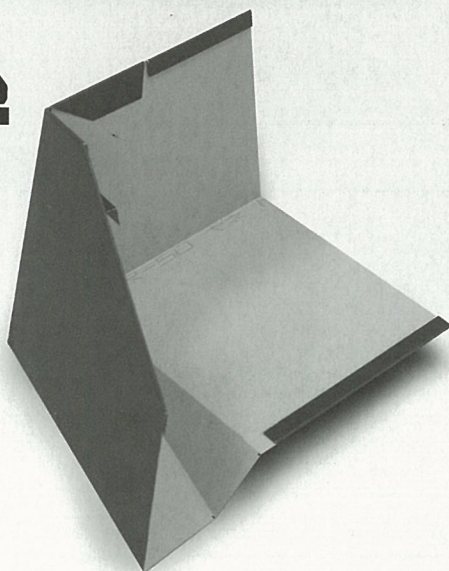

■寸法図・仕様

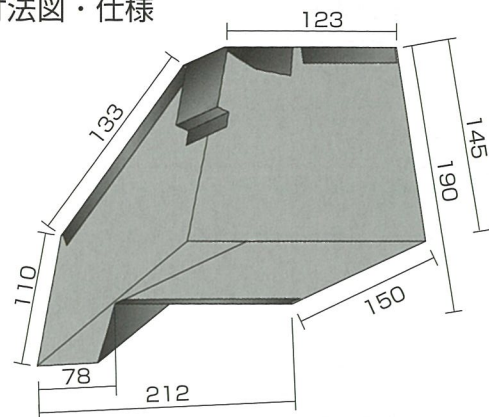


品 名	鉄壁 (てっぺき)
品 番	R-32
寸 法	W=150 D=212 H=190
板 厚・鋼 板	0.35mm・GL 鋼板
入 数	左:15 個・右:15 個
対応屋根材	金属屋根・化粧スレート

※但し粘土瓦には通常の壁止りとして使用できます。

壁止り周りの雨漏り事故

◆壁側の通気層に浸入させず効率よく樋に誘導すること

壁止り軒部における雨漏り事故の原因として外壁通気層内への雨水の浸入があげられます。右図の様に壁に雨水が流れ、外壁下端部（赤丸部）に溜まります。溜まった雨水は風の影響で、壁内の通気層側に飛散します。飛散した雨水は防水シートのピンホールやステーブル留め部等から浸入して構造材等を腐朽させます。溜まった雨水を通気層内に浸入させず樋へ確実に誘導させることが雨漏りを防ぐポイントになります。

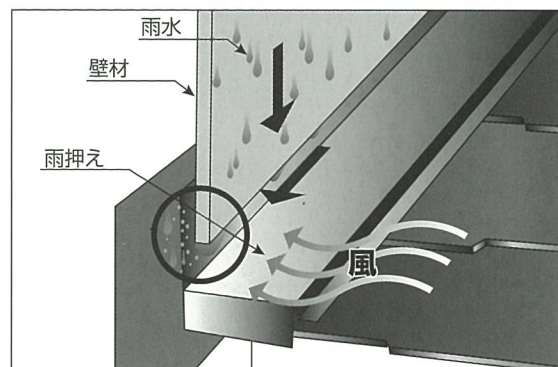


最強の「壁止り」のこだわり。

Wディフェンダー


外壁内に雨水を入れさせない最大の特長

Wディフェンダー



「Wディフェンダー」を設ける事で、外壁下端部を伝う雨水を下へと誘導し通気層内への浸入としぐきの跳ね上がりを防ぎます。


また、「Wディフェンダー」は適切なシーリングポケットを設けるためのガイドとなり、シーリングの打ち過ぎや垂れを防ぐ事で、確実なシーリング処理が簡単にできます。

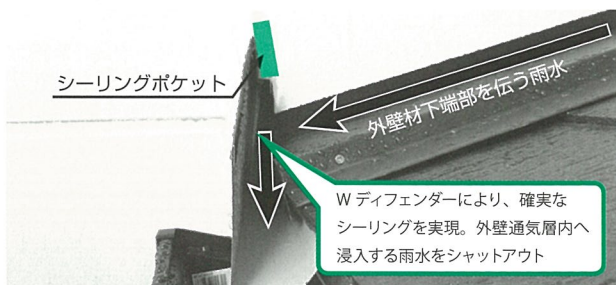

排水誘導板・排水溝


雨水を逃さない計算された構造

排水誘導板



- ㉑ の 110mm の高さは流れてくる雨水を的確に捉え、後ろに飛びださせない高さです。
- ㉒ の 150mm の幅は雨押えのツバ部までカバーでき雨押え全体の雨水を受け止める幅です。

屋根（軒先）と外壁の取合い部（上部から見た図）




排水溝を設ける事で雨水が滞留せず樋に流れ込みます。

排水誘導板を雨押えのツバ部分まで伸ばす事で雨押えから流れてくる雨水をすべてを受け止めます。

屋根用 雨押兼用捨水切 (単位: mm)


R-14G



16 本入・ $\ell=1829\text{mm}$

屋根用 段付捨板 (単位: mm)

R-21




20 本入・ $\ell=1829\text{mm}$

屋根用 厚物用捨板 (単位: mm)

R-21A

受注生産




20 本入・ $\ell=1829\text{mm}$

屋根用 壁止り

(単位: mm)


R-30 溝付き



左 20 個・右 20 個

※カラー GL
※この図は左です


R-31



50 個

※ステンレス黒

R-32 鉄壁




左:15個・右:15個

屋根用 コロニアルA型

(単位: mm)

R-45B

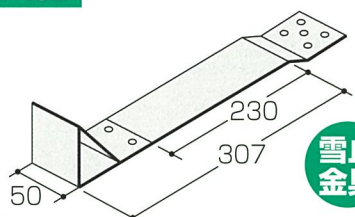

50 本入


雪止金具

※黒 (亜鉛)

屋根用 ステン扇型・先付

(単位: mm)

R-50

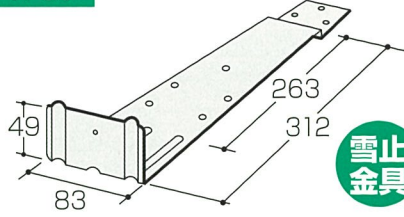


100 本入

※黒 (SUS430)

屋根用 ステン扇型・後付

(単位: mm)

R-51

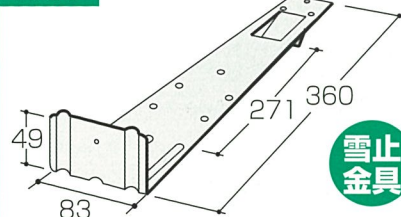

100 本入

雪止金具


※黒 (SUS430)

屋根用 シングル屋根材メタル工法仕様板金部材 (新築用)

シングル用L型捨水切

(単位: mm)

R-S1




20 本入・ $\ell=1829\text{mm}$

受注生産

シングル用雨押え

(単位: mm)

R-S2




20 本入・ $\ell=1829\text{mm}$

受注生産

シングル用ケラバ

(単位: mm)

R-S3




20 本入・ $\ell=1829\text{mm}$

受注生産

シングル用軒先唐草 (勾配付)

(単位: mm)

R-S5



20 本入・ $\ell=1829\text{mm}$


受注生産

屋根用 シングル屋根材メタル工法仕様板金部材 (リフォーム用)

ケラバA型

(単位: mm)

R-S3A




16 本入・ $\ell=1829\text{mm}$

受注生産

ケラバB型

(単位: mm)

R-S3B




16 本入・ $\ell=1829\text{mm}$

受注生産

軒先唐草

(単位: mm)

R-S5A



20 本入・ $\ell=1829\text{mm}$

受注生産