

ジャンボ® エース 防カビ剤入

一成分形シリコンシーラント



330ml入りカートリッジ

●標準色

クリア	ホワイト	アイボリー
アルミ(いぶし銀)	グレー	ニューグレー
ブラック	アンバー	ダークブラウン
銀黒		

●特殊色

ブルー	銅色	ネイビーブルー
モスグリーン	ツヤ消黒	

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

用途

一般建築物のサッシまわり、長尺屋根の突き合わせ、室内間仕切り・化粧目地などのシール、車両、船舶、冷凍庫などの目地のシール、ガス管や下水道管の継ぎ目、エンジン各部のシール、ガラス水槽や池の目地のシール、一般家庭での各種すき間シール

ジャンボエース 防カビ剤入 標準色

商品コード	色目	容量 (ml)	1箱容量 (本)	ケース数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード
5000C01	クリア	330	10	4	700	61177 7
5000W01	ホワイト					61178 4
5000I01	アイボリー					61179 1
5000A01	アルミ(いぶし銀)					61180 7
5000N11	グレー					61181 4
5000N21	ニューグレー					61182 1
5000K01	ブラック					61183 8
5000R51	アンバー					61184 5
5000DB1	ダークブラウン					61185 2
5000GK1	銀黒					61186 9

JIS A 5758 JSIA F☆☆☆☆

ジャンボエース 特殊色

商品コード	色目	容量 (ml)	1箱容量 (本)	ケース数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード
5000B10	ブルー	330	10	4	700	35312 7
5000CB0	銅色					35313 4
5000NB0	ネイビーブルー					35314 1
5000MG0	モスグリーン					35315 8

JIS A 5758 JSIA F☆☆☆☆

ジャンボエース ツヤ消黒

商品コード	色目	容量 (ml)	1箱容量 (本)	ケース数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード
5000TK0	ツヤ消黒	330	10	4	800	35519 0

※特殊色・ツヤ消黒は防カビ剤入ではありません。

JSIA F☆☆☆☆

特長

- 優れた防水性能
 - ・耐候性・耐熱性・耐寒性に優れ、-50℃～150℃の温度範囲でゴム状弾性を保持
- 優れた作業性
 - ・カートリッジから押し出しやすく、垂れがないため仕上げも簡単にできます
- 豊富なカラーバリエーション
- 防カビ性に優れています (※対象は防カビ剤入です。)

⚠ 使用上の注意

- 接着しない材料もあるので事前に必ずご確認ください。
- 一部の合成ゴム(EPDM・クロロプレンゴム)やセッティングブロックと接触するとシーリング材が変色することがあるのでご注意ください。
- ポリカーボネート・アクリル樹脂はストレスクラックが出る場合があるので事前チェックが必要です。
- 塗料はのりません。
- 銅との接触において、銅イオン(緑青)が析出することがあります。
- 接着効果を高めるために、必ず専用プライマーをお使いください。

ウレタンエース NB

一成分形ポリウレタンシーラント



320ml入りカートリッジ

■色目

ホワイト	アイボリー
グレー	アンバー

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

ウレタンエース NB

商品コード	色目	容量 (ml)	1箱容量 (本)	ケース数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード
5500W00	ホワイト	320	10	4	1,000	35316 5
5500I00	アイボリー					35319 6
5500N10	グレー					35317 2
5500R50	アンバー					35318 9

JSIA F☆☆☆☆

特長

- ノンホルムアルデヒド、ノンキシレン、ノトルエンタイプ
- ノンブリード型で塗料非汚染タイプ
- 一成分形カートリッジタイプなので、作業性良好
- 硬化時の発泡がないので、表面仕上げが簡単で、きれいな仕上がり
- 5℃以上の気温で比較的早く硬化
- 低モジュラスで弾性復元力に優れる
- 各種エマルジョン塗料やポリウレタン塗料の上塗りが可能

用途

窯業系サイディング、ALC、PCパネルの各種目地シール、コンクリートクラックの補修、サッシまわり、タイルジョイント、シート防水の端末部シール

⚠ 使用上の注意

- 外装目地に使用する場合は、耐候性を補うため表面に塗装することが望ましいです。また塗料の種類によって、密着性の悪いものや汚染が生じる場合があるので、事前にご確認ください。
- 油性塗料(合成樹脂調合ペイント)には適しません。
- 塗装する場合には、シール施工後7日～15日後に行なってください。(シール材が完全硬化後に塗装してください)
- 専用プライマーをご使用ください。

プライマー

ジャンボエース用 ウレタンエース用



C01500B



MP2000



C0150D3

プライマー

商品コード	用途	容量 (g)	ケース数 (缶)	価格 (円/缶)	JANコード
★ C01500B	ジャンボエース用	250	6	1,800	30614 0
★ C0150D3				1,890	70223 2
★ MP2000	ウレタンエース用	500	10	2,360	13265 7

★ 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 ★ 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。
 ◎ 製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。

〈ジャンボエース・ウレタンエース共通項目〉

⚠ 安全衛生上の注意

- 使用中は十分に換気を行なってください。
- 直接皮膚にふれないよう注意し、皮膚に付いた時はウエス等で拭き取った後、石鹸等でよく洗い落としてください。
- 誤って目に入ったときは、すぐに多量の水でよく洗い医師の手当を受けてください。

⚠ 保管上の注意

- 保管は直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 使い残したシーリング材は硬化してしまうため、開封後は速やかに使い切ってください。
- 有効期間: 12ヶ月(5～25℃)

ゴールド® エース

一成分形変成シリコンシーラント




333ml入りカートリッジ

●標準色



●特殊色

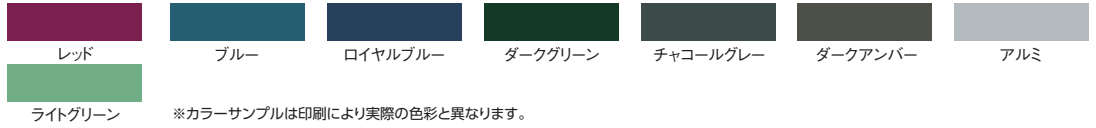

※カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

用途

外壁各種建材パネル、ボード類の目地シール
ALC板、スレート板の各種目地シール、クラック補修
屋根材、板金の目地シール
配管取付部、空調ダクトまわりのシール
浴室、洗面化粧台、厨房等の目地シール
車両、船舶の窓枠のシール

特長

- 塩ビ鋼板、ステンレス等各種材料への接着性が良好
- 耐候性、耐久性に優れた防水充てん剤
- 防カビ剤配合
- 塗料がのる

ゴールドエース 標準色

商品コード	色目	容量 (ml)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード
5600W00	ホワイト	330	10	4	1,100	49 03768 35301 1
5600I00	アイボリー					49 03768 35302 8
5600N10	グレー					49 03768 35300 4
5600K00	ブラック					49 03768 35304 2
5600R50	アンバー					49 03768 35303 5
5600V00	ベージュ					49 03768 36484 0

JAIA F☆☆☆☆

ゴールドエース 特殊色

商品コード	色目	容量 (ml)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード
★ 5600R10	レッド	333	10	4	1,150	36835 0
★ 5600B10	ブルー					36836 7
★ 5600RB0	ロイヤルブルー					36839 8
★ 5600G10	ダークグリーン					36840 4
★ 5600N50	チャコールグレー					36841 1
★ 5600R40	ダークアンバー					36842 8
★ 5600A00	アルミ					39352 9
★ 5600G30	ライトグリーン					39353 6

JAIA F☆☆☆☆

■色目



※カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

用途

一般建築物内外装の各種目地
コンクリート・モルタルの亀裂補修
カラー鋼板や塩ビ鋼板の合わせ目
鉄やステンレス、アルミニウムの溶接部やダクトまわりに
アクリルやFRP、陶器などの水まわりに
フッ素鋼板や各種屋根材に

特長

- 多用途に使える高性能・中モジュラスタイプ
- 塗料の適合性に優れたノンブリードタイプ
- 伸びに強い高物性配合・特殊配合により密着性もアップ
- 耐候性、耐久性に優れた防水充てん剤
- 防カビ剤配合
- 塗料がのる

ゴールドエースマルチ

商品コード	色目	容量 (ml)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード
5600W0M	ホワイト	333	10	4	1,200	56748 7
5600I0M	アイボリー					56749 4
5600K0M	ブラック					56747 0
5600R5M	アンバー					56750 0
5600V0M	ベージュ					56751 7
5600N1M	ライトグレー					56752 4

JSIA F☆☆☆☆



333ml入りカートリッジ

ノンブリードタイプ

プライマー



MP10150
MP10500

ゴールドエース ゴールドエースマルチ ステンガム® 用

プライマー

(ゴールドエース・ゴールドエースマルチ・ステンガム用)

商品コード	品番	容量 (g)	ケース入数 (缶)	価格 (円/缶)	JANコード
★ MP10150	MP-1000	150	20	1,230	13444 6
★ MP10500	MP-1000	500	10	2,780	13266 4

〈ゴールドエース・ゴールドエースマルチ共通項目〉



使用上の注意

- 接着しない材料もあるので事前に必ずご確認ください。
- 窯業系サイディングにはご使用いただけません。
- 飼育水槽や池には使用できません。
- 釘頭等薄膜になる箇所や接着面に直接紫外線が当たるガラス目地等には使用できません。
- 塗料の種類によって密着性の悪いものや汚染が起きる場合もあるので事前にご確認ください。
- 油性塗料(合成樹脂調合ペイント)には適しません。
- 塗装する場合には、シール施工後水系系は1時間~7日以内、溶剤系は1日~7日以内に行なってください。
- 専用プライマーをご使用ください。



安全衛生上の注意

- 使用中は十分に換気を行なってください。
- 直接皮膚にふれないよう注意し、皮膚に付いた時はウエス等で拭き取った後、石鹸等でよく洗い落としてください。
- 誤って目に入ったときは、すぐに多量の水でよく洗い医師の手当を受けてください。



保管上の注意

- 直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 使い残したシーリング材は硬化してしまうため、開封後は速やかに使い切ってください。
- 有効期間:12ヶ月(5~25℃)

ステンガム®

弾性マスチック接着剤



333ml入りカートリッジ

特長

- 施工時の位置調整が簡単
- ステンガム自体に伸縮性があり、温度によってステンレス板が伸縮しても板浮きしにくい
- 熱に強い
- 溶剤を使用せず安心の作業性



使用上の注意

- 製品に記載されている注意事項をご確認のうえ使用してください。
- 使用中は十分に換気を行ってください。
- 直接皮膚にふれないよう注意し、皮膚に付いた時はウエス等で拭き取った後、石鹸等でよく洗い落としてください。
- 誤って目に入ったときは、すぐに多量の水でよく洗い、医師の手当を受けてください。

■使用にあたって

- ・必ず専用プライマー(88ページ)をご使用ください。
- ・ステンガムは湿気硬化タイプで空気中の水分にも反応しますので、保管は直射日光を避け湿気の少ない冷暗所に置いてください。

ステンガム

商品コード	容量 (ml)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード
5600SG0	333	10	4	1,400	35320 2

ステンガム用 補助テープ

商品コード	サイズ			1箱容量 (巻)	ケース入数 (箱)	価格 (円/巻)	JANコード
	幅(mm)	長さ(m)	厚さ(mm)				
★ 5600SGT	15	5	1.0	5	10	850	35287 8

用途

台所・調理室壁面へのステンレス板の接着。(ステンレス板をベニヤ・スレート・モルタル・コンクリート・石こうボード・ALC等の下地材への接着)
ステンレス製笠木やキャップを躯体に金具で取り付ける際の補強接着。

オトナシエース®

静音接着剤(制振性ポリマー配合)



333ml カートリッジ

特長

- 金属屋根の音(雨音等)を低減
- カートリッジタイプなので、作業性が良く現場で作業が可能
- 各種成型機の屋根材に使用可能で、屋根のデザインの自由度が広がる(折板には使用できません)
- 屋根の下地材(ルーフィング)と接着することで静音効果を発揮
- 弾性を有するので、屋根材の熱や乾湿による膨張・収縮の応力を緩和



使用上の注意

- 製品に記載されている注意事項をご確認のうえ使用してください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 火気のあるところでは使用しないでください。
- 体質によりかぶれることがあるので、皮膚に触れないようにしてください。
- 皮膚についた場合は十分に洗浄してください。
- 幼児の手の届かない、一定の場所(5~35℃)に保管してください。
- 誤って目に入ったときは、すぐに多量の水でよく洗い、医師の手当を受けてください。

オトナシエース(静音接着剤)


商品コード	色目	容量 (ml)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード
5600NA0	黒	333	10	2	オープン	52712 2

用途

新築、リフォーム時の金属屋根の雨音低減
カラー鋼板・ステンレス鋼板等横置き立平置きに軒先・出窓等部分的な雨音の低減

床技(ゆかわざ)

木質床材・床根太・床束施工用 1液型変成シリコン樹脂系接着剤



600ml入りカートリッジ

特長

床表面に付着しても除去できる

※硬化後は除去できない場合があります。



使用上の注意

- 製品に記載されている注意事項をご確認のうえ使用してください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 火気に注意してください。
- 作業場所は十分換気してください。
- 皮膚に触れないよう注意し、必要に応じて保護具を着用してください。
- 取扱い後は手洗い及びうがいを十分に行ってください。
- 皮膚に付着した場合にはすぐに拭き取り、石鹸水でよく洗い流し、医師の診察を受けてください。
- 目に入った場合はすぐに洗眼し、医師の診察を受けてください。
- 誤って飲み込んだ場合には、医師の診察を受けてください。

床技 WY600 アルミパック

商品コード	容量 (ml)	ケース入数 (本)	価格 (円/本)	JANコード
WY600	600	12	オープン	62558 3

JAIA F☆☆☆☆ 4VOC 適合 床暖房対応 健康住宅対応

適応下地

合板
パーティクルボード
コンクリート
モルタル

用途

木質系フローリング仕上げ材と木質下地材の接着
床根太の接着
床暖房用木質床材の接着
鋼製束・プラスチック束の接着

カートリッジガン



カートリッジガン R-100

商品コード	品番	容量 (台)	ケース入数 (台)	価格 (円/台)	JANコード
5300100	R-100	1	20	380	49 03768



カートリッジガン RC-700

商品コード	品番	容量 (台)	ケース入数 (台)	価格 (円/台)	JANコード
530070C	RC-700	1	10	2,500	49 03768



カートリッジガン GT-300

商品コード	品番	容量 (台)	ケース入数 (台)	価格 (円/台)	JANコード
530030G	GT-300	1	20	1,000	49 03768



ジャンボカートリッジガン RC-3000

商品コード	品番	容量 (台)	ケース入数 (台)	価格 (円/台)	JANコード
53R3000	RC-3000	1	10	3,000	49 03768

★ 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 ★ 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。
◎ 製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。

ポイトイ®



■使用例



養生テープ等で固定してください。

用途

工事途中の仮たてとい
その他、運搬時の雨樋養生

特長

- 住宅やマンション、折板屋根の雨水排水に
- 汚れの目立ちにくいカラーリング(緑)
- わかりやすい適応パイプ径表示

【工事途中の仮たてとい】

ポイトイ

商品コード	サイズ			1箱容量 (巻)	ケース入数 (箱)	価格 (円/巻)	JANコード 49 03768	対応パイプ 径 (mm)
	幅(mm)	長さ(m)	厚み(mm)					
AS00090	150	100	0.05	1	2	4,000	55387 9	60~90
AS00100	190					4,500	55388 6	100
AS00150	270					5,500	55855 3	150

■使用にあたって


・養生テープ等で固定してください。(使用後にパイプにのり残りが無いか、ご確認ください)

床養生エース 逆巻き



半透明で下地確認

建築途中での床の保護に



エンボス加工

※木に貼った状態での撮影

用途

木質材料の防汚、防水処理

特長

- 逆巻き仕様で作業性アップ
- 貼りやすく、はがしやすい粘着剤採用
- エンボス加工仕様

床養生エース 逆巻き

商品コード	サイズ	ケース入数 (本)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
C01030R	幅1m×長さ30m	4	12,000	57375 4

⚠ 使用上の注意

- 床養生エースの貼り付け作業を行う前に、出ている釘は打ち込み、ささくれは取り除き、床の清掃をしっかり行ってください。
- この床養生エースは合板専用のものです。仕上げの床材やタイルなど合板以外のものには使用しないでください。
- 使用上の注意等の詳細は商品チラシでご確認ください。

■使用にあたって

・一度ご使用になられたシートは再利用できません。

撥水エース



建築途中での床の保護に

用途

木質材料の防汚、防水処理

特長

- 液状で、塗布処理が簡単
- 塗布乾燥後は無色透明で目立ちにくく、撥水性が良好

■使用方法

- ①撥水エースをローラーや水切りで均一に塗布してください。
 - ②塗布後は十分に乾燥させてください。(外気温20~25℃の場合、約20~30分)
※乾燥時間は外気温により異なります。
- ※塗布後完全乾燥するまでは歩行や作業等はしないでください。
※前もって試し塗りをして仕上がりを確認してください。

撥水エース

商品コード	1箱容量 (袋)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
HSA1000	9kg	14,000	57392 1

NSK F☆☆☆☆

標準塗布量

- 1㎡あたり50~100g
- ただし、木材の種類により液の浸透性が異なり、塗布量に幅があります。
- ※使用方法、使用条件により本来の性能を発揮できないことがありますので、事前に用途に適合するか確認のうえ、ご使用ください。

⚠ 使用上の注意

- 目的用途以外には使用しないでください。
- 使用上の注意等の詳細は商品パッケージにてご確認ください。

■使用にあたって

- ・使用後は密栓し、落下・損傷がおこらないようにし、室内環境2~40℃で保管してください。(寒冷地では凍結しないように十分注意してください)
- ・降雨が予想される場合や気温が2℃以下の場合は使用しないでください。
- ・内容物は分離する場合がありますので、使用前に十分攪拌してください。

サビとる

初期のさびとり専用 ーさび落とし剤ー



特長

- 施工中で発生したもらいさびを綺麗に除去
- さび部分のみに反応し、塗装面を傷めにくい
- 噴きつけて水洗い後に拭き取るだけ
- 各種カラー鋼板等のさびの除去に

ーさび落としー

サビとる

商品コード	容量 (ml)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
SBT2500	250	6	4	2,000	54104 3

⚠ 使用上の注意

- 間違った使用をされると、人体に重度の障害等を負う可能性があり、危険です。製品本体に記載されている注意事項等を必ずご確認ください。
- 使用した箇所、必ず防錆剤を塗布してください。
- 顔についたときは、直ちに水で洗ってください。
- 目に入った場合は直ちに水で洗い流し、医師に相談してください。

パネルテープ



個装袋



外装箱

パネルテープ

商品コード	サイズ			ケース容量 (巻)	価格 (円/巻)	用途	JANコード 49 03768
	幅(mm)	長さ(m)	厚み(mm)				
PNT2010	20	10	1.1	20	オープン	板材仮止め	63038 9

基材:ポリエチレンフォーム 接着剤:アクリル系エマルジョン 剥離紙:紙

⚠ 使用上の注意

●本製品のみで固定は行わないでください。必ず接着材・釘・ねじ等と併用してください。

■使用にあたって

- ※仮止め以外の用途では使用しないでください。
- ※剥がす際、下地面を傷めたり、のり残りする場合があります。
- ※直射日光、高温多湿を避けて保管してください。
- ※幼児の手の届かない場所に保管してください。

テープ



片面プチルテープ



両面プチルテープ



カットエースFG

スーパープチルテープ<スリオンテック>

商品コード	商品名	品番	サイズ			1箱容量 (巻)	価格 (円/巻)	用途	JANコード 49 61068
			幅(mm)	長さ(m)	厚み(mm)				
S924450	片面プチルテープ	9244	50	20	0.5	16	1,260	住宅防水用 耐久・耐水性良好	00403 3
S924475			75			12	1,890		00404 0
S924410			100			8	2,520		00405 7
S595850	両面プチルテープ	5958	50	20	0.45	16	1,260	日本産業外装材協会推奨防水テープ 住宅防水用 開口部の防湿・気密用	00365 4
S595875			75			12	1,890		00366 1
S595810			100			8	2,520		00367 8

カットエース 養生テープ<光洋化学>

商品コード	品名	品番	サイズ		ケース容量 (巻)	価格 (円/巻)	仕様	用途	JANコード
			幅(mm)	長さ(m)					
CA05025	床養生テープ	FG緑	50	25	30	450	中粘着	床養生	20003 1



エースクロスSBW



エースクロスSCW



エースクロス031



エースクロス011

エースクロス 気密・防水テープ<光洋化学>

商品コード	品番	接着面	サイズ		ケース容量 (巻)	価格 (円/巻)	仕様	用途	JANコード	
			幅(mm)	長さ(m)						
AC0502W	SBW黒	両面	50	20	20	1,000	-	サッシまわり防水 防風シートの継目 気密シートの継目 気密シートの継目 胴差部防水	10103 1	
AC0752W			75		15	1,500			11103 0	
★ AC1002C	SCWクリア		100		10	2,000			4903768 613726	
AC05020	011黒	片面	50	20	30	840	強粘着	2×4パネルの継目 断熱材の継目 入隅・出隅用 気密シートと材木の隙間	10101 7	
AC07520			75		24	1,260			11101 6	
AC05022			011白		50	30			840	10106 2
AC05021			031黒		50	20			1,000	10102 4

スーパーポリクロス 防水気密テープ<KGK>

商品コード	色	接着面	サイズ		ケース容量 (巻)	価格 (円/巻)	用途	JANコード
			幅(mm)	長さ(m)				
PVH050B	黒	片面	50	20	36	840	サッシまわり 床まわり 開口部	60001 6
PVH075B			75		24	1,260		60002 3
PVH100B			100		18	1,680		60003 0
PVH050N	ナチュラル	片面	50	20	36	840	基礎・土台部等の目地防水、 防水気密用として。	60006 1
PVH075N			75		24	1,260		60007 8
PVH100N			100		18	1,680		60008 5
VHW050B	黒	両面	50	20	36	1,200	透湿防水シートの繋ぎ、 防水用途として。	60011 5
VHW075B			75		24	1,800		60012 2
VHW100B			100		18	2,400		60013 9



黒



ナチュラル