

高い機能性と意匠性、さらに省力工法が加わり
コストパフォーマンスも抜群



Siding

GF-205GL

ST-101GL

ヨドコウ
金属サイディング

ガルバリウム鋼板に耐候性に優れた 特殊樹脂を塗装し、重厚感のある ツヤ消し意匠に仕上げました

ヨドロッキーサイディング

- フラット意匠が事務所・工場の外観をスッキリ仕上げることができます
- 優れた防火性能と耐風圧強度を兼ね備えています。店舗や事務所などあらゆる建物用途に使用できます
- 中低層建物に使用するアルミサッシと同等以上の水密性能があります。雨漏りを防ぐための標準付属品も準備しています



ヨドアルタイサイディング

- 防火性能に優れた石膏ボードを裏打ちしていますので、万一の場合にも延焼の恐れがありません
- 働き幅228mm、8枚で1間の幅がすっきり納まります
- 突き付け目地工法で断熱性に優れ、外部からの騒音もシャットダウンします




フラット意匠とガルバリウムカラー鋼板を
組み合わせた外装材。美しい外観をいつまでも…。



(働き幅 300mm)

GF-205GL キーゼルグレー (4290FGL)

標準色



オフホワイト(2864FGL)




キーゼルグレー(4290FGL)



シルバークレー(3271FGL)

※商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

規格寸法



板厚 0.27mm



GF-205GL 梱包仕様

長さ	単位	1梱包枚数	1梱包面積	1梱包重量
2,879mm (9.5尺)		6枚	5.18m ² (1.57坪)	36kg
3,788mm (12.5尺)		5枚	5.68m ² (1.72坪)	39kg
3,620mm		5枚	5.43m ² (1.65坪)	38kg

働き幅228mmのスタンダードタイプ。
経済性が注目の的。



(働き幅 228mm)

ST-101GL ライトグレー (6294EGL)

標準色



ホワイト薄クリーム系
エンボス(822EGL)
フラット(822FGL)



クリームエンボス(771EGL)
フラット(771FGL)




ライトグレーエンボス(6294EGL)
フラット(6294FGL)



サンホワイトエンボス(7888EGL)
フラット(7888FGL)

※商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

●規格寸法



■ST-101GL 梱包仕様

長さ	単位	1梱包枚数	1梱包面積	1梱包重量
3,030mm (10尺)		6枚	4.15m ² (1.26坪)	41kg
3,636mm (12尺)		5枚	4.15m ² (1.26坪)	41kg




ヨドロッキーサイディング / ヨドアルタイサイディング

・ GF-205GL / ST-101GL

GF-205GL 〈縦張り・横張り兼用〉 主要標準部品 (単位: mm) / 各種防耐火認定仕様


●付属品

■出隅カバー



品番	RGF-11GL
長さ	3,030
1梱包数	10本


■出隅柱



防水テープ同梱(10×20, L=3,030)×2本
重ね継手加工済み


品番	RGF-14GL
長さ	3,020
1梱包数	5本

■入隅カバー




品番	RGF-21GL
長さ	3,030
1梱包数	10本

■廻縁




品番	RGF-31GL
長さ	3,030
1梱包数	30本

■水切



品番	RGF-41GL
長さ	3,030
1梱包数	30本


■キャップ水切セット



重ね継手加工済み


品番	RGF-47AGL
長さ	3,020(下部材3,000)
1梱包数	10セット

■キャップコーナー



品番	RGF-47DGL
長さ	—
1梱包数	10個


■キャップ土台水切セット



重ね継手加工済み


品番	RGF-48AGL
長さ	3,020(下部材3,000)
1梱包数	10セット

■スターター



品番	RGF-51GL
長さ	3,030
1梱包数	30本


■キャップジョイナー



端部継手加工有り


品番	RGF-65GL(セット)
長さ	3,020(下部材3,000)
1梱包数	10セット(セットのみ)

■レベルキャップ



品番	RGF-71
長さ	2,879
1梱包数	30本

■防水テープ



品番	PG-001
長さ	2,000
1梱包数	10本

※キャップジョイナーはセット販売のみとさせていただきます。


※業界指導により防水紙の併用をお願いします。

※裏面のロックワールボードの色はバラツキがあり均一ではありません。品質面での問題はありますが、内装としてご使用の場合はご確認、ご注意ください。

ST-101GL 〈縦張〉 主要標準部品 (単位: mm) / 各種防耐火認定仕様


●付属品

■出隅




品番	フラット HF-12
	インボス HE-12
長さ	3,050
1梱包数	20本

■入隅




品番	フラット HF-22
	インボス HE-22
長さ	3,050
1梱包数	20本

■廻縁



品番	フラット HF-32
	インボス HE-32
長さ	3,050
1梱包数	20本


■キャップ水切セット



重ね継手加工済み


品番	フラット HF-47A
	インボス —
長さ	3,020(下部材3,000)
1梱包数	10セット

■キャップコーナー



品番	フラット HF-47D
	インボス —
長さ	—
1梱包数	10個

■キャップ土台水切セット




重ね継手加工済み

品番	フラット HF-48A
	インボス —
長さ	3,020(下部材3,000)
1梱包数	10セット


※業界指導により防水紙の併用をお願いします。

●外壁45分準耐火構造（鉄骨造横張り）

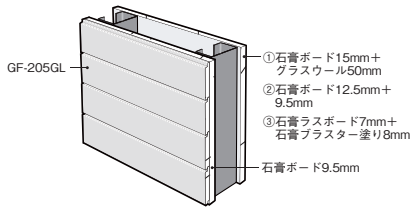


認定番号	QF045BE-0044
下地（最大ピッチ）	鉄骨造（910mm）

●外壁防火構造（鉄骨造横張り）

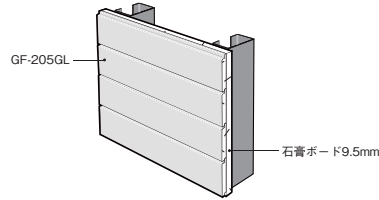


認定番号	PC030BE-0061
下地（最大ピッチ）	鉄骨造（910mm）

●外壁防火構造（鉄骨造横張り）

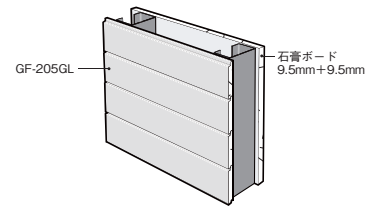


認定番号	PC030NE-0105
下地（最大ピッチ）	鉄骨造（910mm）

●外壁防火構造（鉄骨造縦張り）

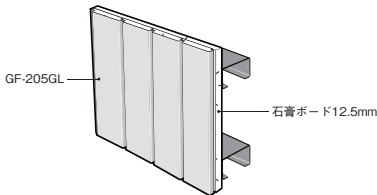


認定番号	PC030NE-0013
下地（最大ピッチ）	鉄骨造（910mm）

●外壁防火構造（鉄骨造縦張り）

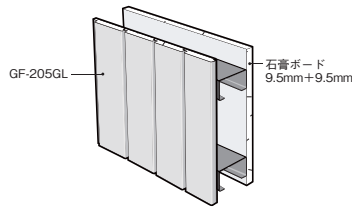


認定番号	PC030NE-0106
下地（最大ピッチ）	鉄骨造（910mm）

●外壁防火構造（木造横張り）

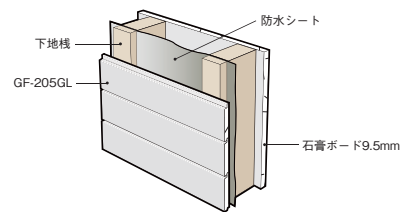

認定番号	PC030BE-0015
下地（最大ピッチ）	木造軸組通気工法（455mm）

●外断熱工法（縦横兼用）



認定番号	耐火2時間仕様 FP120BE-9125
下地（最大ピッチ）	鉄骨造（910mm）

認定番号	耐火1時間仕様 FP060BE-9134
下地（最大ピッチ）	鉄骨造（910mm）


●不燃材料

認定番号	NM-1950
------	---------

●準不燃材料


認定番号	QM-9852
------	---------

●外壁防火構造（鉄骨造縦張り）

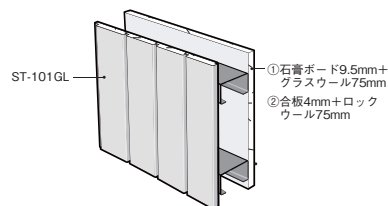

認定番号	PC030BE-9540
下地（最大ピッチ）	鉄骨造（600mm）

●外壁防火構造（鉄骨造縦張り）

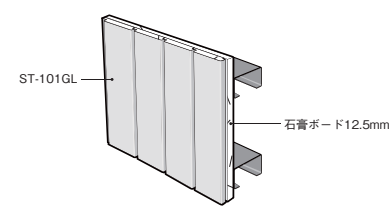

認定番号	PC030BE-0075
下地（最大ピッチ）	鉄骨造（910mm）