

ゼットロン




床暖房 (ボード・下地) に 最適な軽量・易施工素材!

ゼットロンは、ポリプロピレン(PP)を主原料とした硬質発泡ボードです。ラグビーボール状の気泡が厚さ方向に整列しているため、軽量なのに圧縮に強く、カッターでも簡単に切断でき、床工事を簡単・スピーディーにする画期的な製品です。

湿気による伸び縮みがなく、合板の約3倍という断熱性もあるため、床暖房ボードパネルや下地パネル等で使用されています。

また、床暖房基材やタタミ芯材としても長期に渡って実績を積み重ねています。



F☆☆☆☆相当
(告示対象外)
VOCも安全

合板を使わず、
簡単 & スピーディーに

床工事。

軽い

合板の6分の1の軽さ。10枚でも楽々運べます。12mm36版が約1.4kg/枚。



十分な圧縮強度



フローリング下地材として十分な圧縮強度。直接乗っても簡単にはつぶれず、工事がしやすい。

コストダウン & 信頼の実績

合板が価格高騰のいま、ゼットロンは価格、安定供給、作業性向上等、コストダウンを実現。大手建設会社に多数の納入実績を持つ信頼の製品です。

優れた断熱性

合板の約3倍の断熱性。床暖房の下地にも最適です。




床用接着剤で接着可能

表面はPET不織布なので、接着剤がよくなじみます。

エア工具で釘打ち可能

直床にはコンクリートネイルで、木質材料にはステーブル等で仮固定できます。(完全固定には接着剤をお使い下さい)



カッターナイフで切れる

切断や細かな造作も簡単。静かで夜間工事にも対応できます。



切り粉が出ない

使用する部屋で切断ができるので、工事中の移動が少なくラクチン。掃除の手間も省けます。



湿気に強い!!


湿気による伸び縮みや腐ることもありません。

軽量・新素材ボードが 床工事を変える!!




■使用例


パネル式床暖房
ポーターパネル
(マンション)

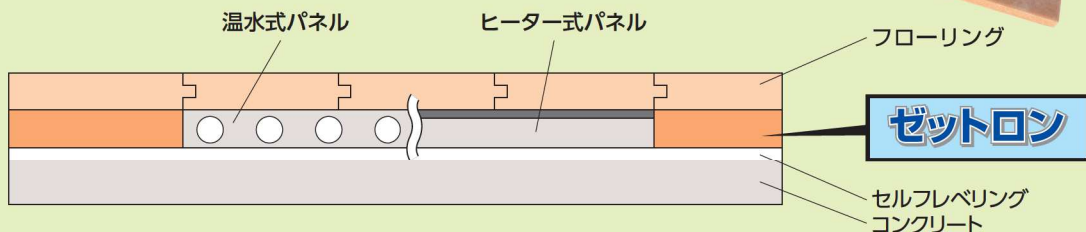

フィルム式床暖房
下地パネル
(マンション)

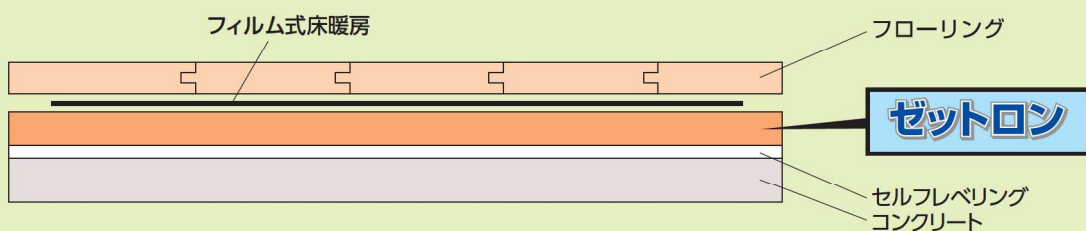

高さ調整
スペーサーパネル

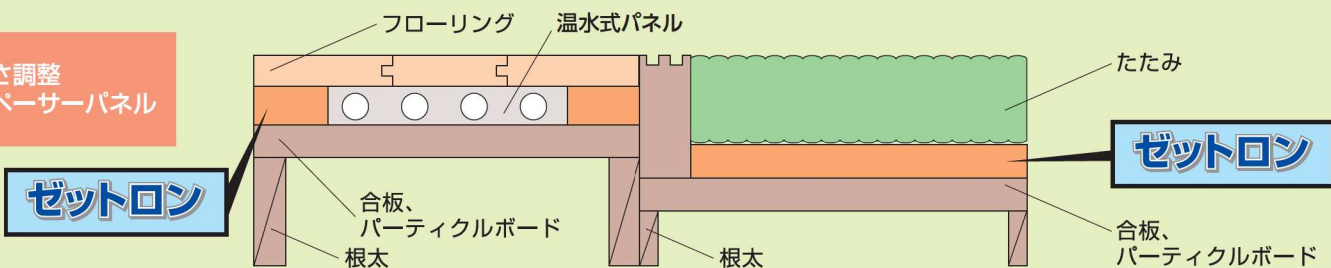

※床暖房メーカーの施工要領書に従って下さい。

■性能比較

| 項目 | ゼットロン | 合板 | ゼットロンの特長 | 項目 | ゼットロン | 合板 | ゼットロンの特長 |
|------------|-------|----|---------------------------|-----------------------|-------|----|--------------------------|
| 軽量・断熱 | ○ | × | 重量は合板の約1/6。断熱性は約3倍。 | 耐水性 | ○ | △ | 水に強く、湿気による寸法変化もなし。 |
| 圧縮強度 | ○ | ◎ | ひざ立ちしてもつぶれず、長期耐久性も良好。 | 切込み・切断作業 | ◎ | × | カッターナイフで切れる。静かで、切り粉も出ない。 |
| 安全性・リサイクル性 | ◎ | ○ | F☆☆☆☆より優良、VOCも安全。リサイクル容易。 | 釘打ち [*] ・接着性 | △ | ○ | エア工器具で釘打ち可能。接着性良好。 |

◎特に満足 ○満足 △やや不満 ×不満

※釘打ち……ゼットロン自体には釘の保持力はありません。

■仕様

| 外観 | | サイズ(mm) | 厚さ(mm) |
|------|--------------------|---------|------------|
| 色 | ライトブラウン | 幅910 | 3・4・5・5.5・ |
| 気泡構造 | 独立気泡構造 | × | 6・7・8・9 |
| 構成 | 芯材:PP発泡体、表面:PET不織布 | 長さ1,820 | 10・12・15 |

■設計価格

販売は10枚単位、もしくは下記パレット梱包枚数単位になります。

| 品番 | ZNH0301 | ZNH0401 | ZNH0501 | ZNH0551 | ZNH0601 | ZNH0701 | ZNH0801 | ZNH0901 | ZNL1001 | ZNL1201 | ZNL1501 |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 公称厚さ | 3mm | 4mm | 5mm | 5.5mm | 6mm | 7mm | 8mm | 9mm | 10mm | 12mm | 15mm |
| 設計価格(円/枚) | 2,000 | 2,100 | 2,200 | オープン | 2,300 | 2,400 | 2,500 | オープン | 2,700 | オープン | 3,600 |
| 小口梱包枚数 | 10枚 | | | | | | | | | | |
| パレット梱包枚数 | 300枚 | 220枚 | 180枚 | 160枚 | 150枚 | 125枚 | 110枚 | 100枚 | 90枚 | 75枚 | 60枚 |

積水化学工業株式会社

環境・ライフラインカンパニー 住宅システム事業部 <http://www.sekisui-kenzai.com>

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 積水化学北海道(株) TEL 011(737)6330 | 東関東事業所 TEL 04(7130)0010 | 横浜事業所 TEL 045(474)1813 | 北陸事業所 TEL 076(231)4464 |
| 東北営業所 TEL 022(298)6044 | 関東営業所 TEL 048(646)0165 | 静岡事業所 TEL 054(275)0720 | 広島営業所 TEL 082(224)6261 |
| 北東北事業所 TEL 019(624)6000 | 新潟事業所 TEL 0258(21)0251 | 名古屋営業所 TEL 052(957)5308 | 四国事業所 TEL 087(815)3585 |
| 東京営業所 TEL 03(5521)0659 | 甲信事業所 TEL 0263(38)1220 | 大阪営業所 TEL 06(6365)4520 | 福岡営業所 TEL 092(271)1350 |